

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase

Code produit : 12383758

Carcasse	: 200M/L	Type de refroidissement	: IC411 - TEFC
Classe d'isolation	: F	Forme	: B3T
Service	: S1	Sens de rotation ¹	: Les deux sens de rotation
Température ambiante	: -20°C à +40°C	Méthode de démarrage	: Démarrage direct
Altitude	: 1000 m	Poids approximatif ³	: 354 kg
Degré de protection	: IP56	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm²
Type	: N		

Puissance nominale [kW]	37	37	37	37
Pôles	2	2	2	2
Fréquence [Hz]	50	50	50	60
Tension à pleine charge [V]	380/660	400/690	415	460
Courant à pleine charge [A]	69.8/40.2	67.8/39.3	67.0	60.2
Courant de démarrage [A]	530/305	522/303	543	506
Intensité de démarrage [A]	7.6	7.7	8.1	8.4
Courant à vide [A]	24.0/13.8	25.7/14.9	29.5	26.0
Vitesse à pleine charge [RPM]	2965	2970	2970	3575
Glissement [%]	1.17	1.00	1.00	0.69
Couple à pleine charge [Nm]	119	119	119	98.9
Couple de démarrage [%]	280	310	330	350
Couple maximum [%]	280	320	330	350
Facteur de service	1.00	1.00	1.00	1.00
Echauffement	80 K	80 K	80 K	80 K
Temps de blocage du rotor	19s (à froid) 11s (à chaud)	18s (à froid) 10s (à chaud)	16s (à froid) 9s (à chaud)	23s (à froid) 13s (à chaud)
Bruit ²	72.0 dB(A)	72.0 dB(A)	72.0 dB(A)	76.0 dB(A)
Rendement (%)	25%			
	50%	93.0	92.6	91.5
	75%	93.6	93.4	93.0
	100%	93.7	93.8	93.0
Cos Φ	25%			
	50%	0.74	0.69	0.68
	75%	0.83	0.79	0.78
	100%	0.86	0.84	0.83

Losses at normative operating points (speed;torque), in percentage of rated output power

Losses (%)	P1 (0,9;1,0)	6.3	6.2	6.3	7.1
	P2 (0,5;1,0)	5.0	5.0	5.0	5.6
	P3 (0,25;1,0)	4.8	4.7	4.8	5.3
	P4 (0,9;0,5)	3.2	3.2	3.2	3.6
	P5 (0,5;0,5)	2.0	2.0	2.0	2.2
	P6 (0,5;0,25)	1.3	1.3	1.3	1.5
	P7 (0,25;0,25)	0.8	0.8	0.8	0.9

	<u>Avant</u>	<u>Derrière</u>
Type de palier	: 6312 C3	6212 C3
Modèle - blindage	: 00016	00005
Intervalle de graissage	: 15000 h	18000 h
Quantité de lubrifiant	: 21 g	13 g
Type de lubrifiant	: Mobil Polyrex EM	

Efforts sur l'embase
Traction maximum : 2617 N
Compression maximum : 6090 N

Cette révision annule et remplace la précédente
(1) Vu le bout d'arbre côté attaque.
(2) Mesuré à 1m et avec tolérance de +3dB(A).
(3) Poids approximatif, peut être objet de modification après le processus de fabrication.
(4) At 100% of full load.

Les valeurs sont des moyennes basées sur des tests et d'alimentation sinusoïdale, sous réserve des tolérances de normes IEC 60034-1.

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 1 / 23	Révision

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Remarque

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 2 / 23	Révision
Vérificateur					
Date	16/04/2025				

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Protection Thermique

ID	Application	Type	Quantité	Température de détection
1	Bobinage	PTC - 2 FD_MT_FIOS	1 x Phase	150 °C

Information concernant les résistances de réchauffage

Spannung: 200 - 240 V

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date	
Exécuteur					Page 3 / 23	Révision
Vérificateur						
Date	16/04/2025					

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

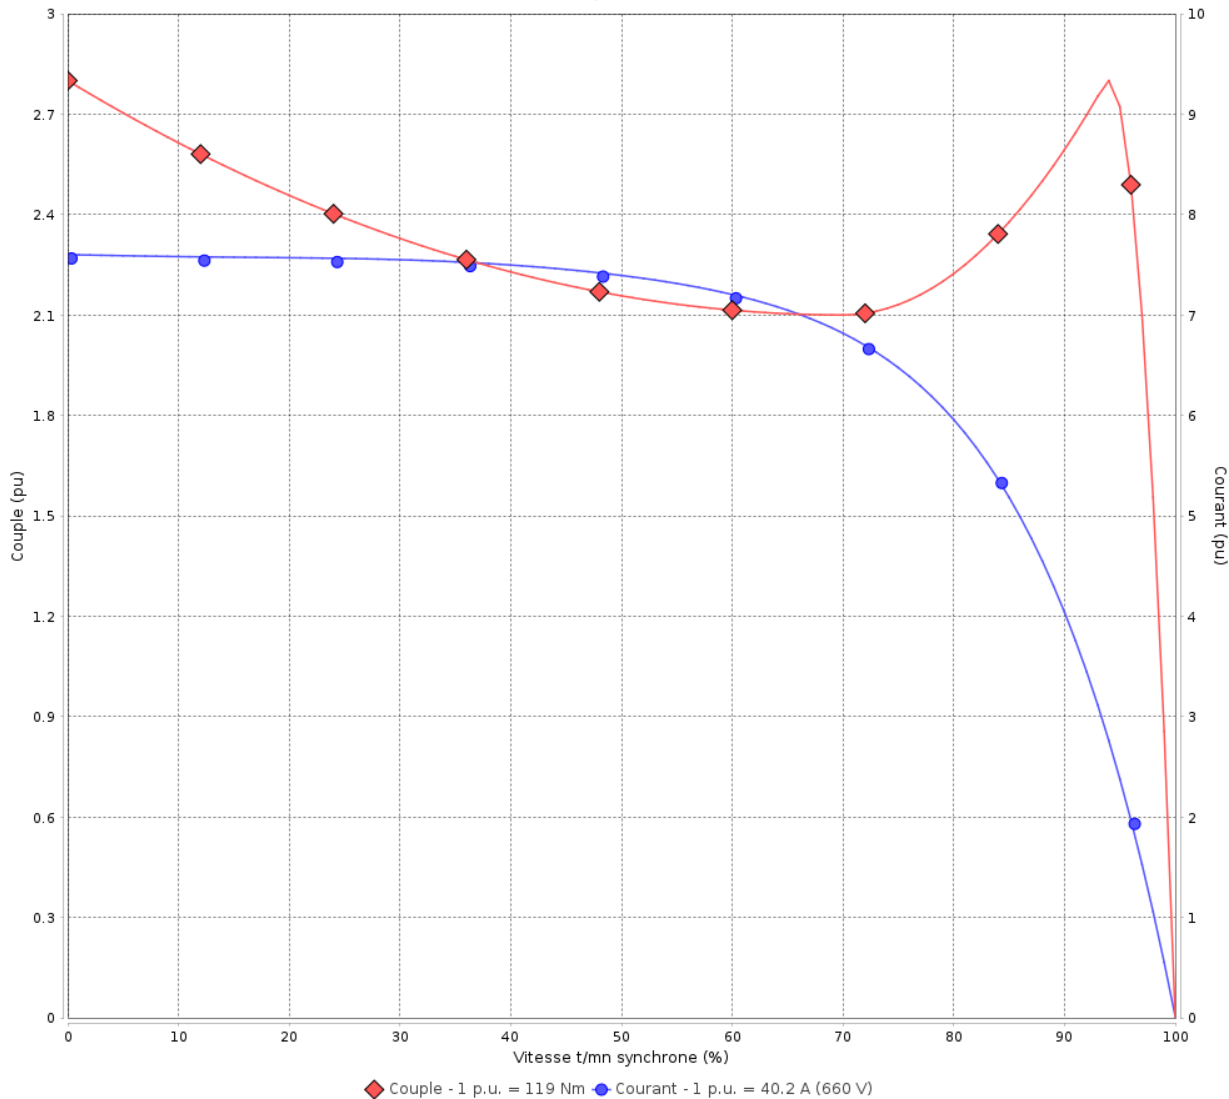

Performance : 380/660 V 50 Hz 2P

Courant à pleine charge	: 69.8/40.2 A	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage	: 7.6	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 119 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 280 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 280 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 2965 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 19s (à froid) 11s (à chaud)

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 4 / 23	Révision

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase

Code produit : 12383758

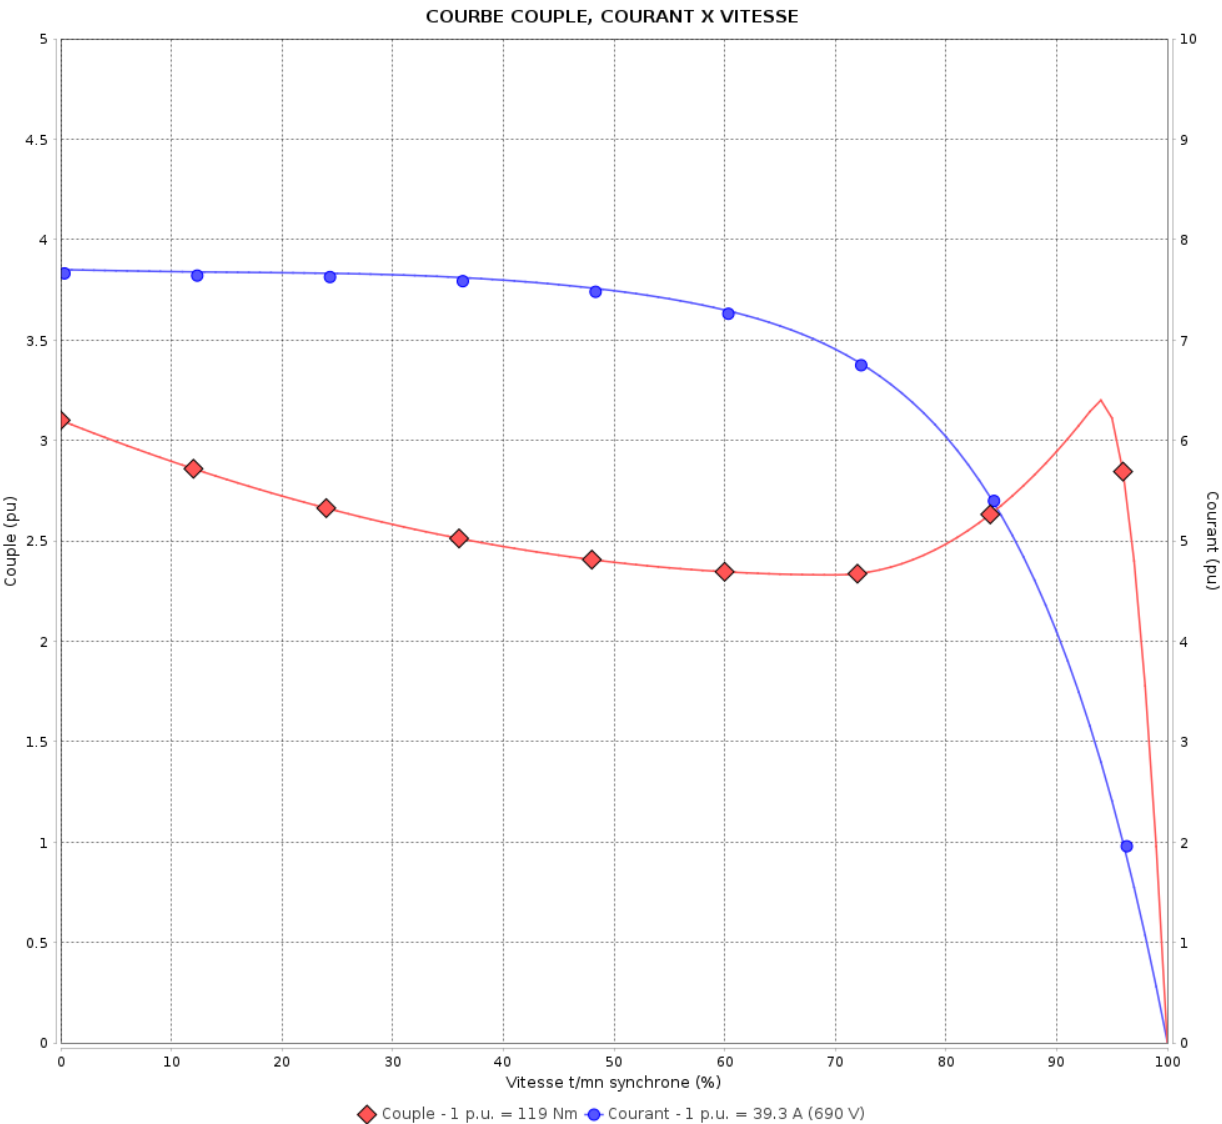

Performance : 400/690 V 50 Hz 2P

Courant à pleine charge	: 67.8/39.3 A	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage	: 7.7	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 119 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 310 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 320 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 2970 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 18s (à froid) 10s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 5 / 23	Révision

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

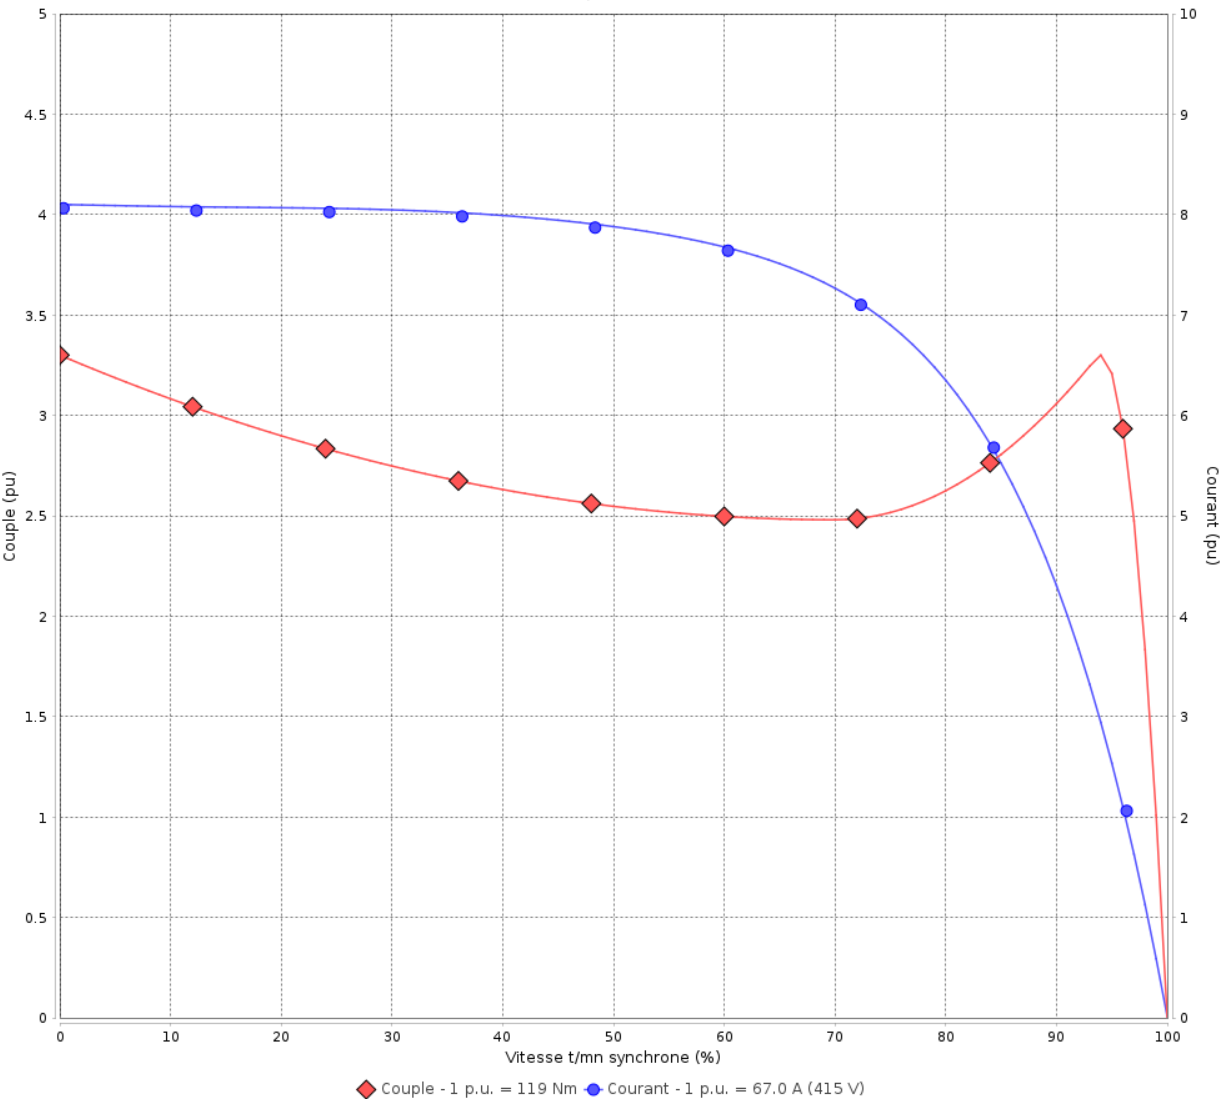

Performance	: 415 V 50 Hz 2P		
Courant à pleine charge	: 67.0 A	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage	: 8.1	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 119 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 330 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 330 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 2970 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 16s (à froid) 9s (à chaud)

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 6 / 23	Révision

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase

Code produit : 12383758

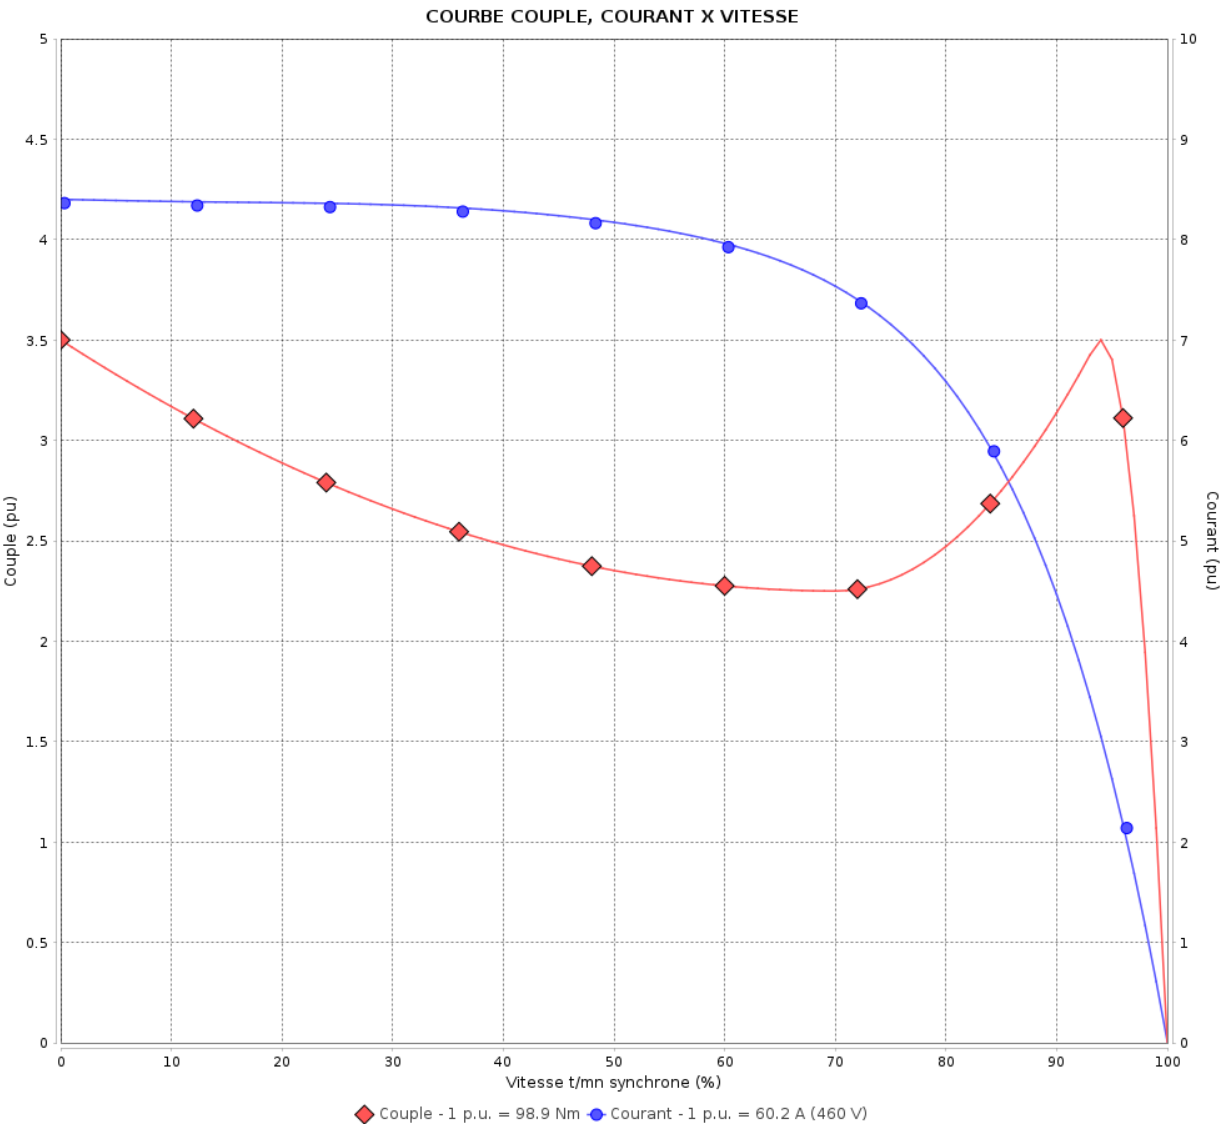

Performance : 460 V 60 Hz 2P

Courant à pleine charge	: 60.2 A	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm ²
Intensité de démarrage	: 8.4	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 98.9 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 350 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 350 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 3575 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 23s (à froid) 13s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 7 / 23	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

Courbe de performance en charge

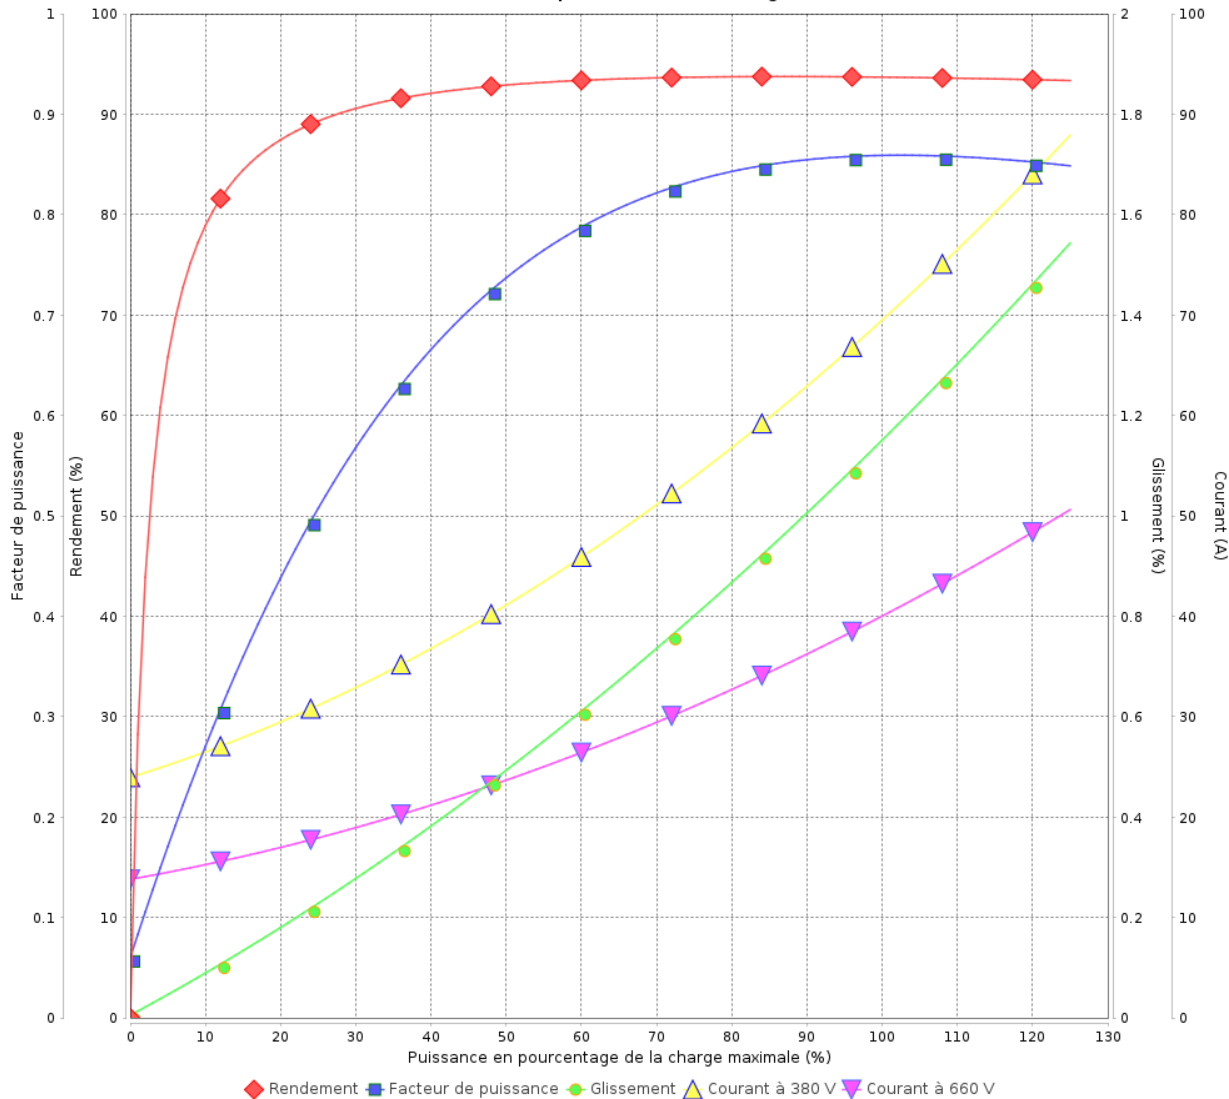

Performance : 380/660 V 50 Hz 2P						
Courant à pleine charge : 69.8/40.2 A	Moment d'inertie (J) : 0.1881 kgm²					
Intensité de démarrage : 7.6	Service : S1					
Couple à pleine charge : 119 Nm	Classe d'isolation : F					
Couple de démarrage : 280 %	Facteur de service : 1.00					
Couple maximum : 280 %	Echauffement : 80 K					
Vitesse à pleine charge : 2965 rpm	Type : N					
Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date	
Exécuteur			Page 8 / 23			Révision
Vérificateur						
Date						

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase

Code produit : 12383758

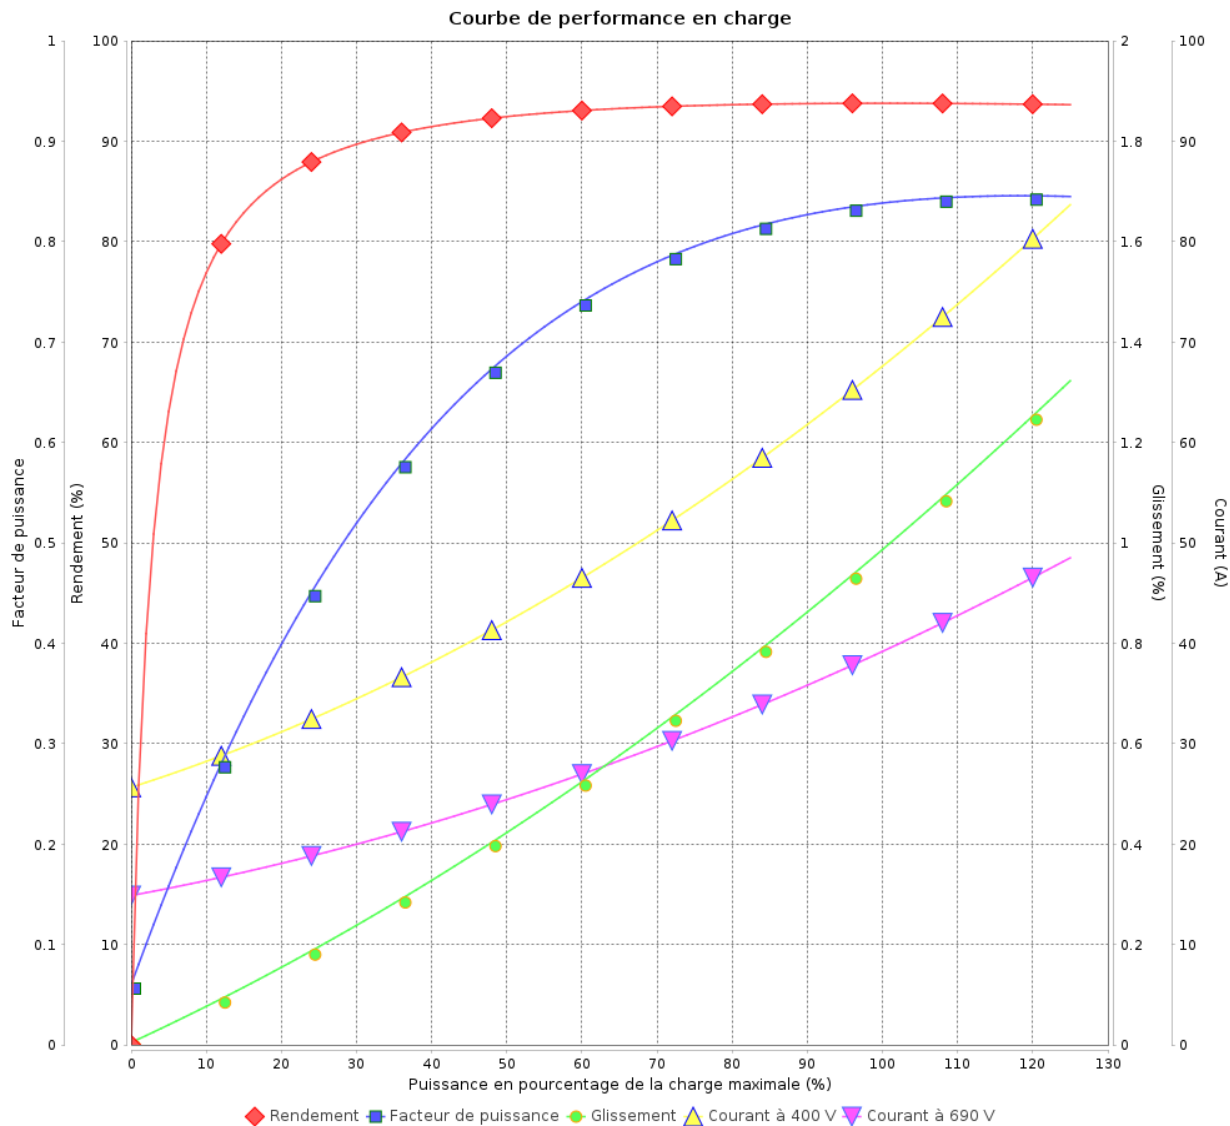

Performance : 400/690 V 50 Hz 2P

Courant à pleine charge	: 67.8/39.3 A	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm ²
Intensité de démarrage	: 7.7	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 119 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 310 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 320 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 2970 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuter				
Vérificateur			Page	Révision
Date	16/04/2025		9 / 23	

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

Courbe de performance en charge

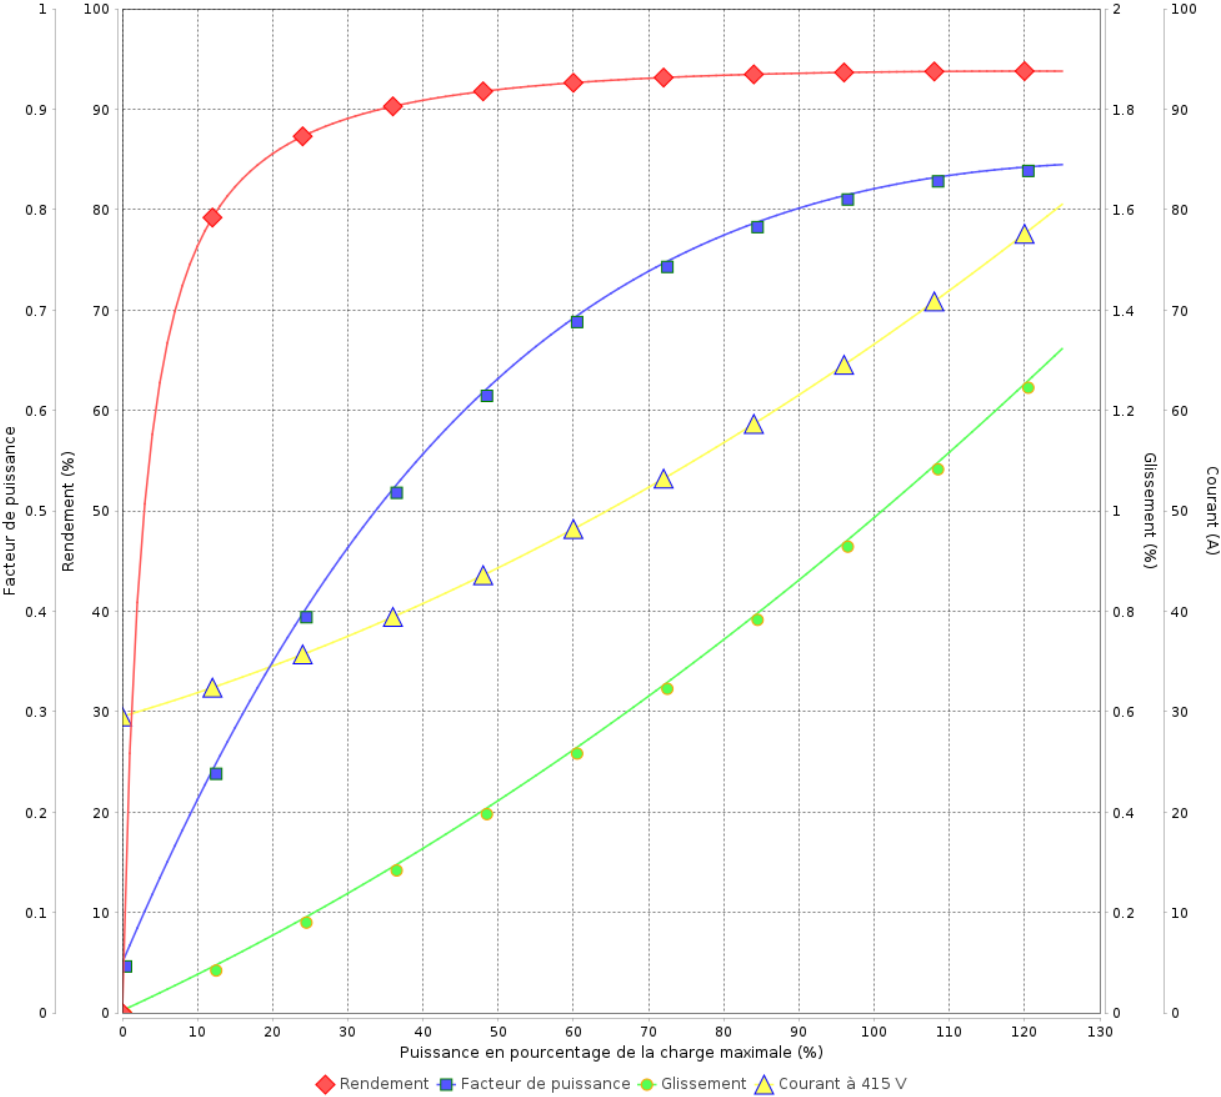

Performance : 415 V 50 Hz 2P			
Courant à pleine charge	: 67.0 A	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage	: 8.1	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 119 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 330 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 330 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 2970 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 10 / 23	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase

Code produit : 12383758

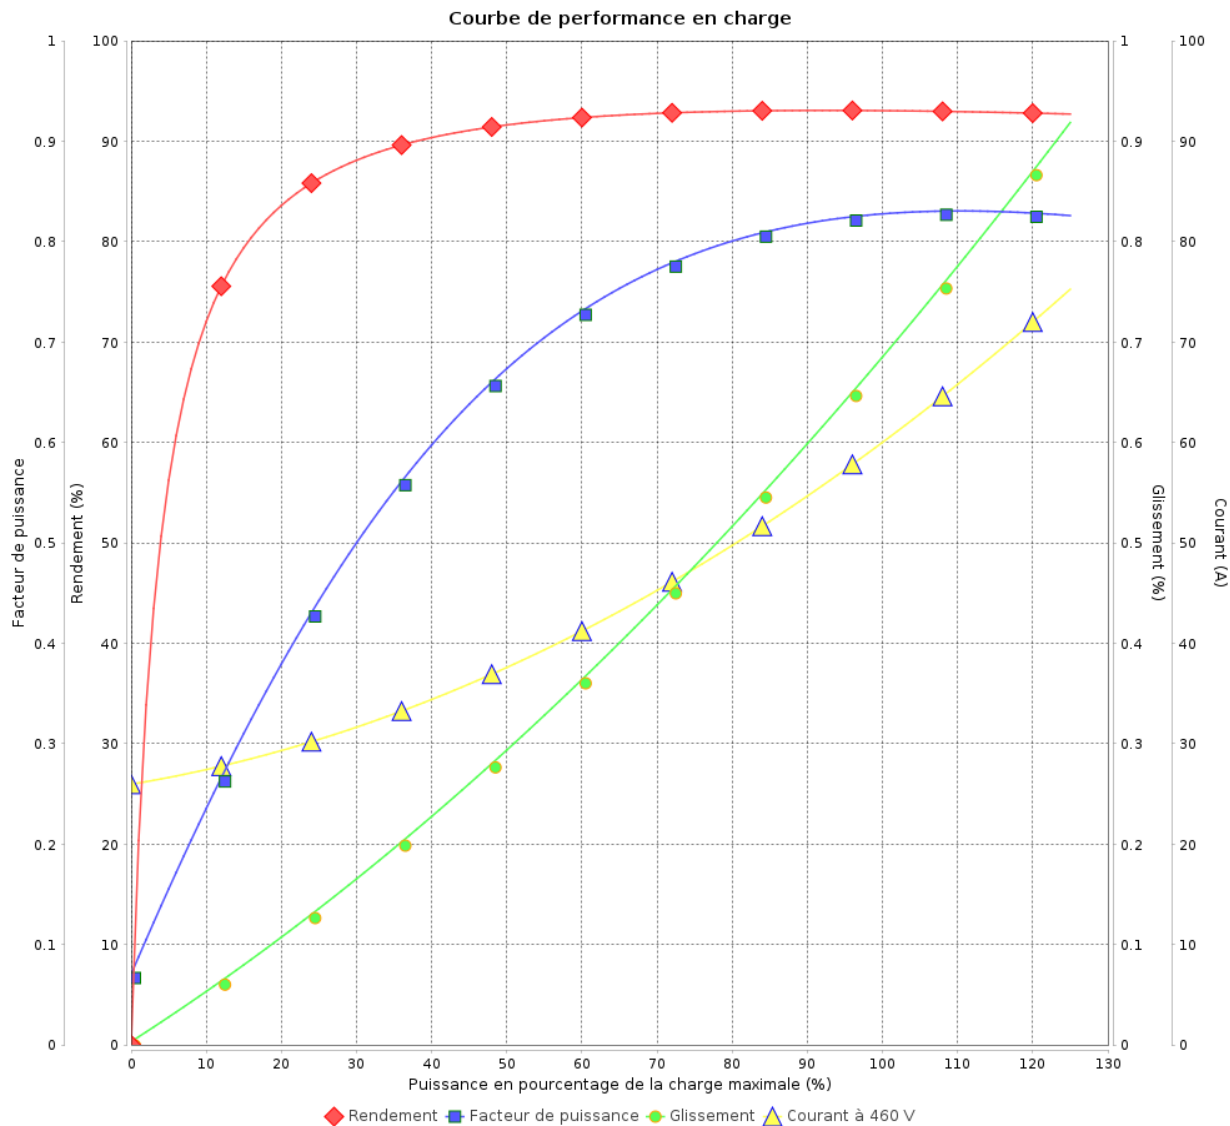

Performance : 460 V 60 Hz 2P

Courant à pleine charge : 60.2 A
Intensité de démarrage : 8.4
Couple à pleine charge : 98.9 Nm
Couple de démarrage : 350 %
Couple maximum : 350 %
Vitesse à pleine charge : 3575 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.1881 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 11 / 23	Révision

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

Performance : 380/660 V 50 Hz 2P	
Courant à pleine charge : 69.8/40.2 A	Moment d'inertie (J) : 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage : 7.6	Service : S1
Couple à pleine charge : 119 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 280 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 280 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 2965 rpm	Type : N
Constante de temps d'échauffement	
Constante de temps de refroidissement	


Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				12 / 23	
Date	16/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

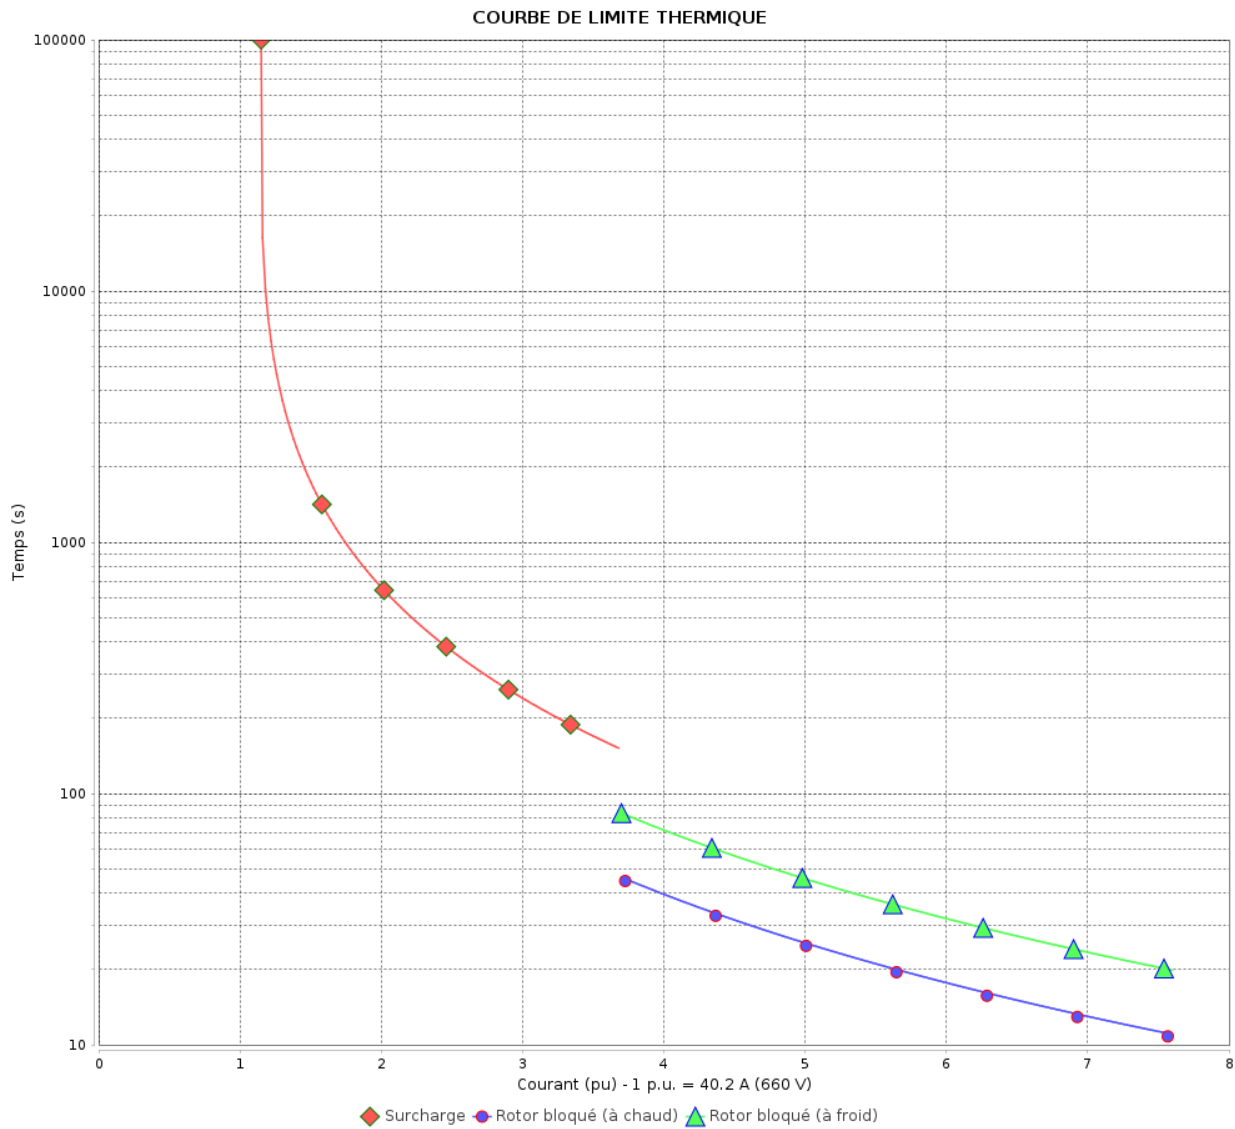

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 13 / 23	Révision

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

Performance : 400/690 V 50 Hz 2P	
Courant à pleine charge : 67.8/39.3 A	Moment d'inertie (J) : 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage : 7.7	Service : S1
Couple à pleine charge : 119 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 310 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 320 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 2970 rpm	Type : N
Constante de temps d'échauffement	
Constante de temps de refroidissement	


Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				14 / 23	
Date	16/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

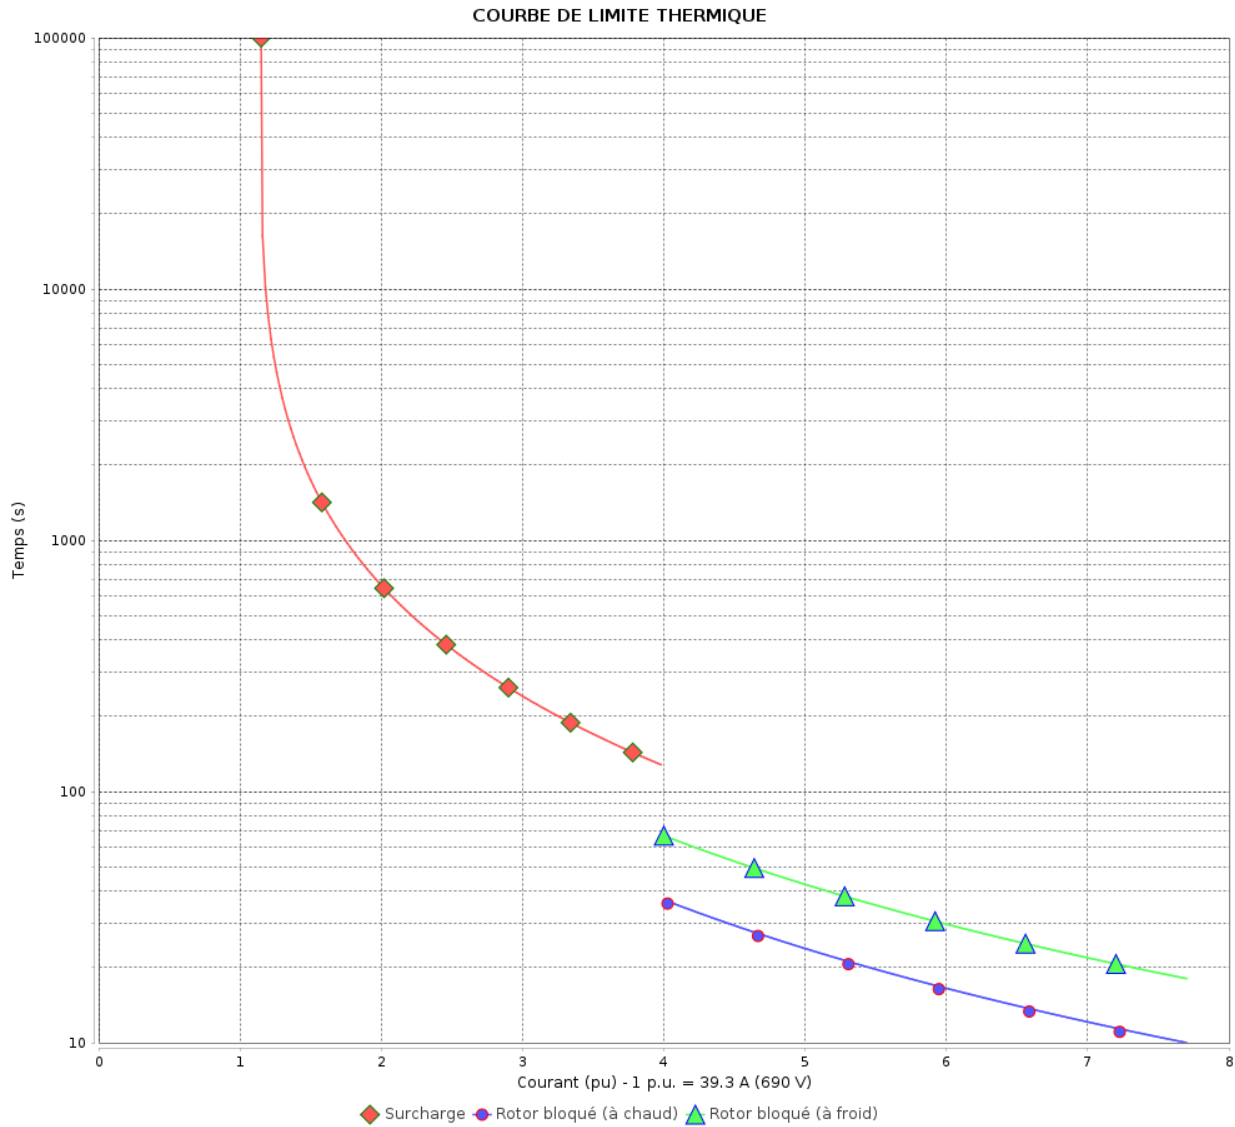

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 15 / 23	Révision
Vérificateur					
Date	16/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

Performance : 415 V 50 Hz 2P	
Courant à pleine charge : 67.0 A	Moment d'inertie (J) : 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage : 8.1	Service : S1
Couple à pleine charge : 119 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 330 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 330 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 2970 rpm	Type : N
Constante de temps d'échauffement	
Constante de temps de refroidissement	


Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				16 / 23	
Date	16/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

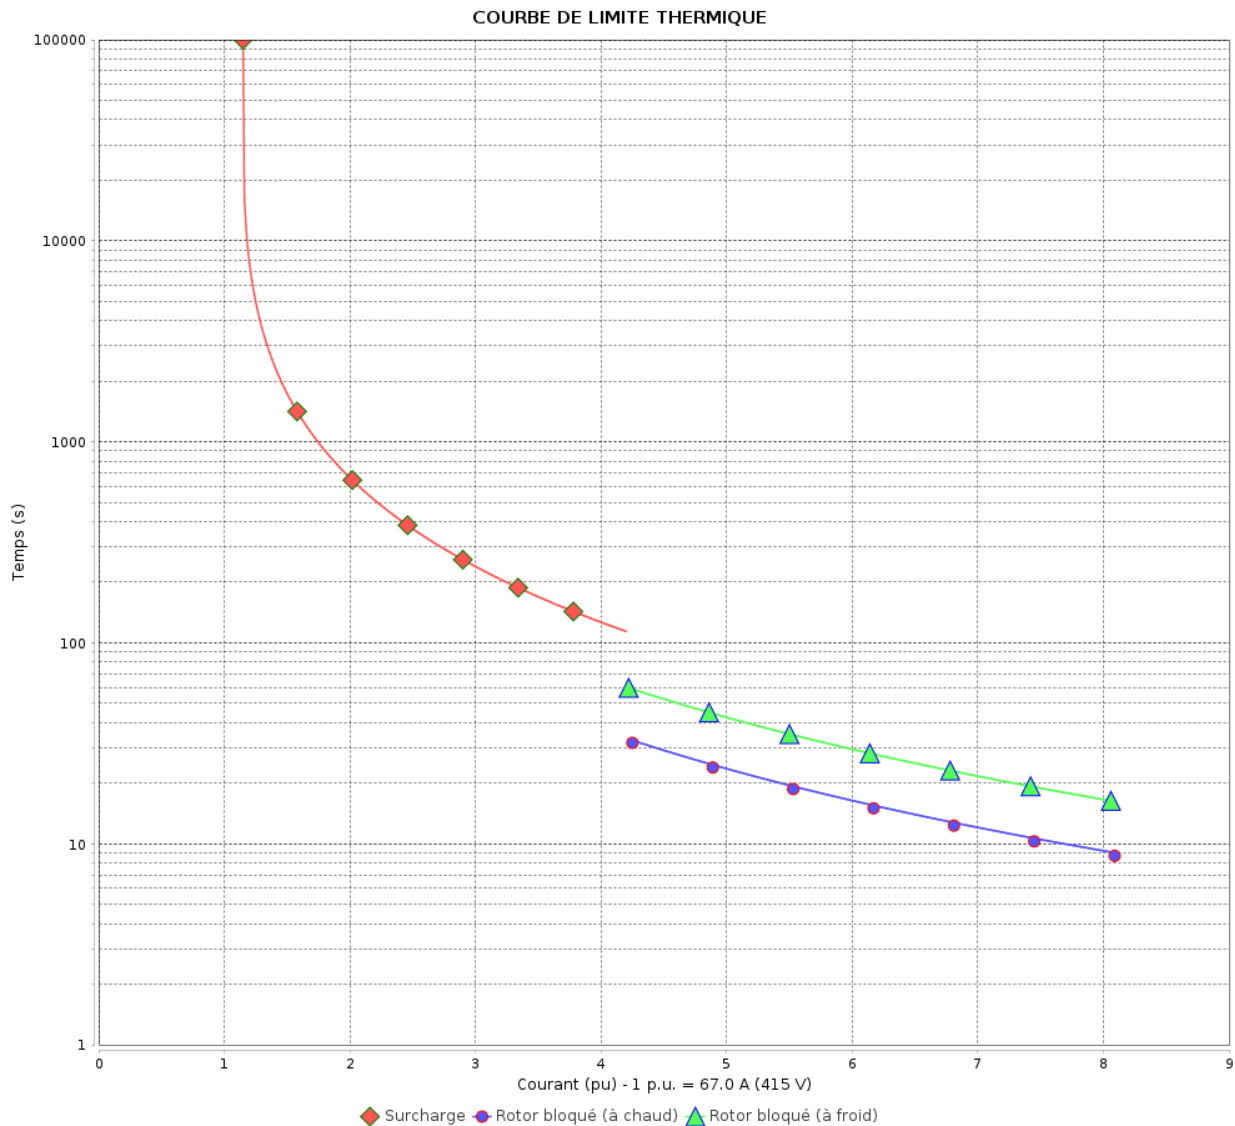

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 17 / 23	Révision

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

Performance : 460 V 60 Hz 2P	
Courant à pleine charge : 60.2 A	Moment d'inertie (J) : 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage : 8.4	Service : S1
Couple à pleine charge : 98.9 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 350 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 350 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 3575 rpm	Type : N
Constante de temps d'échauffement	
Constante de temps de refroidissement	


Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				18 / 23	
Date	16/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

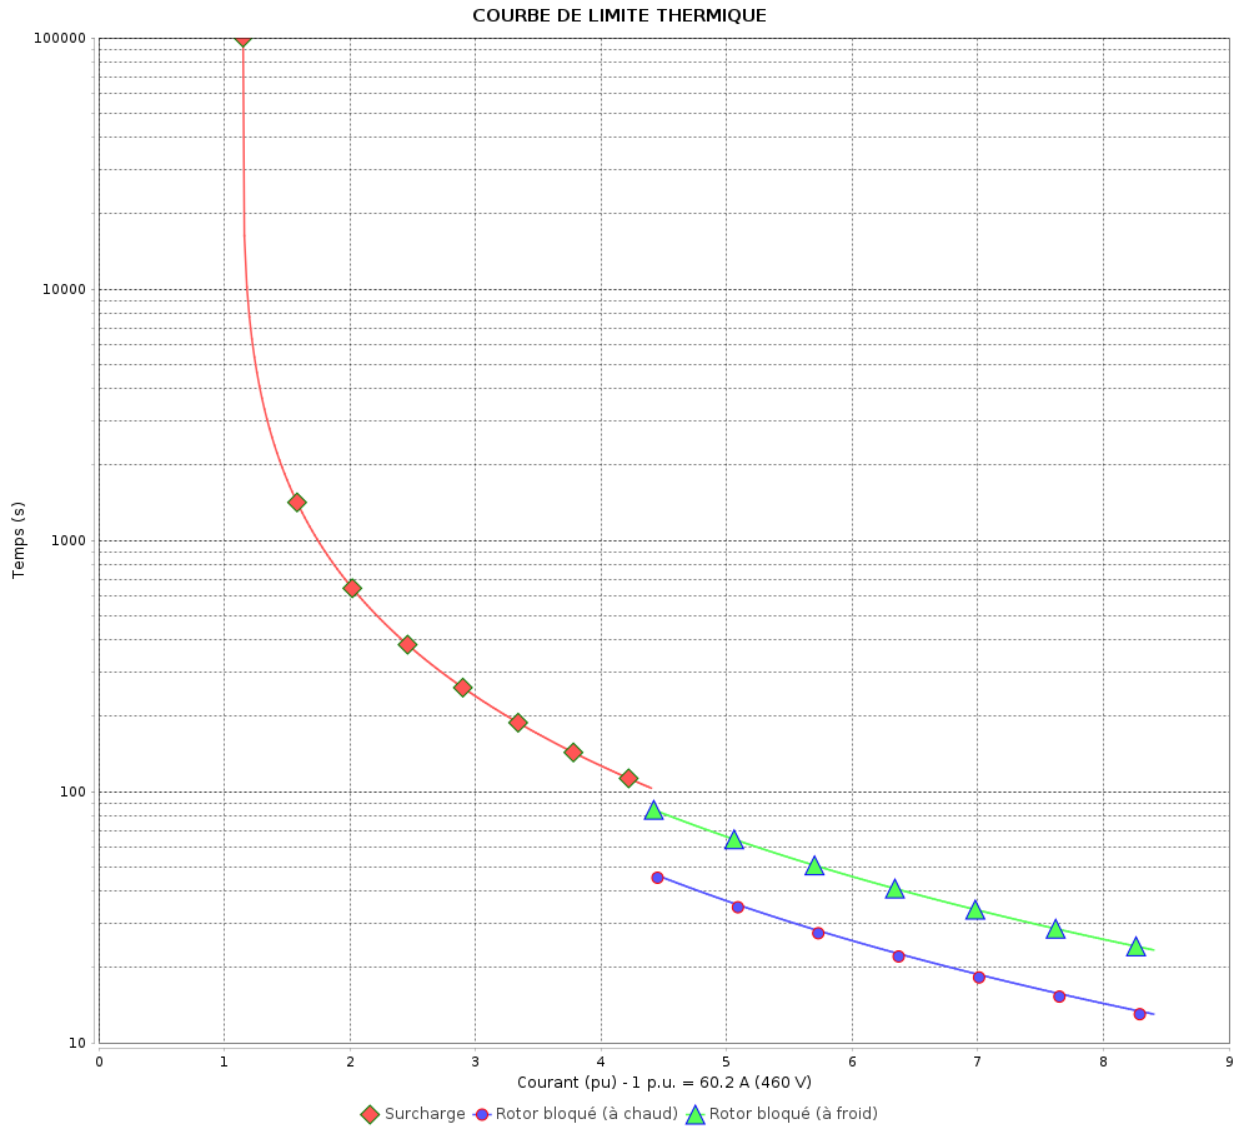

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 19 / 23Révision	
Vérificateur					
Date	16/04/2025				

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

Courbe du convertisseur

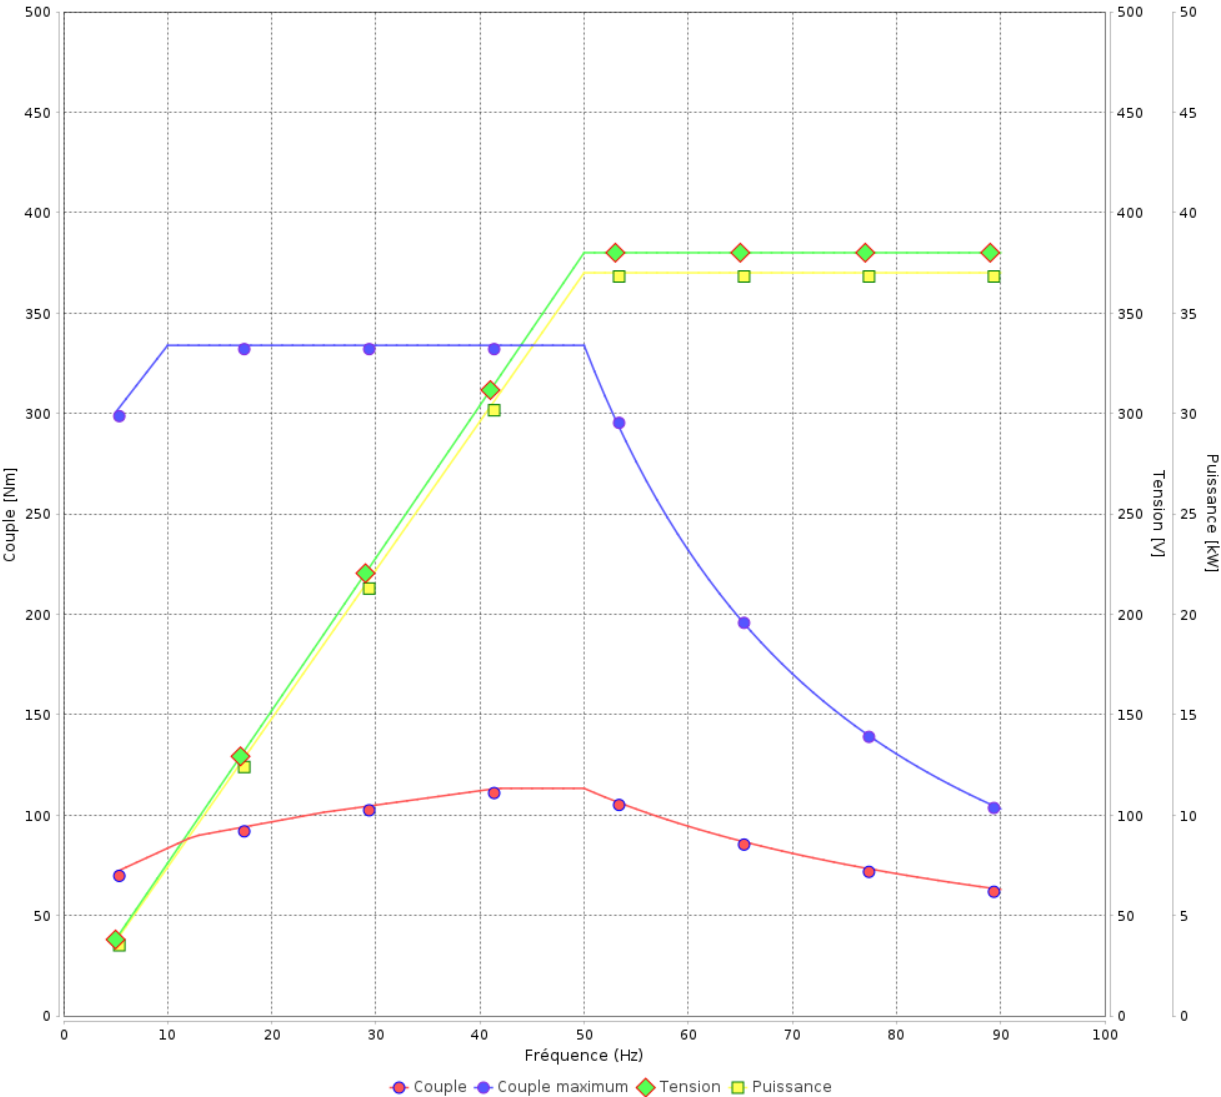

Performance : 380/660 V 50 Hz 2P	
Courant à pleine charge : 69.8/40.2 A	Moment d'inertie (J) : 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage : 7.6	Service : S1
Couple à pleine charge : 119 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 280 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 280 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 2965 rpm	Type : N

Rév.	Résime des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 20 / 23	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase

Code produit : 12383758

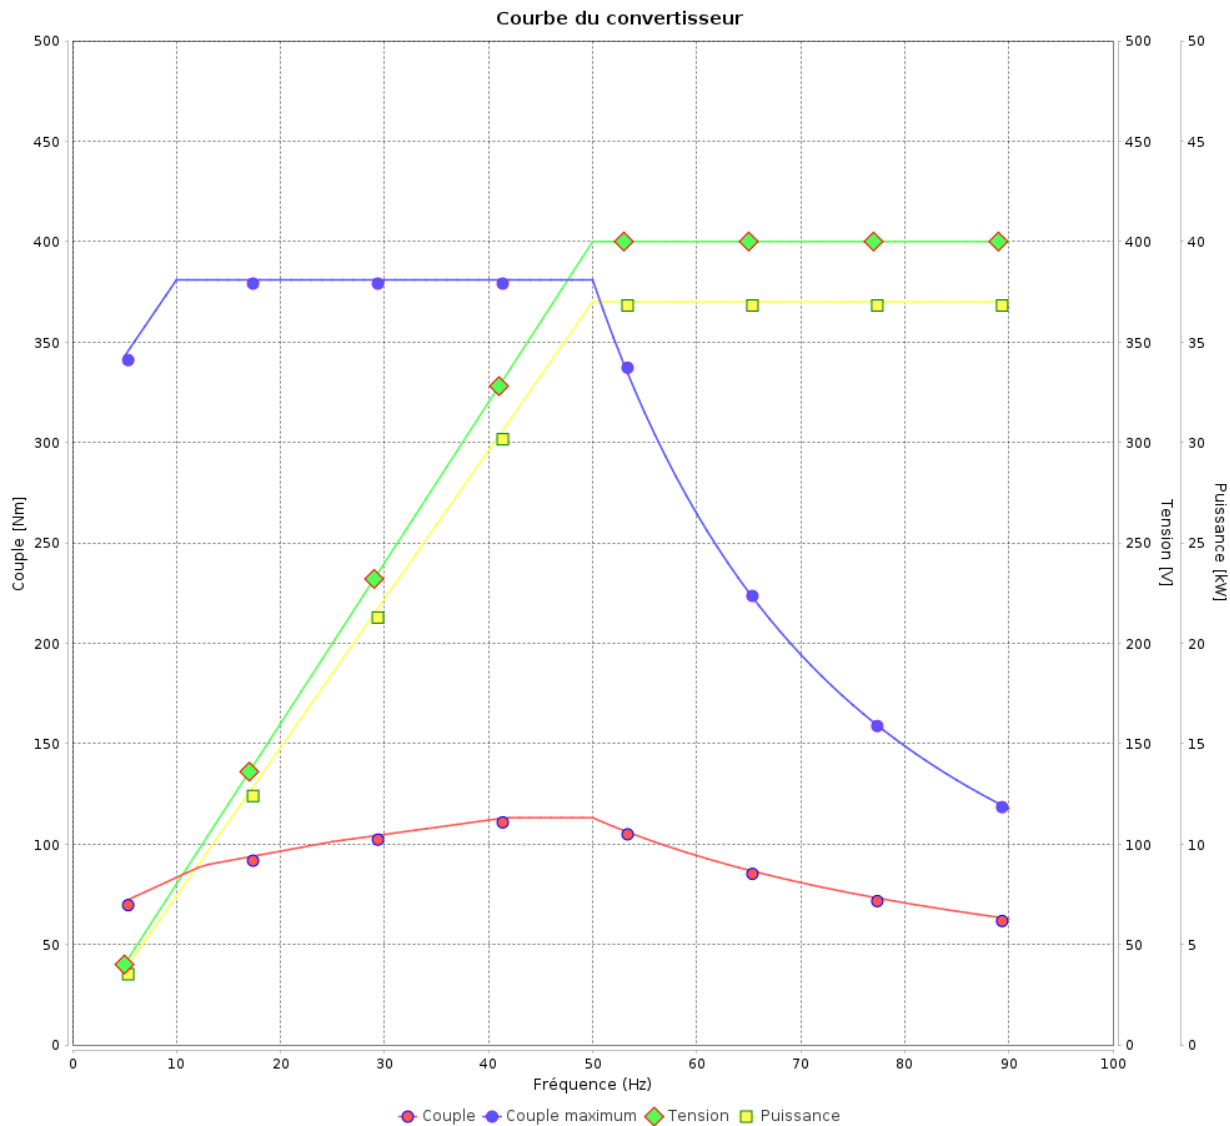

Performance : 400/690 V 50 Hz 2P

Courant à pleine charge	: 67.8/39.3 A	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm ²
Intensité de démarrage	: 7.7	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 119 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 310 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 320 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 2970 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 21 / 23	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

Courbe du convertisseur

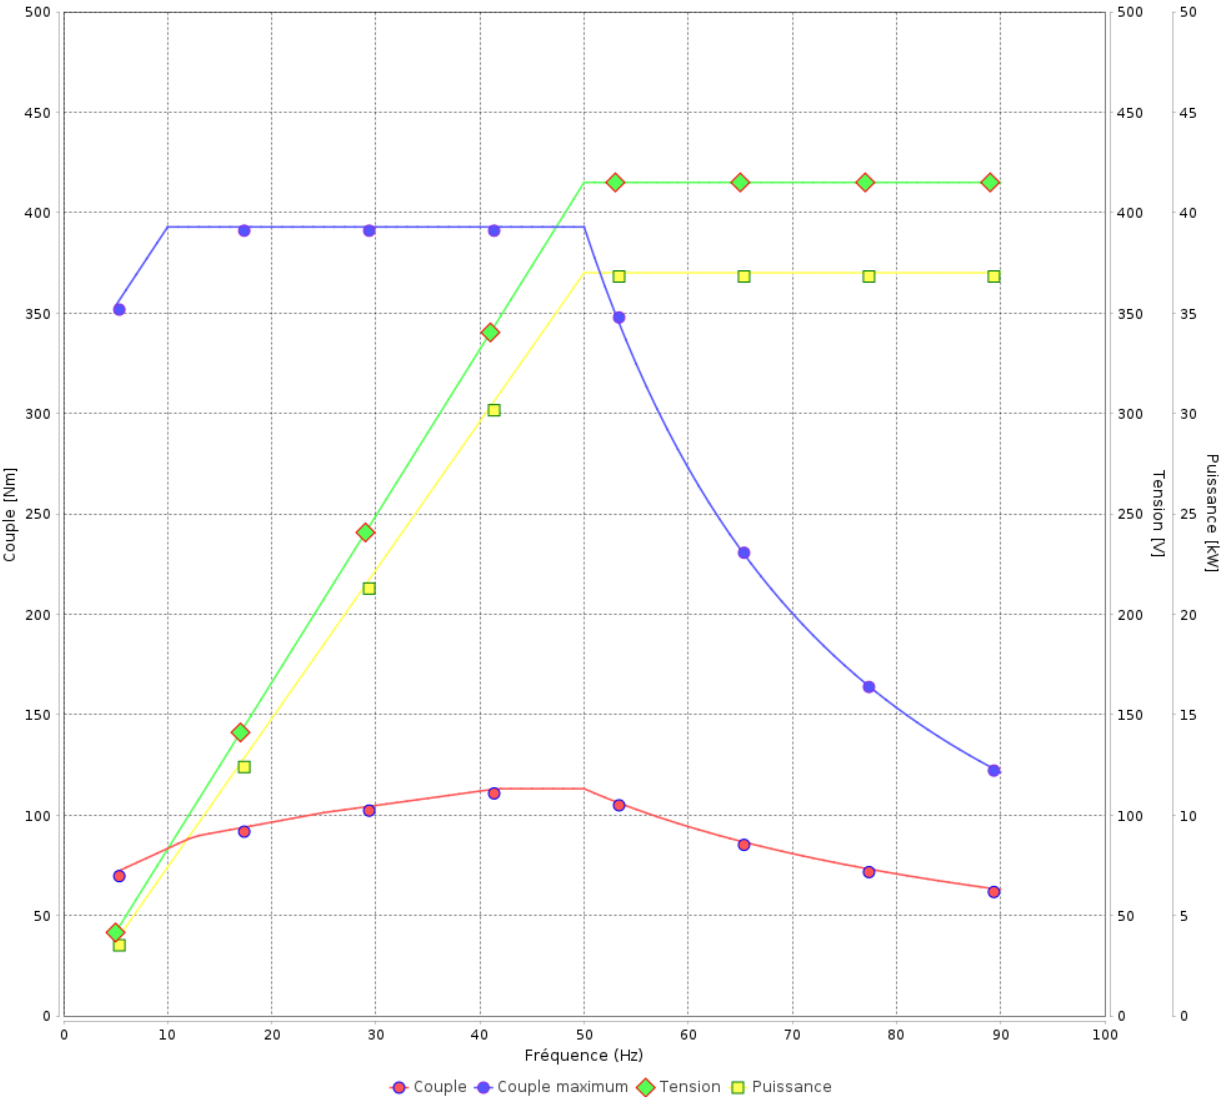

Performance : 415 V 50 Hz 2P			
Courant à pleine charge	: 67.0 A	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm²
Intensité de démarrage	: 8.1	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 119 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 330 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 330 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 2970 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur		Page 22 / 23 Révision			
Vérificateur					
Date	16/04/2025				


Courbe du convertisseur

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :




Gamme de moteur : W22Xdb IE3 Three-Phase Code produit : 12383758

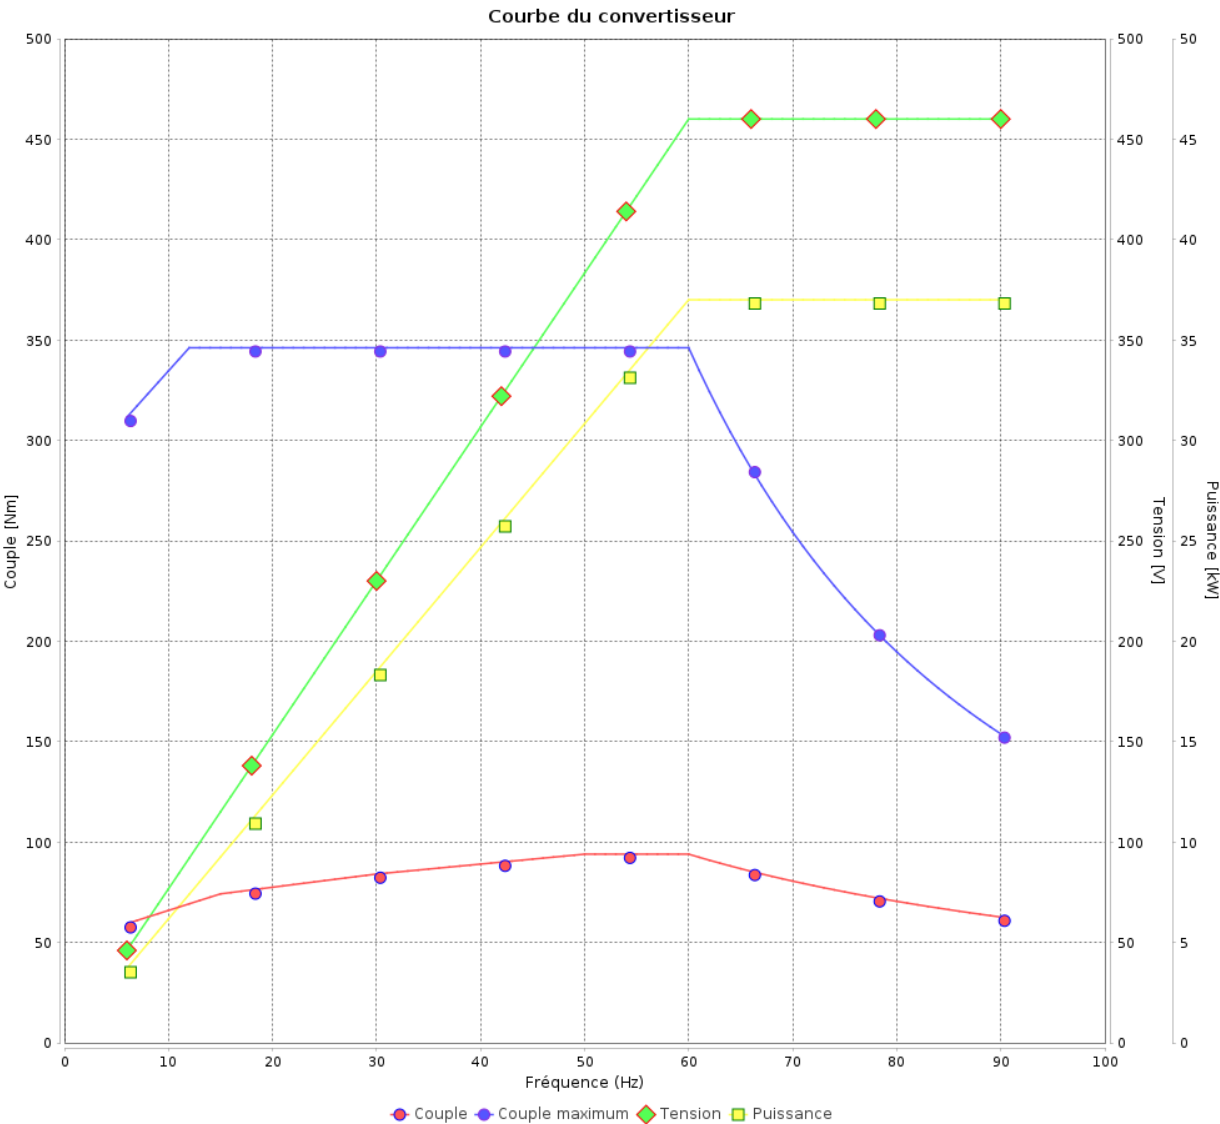



Performance : 460 V 60 Hz 2P

Courant à pleine charge	: 60.2 A	Moment d'inertie (J)	: 0.1881 kgm ²
Intensité de démarrage	: 8.4	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 98.9 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 350 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 350 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 3575 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 23 / 23	Révision

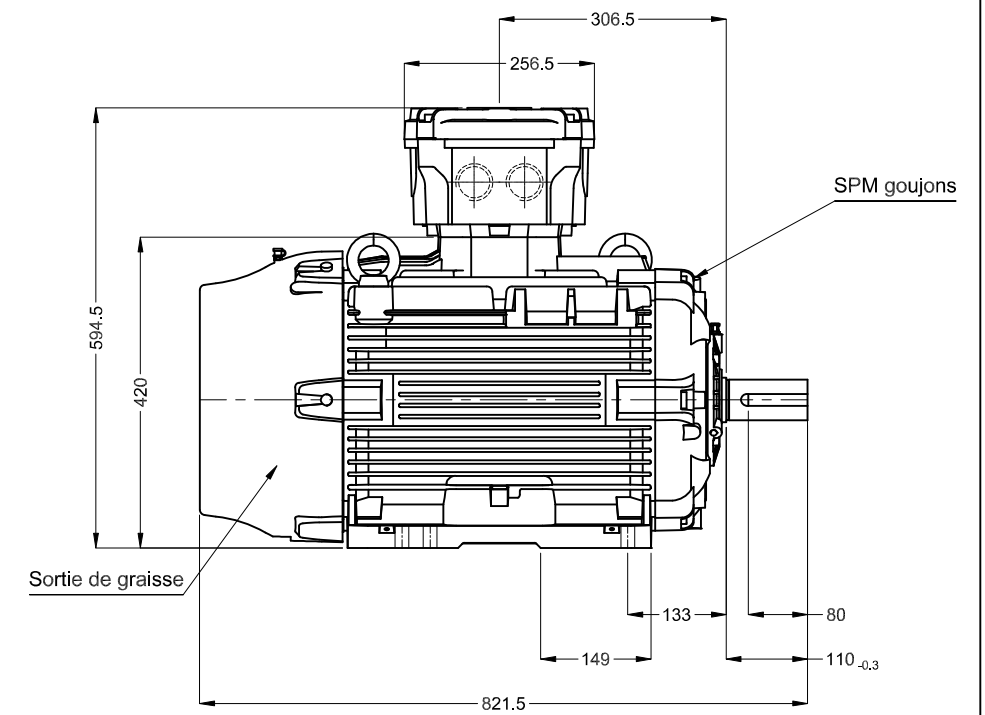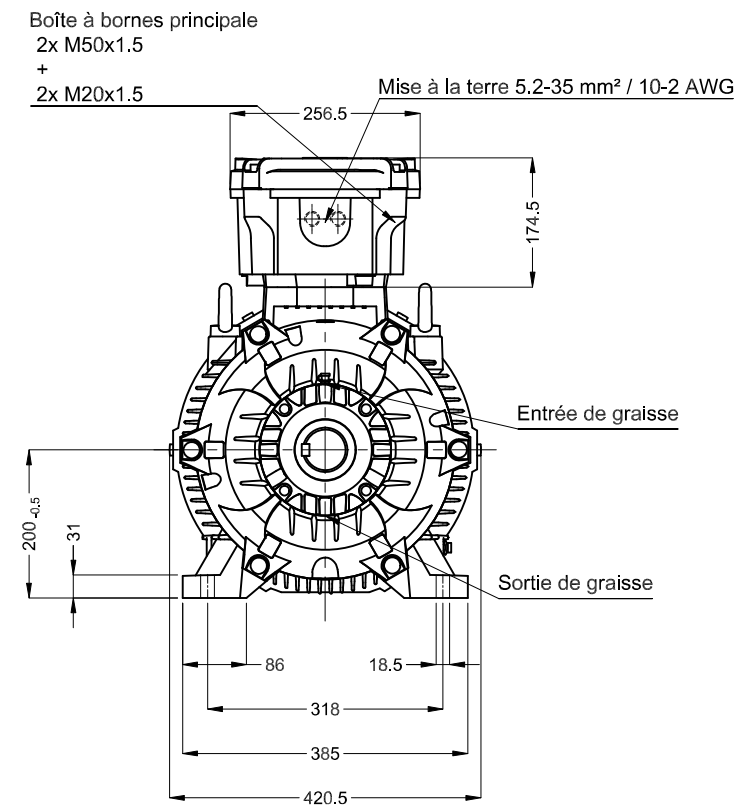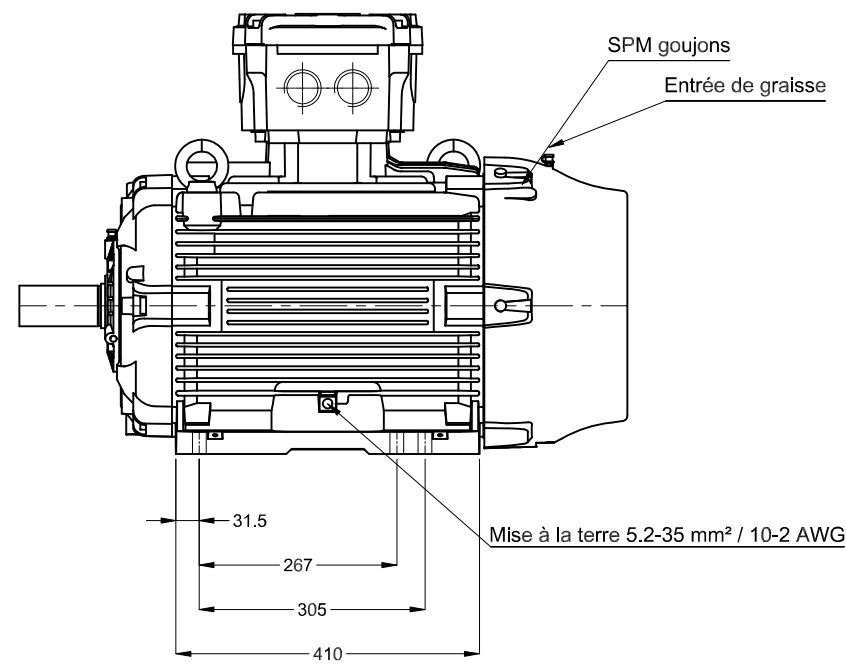

Prévision pour capteur SPM
Couleur RAL 5009
Peinture epoxy WEG 205P
Forme B3T



02056 02 Pôles 50 Hz										A			
Échelle 1 : 10													
HYBRISUSER										00			
N° MODIFICATION		LOC	RESUME DES MODIFICATIONS					EXÉCUTÉ	VÉRIFIÉ	LIBÉRÉ	DATE	VER	
EXÉC.		HYBRISUSER		MOTEUR TRIP. W22Xdb IE3 CARCASSE 200M/L IP56 TEFC					PREVIEW				
VÉRIF.									WDD	00			
LIBÉRÉ													
DATE LB.									PAGE	1 / 1			