

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 12862905

Carcasse	: 225S/M	Type de refroidissement	: IC411 - TEFC
Classe d'isolation	: F	Forme	: B5T
Service	: S1	Sens de rotation ¹	: Les deux sens de rotation
Température ambiante	: -20°C à +40°C	Méthode de démarrage	: Démarrage direct
Altitude	: 1000 m	Poids approximatif ³	: 370 kg
Degré de protection	: IP55	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm²
Type	: N		

Puissance nominale [kW]	30	30	30	30
Pôles	6	6	6	6
Fréquence [Hz]	50	50	50	60
Tension à pleine charge [V]	380/660	400/690	415	460
Courant à pleine charge [A]	58.4/33.6	56.0/32.5	55.4	48.8
Courant de démarrage [A]	380/219	392/227	416	400
Intensité de démarrage [A]	6.5	7.0	7.5	8.2
Courant à vide [A]	21.3/12.3	24.6/14.3	24.4	22.4
Vitesse à pleine charge [RPM]	983	985	986	1188
Glissement [%]	1.70	1.50	1.40	1.00
Couple à pleine charge [Nm]	292	291	291	241
Couple de démarrage [%]	200	229	250	270
Couple maximum [%]	229	260	280	290
Facteur de service	1.00	1.00	1.00	1.00
Echauffement	80 K	80 K	80 K	80 K
Temps de blocage du rotor	39s (à froid) 22s (à chaud)	37s (à froid) 21s (à chaud)	36s (à froid) 20s (à chaud)	43s (à froid) 24s (à chaud)
Bruit ²	63.0 dB(A)	63.0 dB(A)	63.0 dB(A)	66.0 dB(A)
Rendement (%)	25%			
	50%	93.3	93.0	92.7
	75%	93.3	93.4	93.6
	100%	92.9	93.1	94.1
Cos Φ	25%			
	50%	0.71	0.67	0.65
	75%	0.80	0.78	0.76
	100%	0.84	0.83	0.82

Losses at normative operating points (speed;torque), in percentage of rated output power

Losses (%)	P1 (0,9;1,0)	7.4	7.2	7.3	6.1
	P2 (0,5;1,0)	6.3	6.1	6.2	5.2
	P3 (0,25;1,0)	5.7	5.6	5.7	4.7
	P4 (0,9;0,5)	3.4	3.3	3.3	2.8
	P5 (0,5;0,5)	2.4	2.3	2.3	1.9
	P6 (0,5;0,25)	1.5	1.4	1.5	1.2
	P7 (0,25;0,25)	1.0	1.0	1.0	0.9

	<u>Avant</u>	<u>Derrière</u>
Type de palier	: 6314 C3	6314 C3
Modèle - blindage	: 00016	00006
Intervalle de graissage	: 20000 h	20000 h
Quantité de lubrifiant	: 27 g	27 g
Type de lubrifiant	: Mobil Polyrex EM	

Efforts sur l'embase
Traction maximum : 6047 N
Compression maximum : 9676 N

Cette révision annule et remplace la précédente
(1) Vu le bout d'arbre côté attaque.
(2) Mesuré à 1m et avec tolérance de +3dB(A).
(3) Poids approximatif, peut être objet de modification après le processus de fabrication.
(4) At 100% of full load.

Les valeurs sont des moyennes basées sur des tests et d'alimentation sinusoïdale, sous réserve des tolérances de normes IEC 60034-1.

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuter				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 1 / 23	Révision

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Remarque

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 2 / 23	Révision
Vérificateur					
Date	16/04/2025				

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Protection Thermique

ID	Application	Type	Quantité	Température de détection
1	Bobinage	PTC - 2 FD_MT_FIOS	1 x Phase	155 °C

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				3 / 23	
Date	16/04/2025				

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

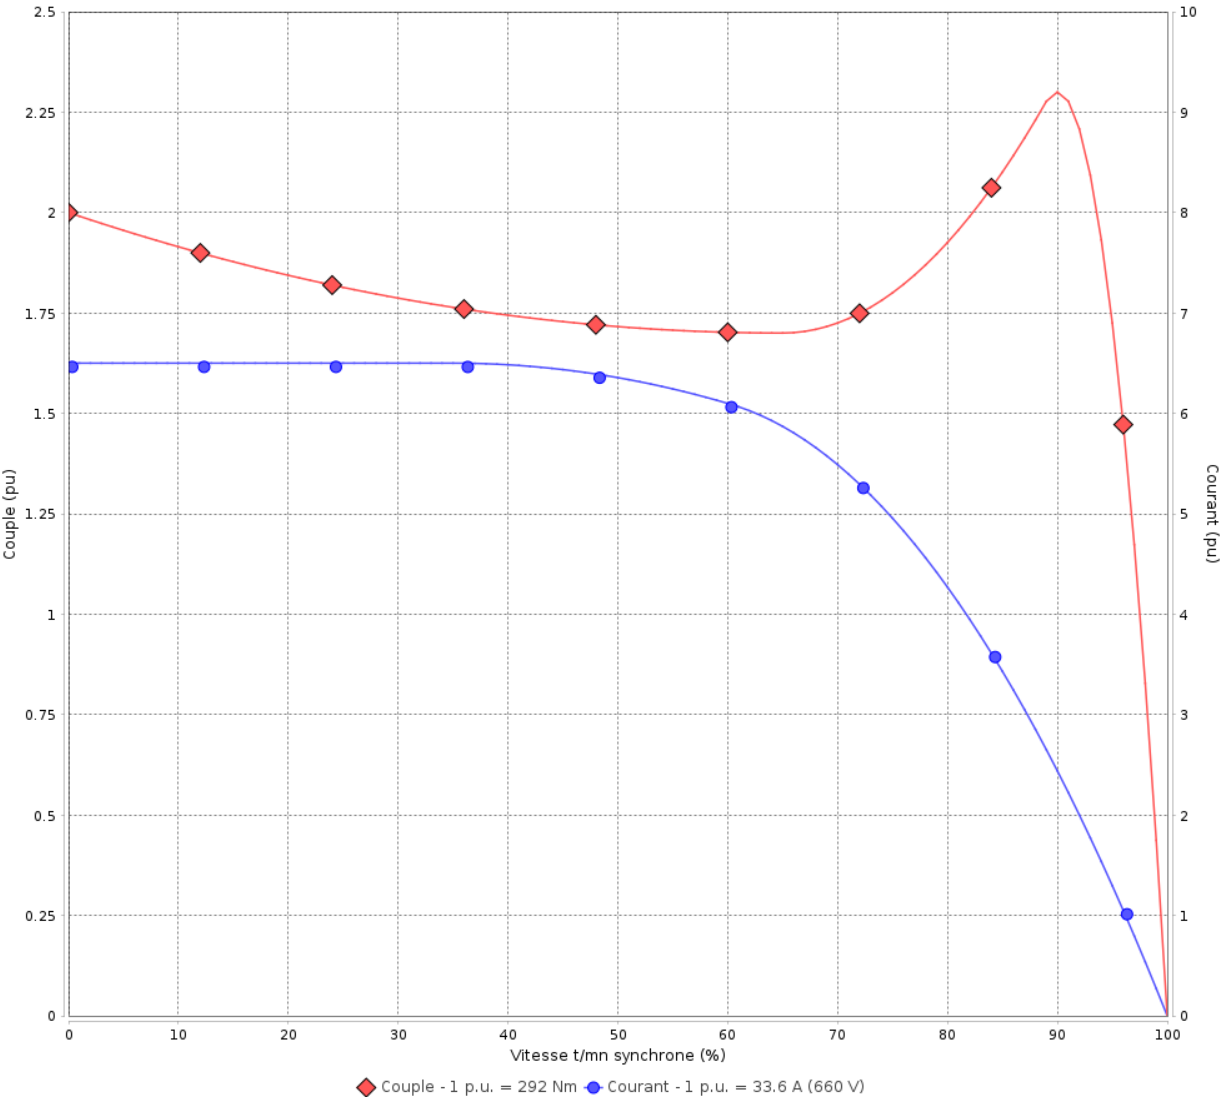

Performance : 380/660 V 50 Hz 6P	
Courant à pleine charge : 58.4/33.6 A	Moment d'inertie (J) : 0.8194 kgm²
Intensité de démarrage : 6.5	Service : S1
Couple à pleine charge : 292 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 200 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 229 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 983 rpm	Type : N

Temps de blocage du rotor : 39s (à froid) 22s (à chaud)

Rév.	Résime des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 4 / 23	Révision

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 12862905

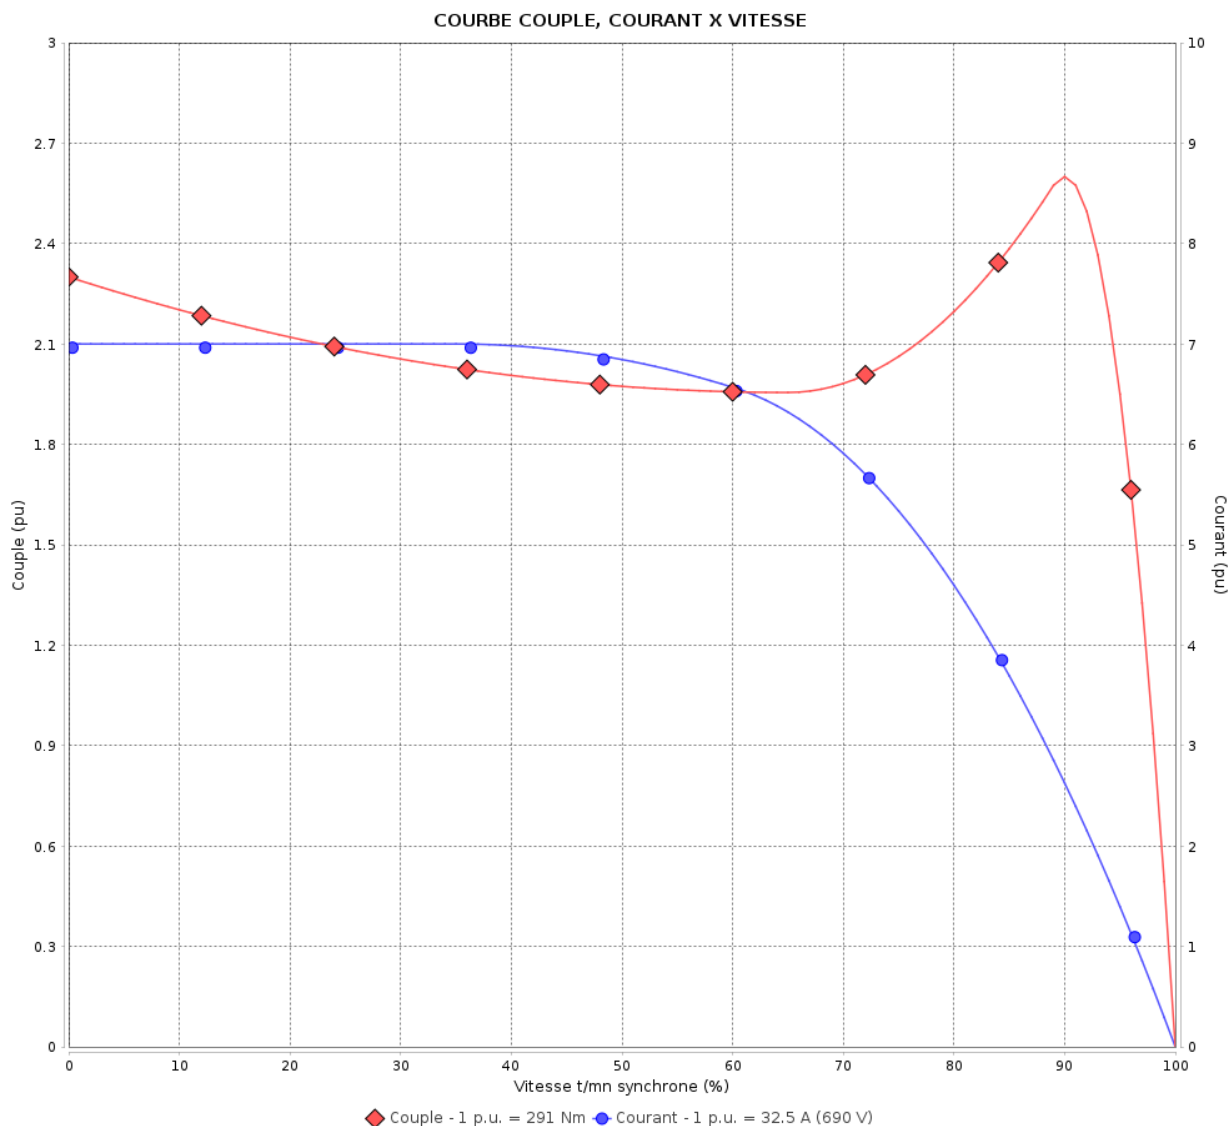

Performance : 400/690 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge : 56.0/32.5 A
Intensité de démarrage : 7.0
Couple à pleine charge : 291 Nm
Couple de démarrage : 229 %
Couple maximum : 260 %
Vitesse à pleine charge : 985 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.8194 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Temps de blocage du rotor : 37s (à froid) 21s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date	
Exécuteur					Page 5 / 23	Révision
Vérificateur						
Date	16/04/2025					

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

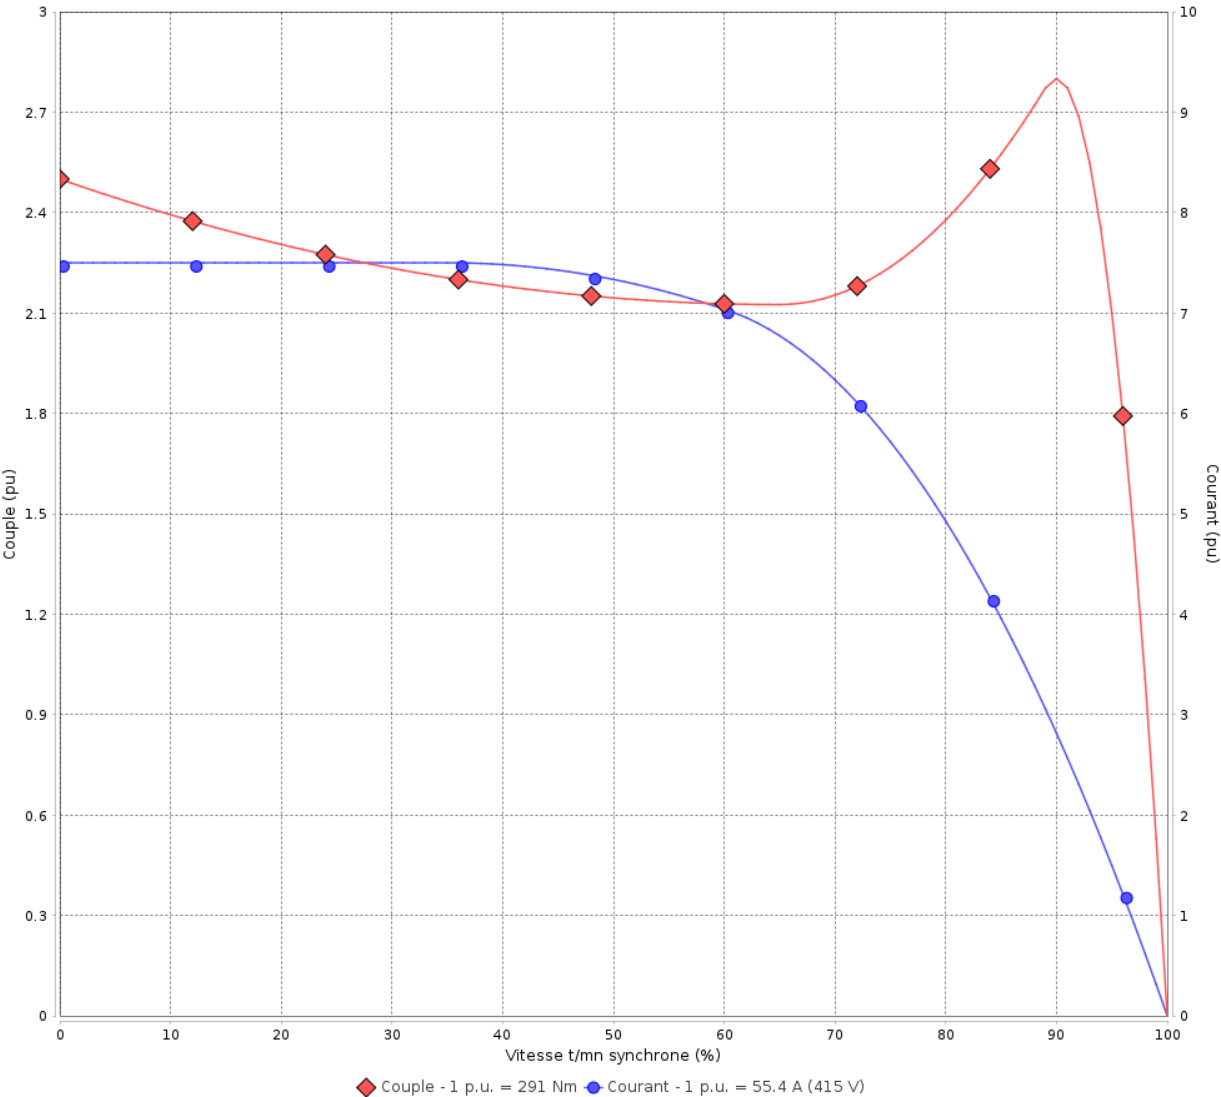

Performance : 415 V 50 Hz 6P			
Courant à pleine charge	: 55.4 A	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm²
Intensité de démarrage	: 7.5	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 291 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 250 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 280 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 986 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 36s (à froid) 20s (à chaud)

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 6 / 23	Révision

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 12862905

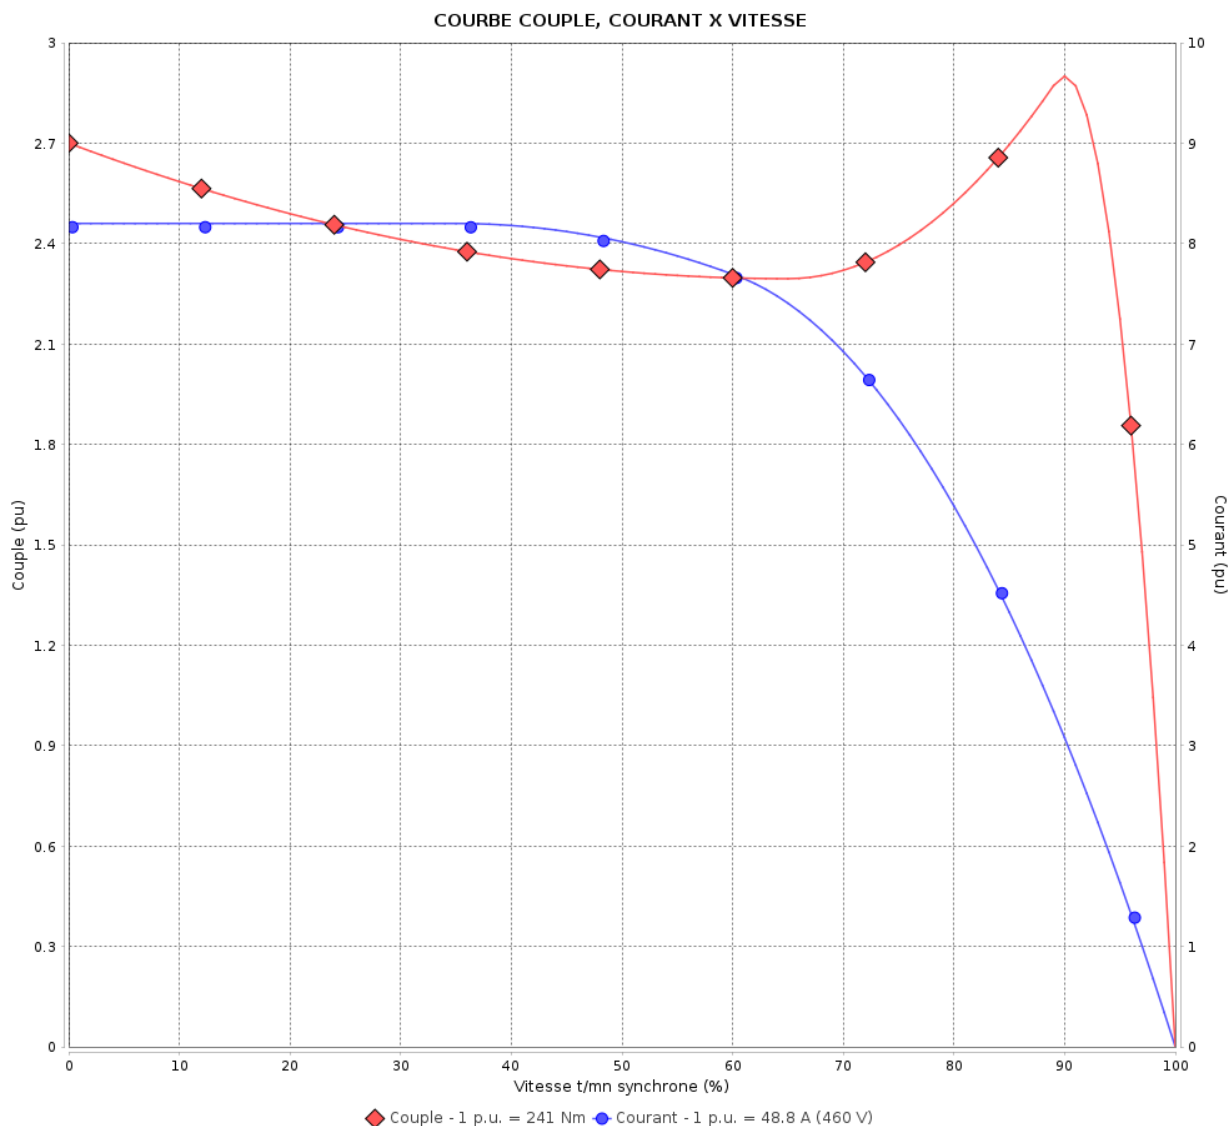

Performance : 460 V 60 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 48.8 A	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm ²
Intensité de démarrage	: 8.2	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 241 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 270 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 290 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1188 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 43s (à froid) 24s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 7 / 23	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

Courbe de performance en charge

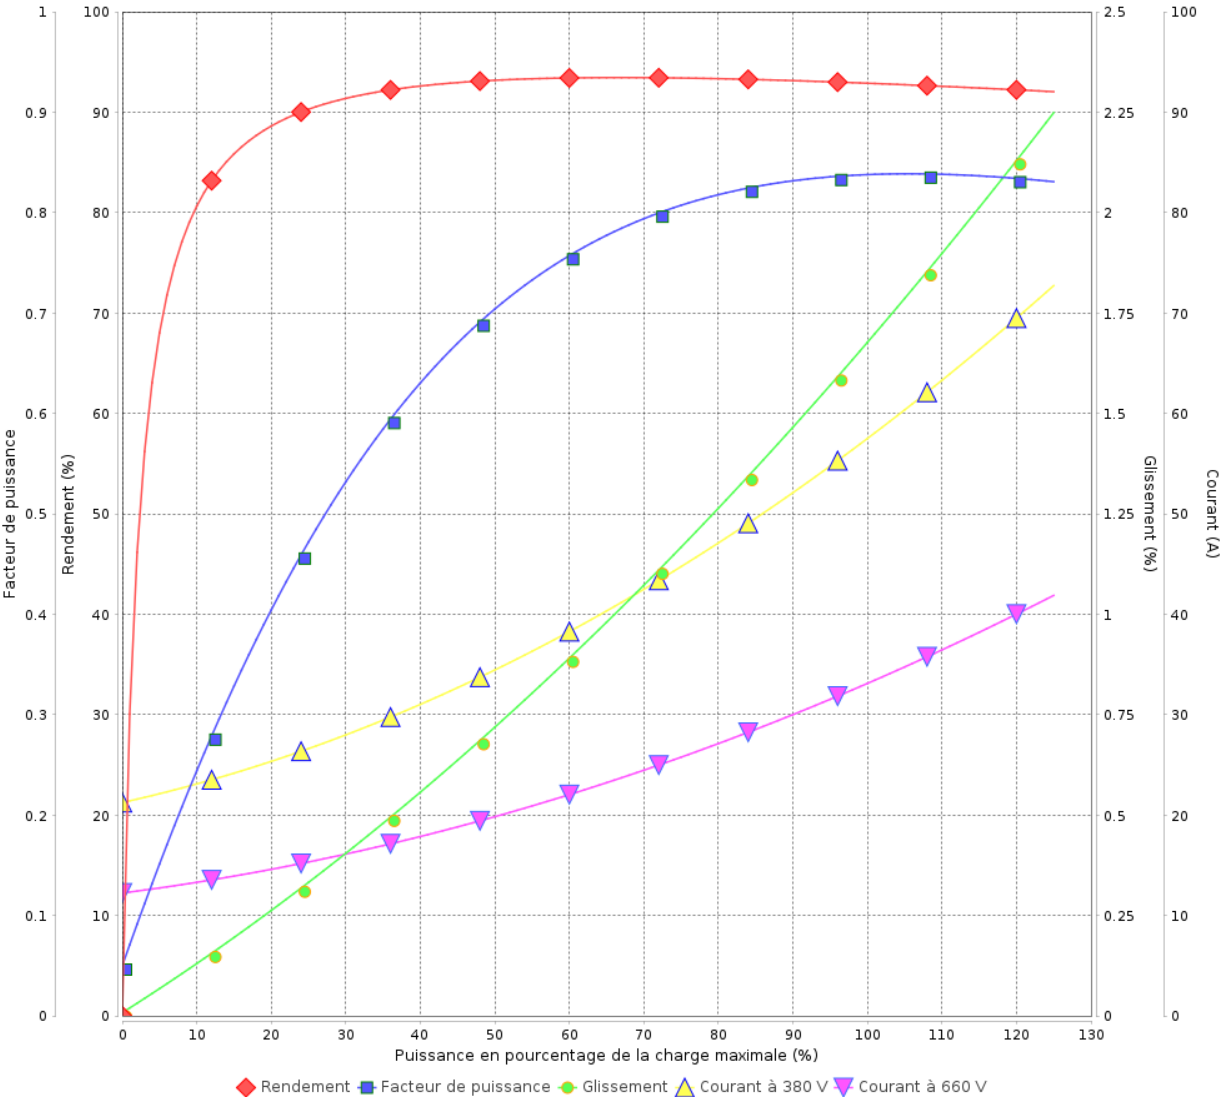

Performance : 380/660 V 50 Hz 6P			
Courant à pleine charge	: 58.4/33.6 A	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm²
Intensité de démarrage	: 6.5	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 292 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 200 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 229 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 983 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur				Page	Révision
Date	16/04/2025			8 / 23	

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 12862905

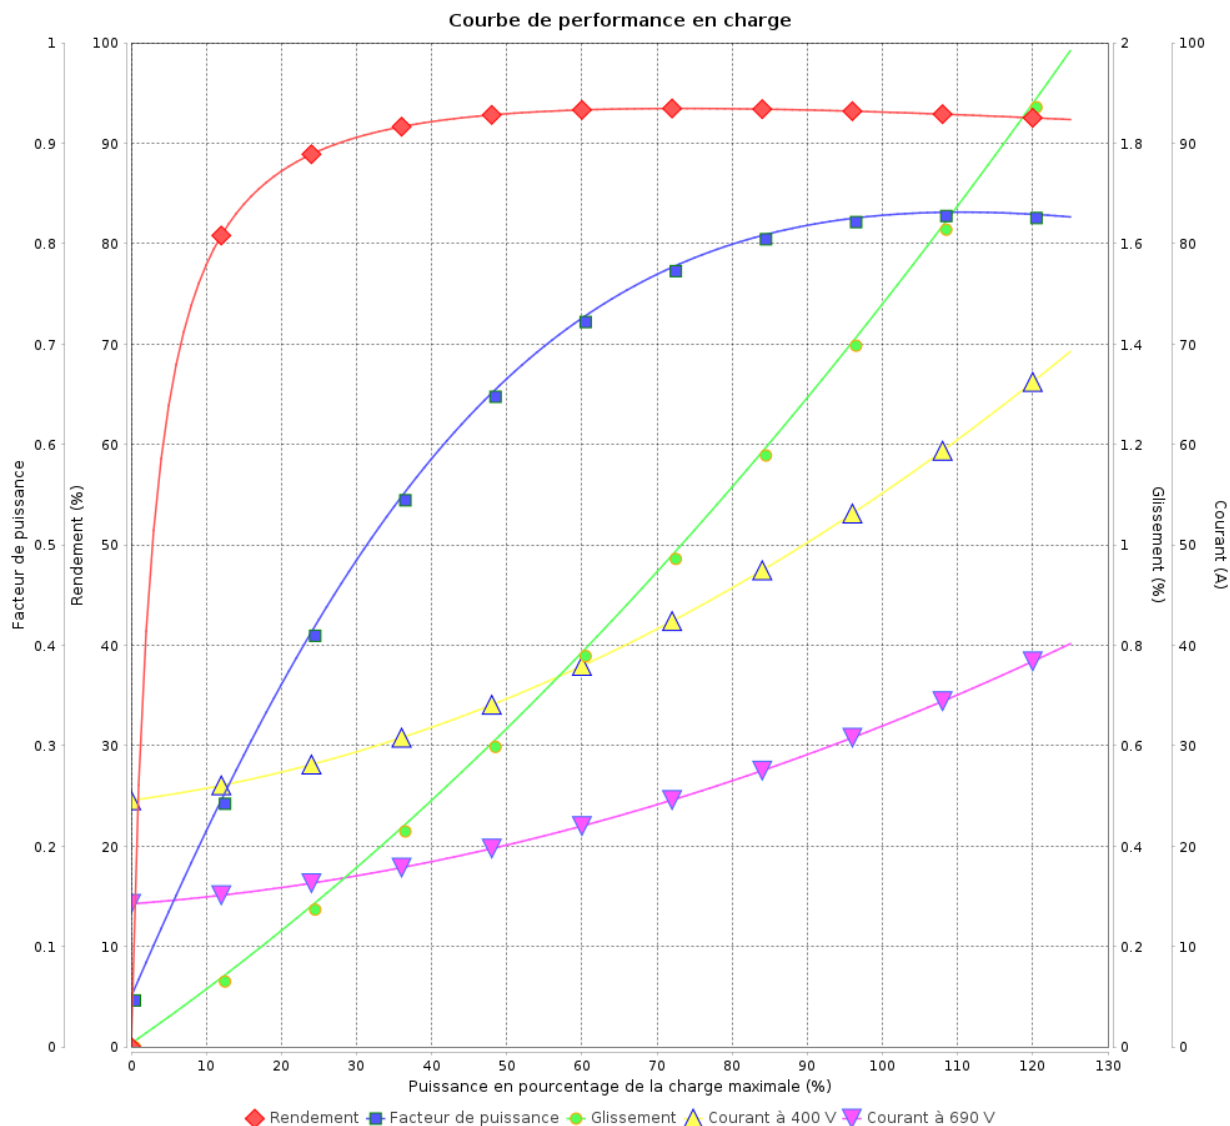

Performance : 400/690 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge : 56.0/32.5 A
Intensité de démarrage : 7.0
Couple à pleine charge : 291 Nm
Couple de démarrage : 229 %
Couple maximum : 260 %
Vitesse à pleine charge : 985 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.8194 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 9 / 23	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

Courbe de performance en charge

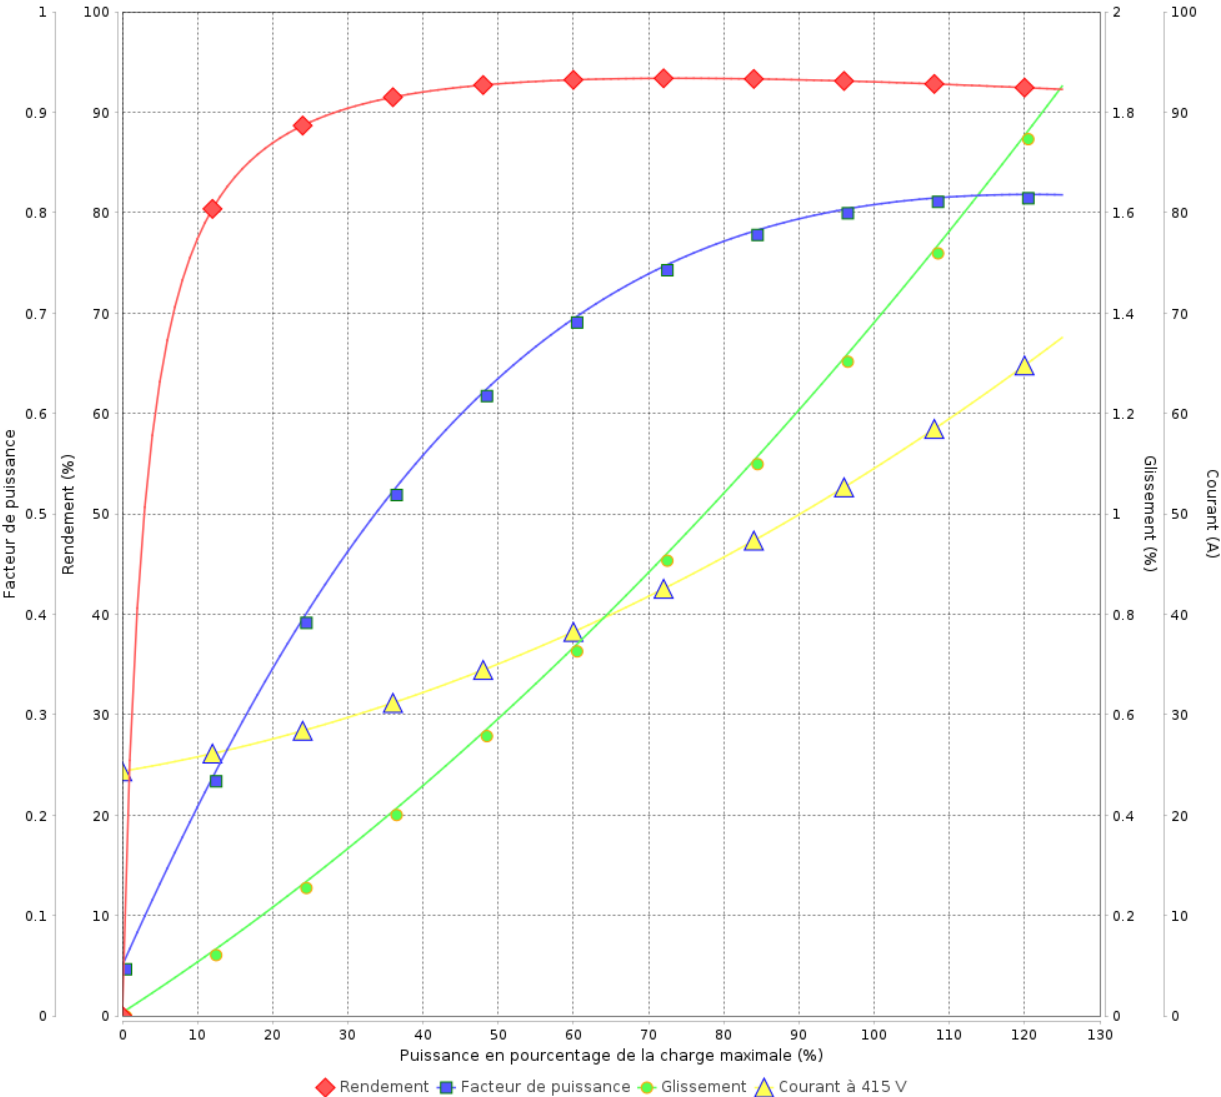

Performance : 415 V 50 Hz 6P			
Courant à pleine charge	: 55.4 A	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm²
Intensité de démarrage	: 7.5	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 291 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 250 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 280 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 986 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 10 / 23	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 12862905

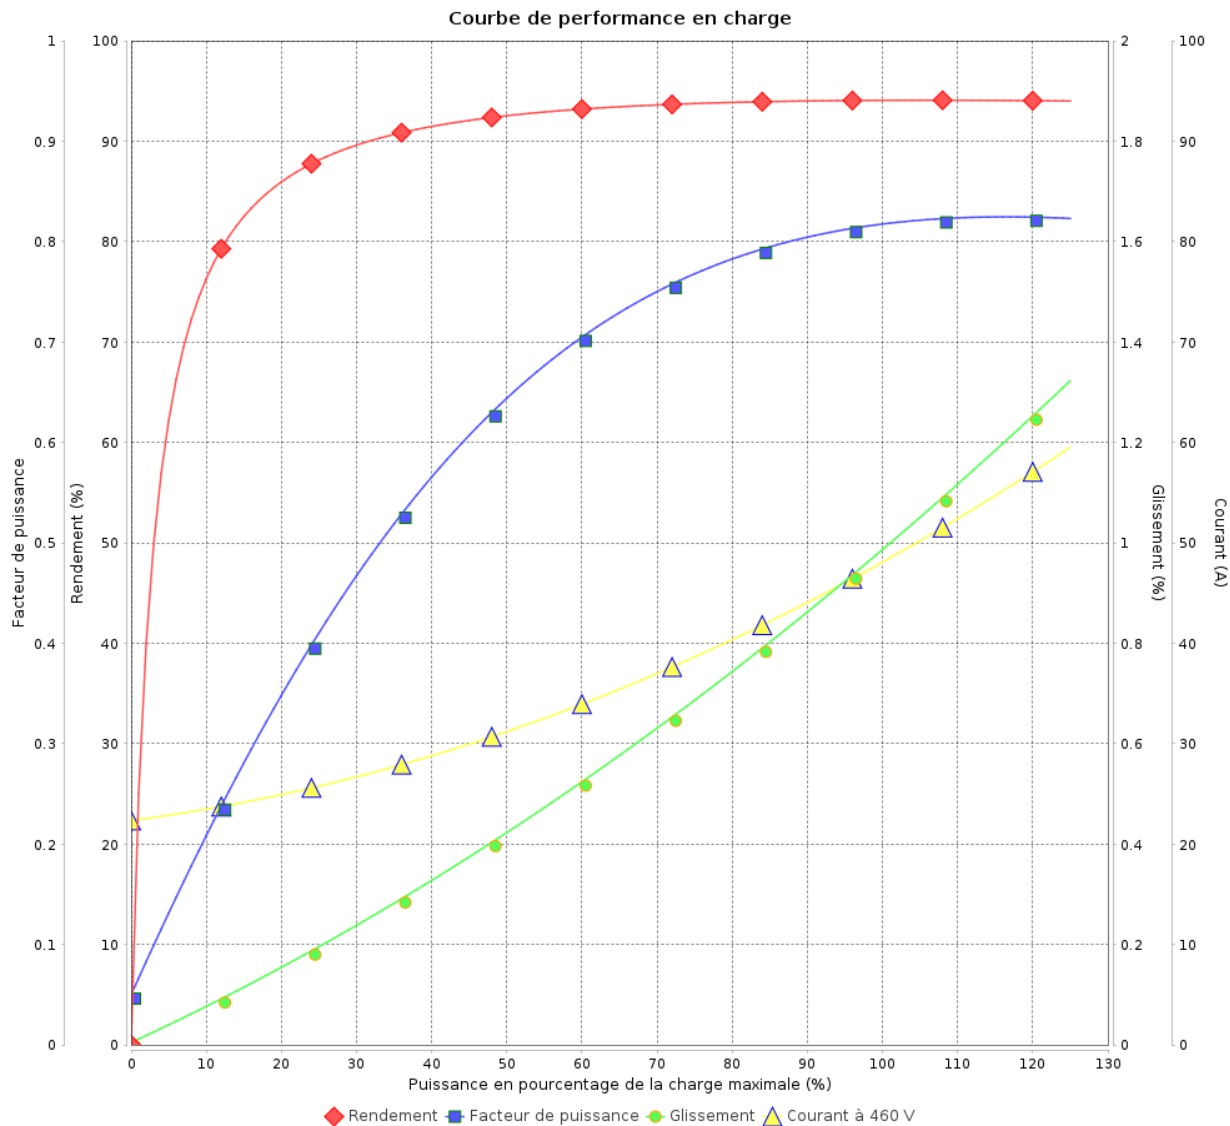

Performance : 460 V 60 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 48.8 A	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm ²
Intensité de démarrage	: 8.2	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 241 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 270 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 290 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1188 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuter				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 11 / 23	Révision

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

Performance : 380/660 V 50 Hz 6P	
Courant à pleine charge : 58.4/33.6 A	Moment d'inertie (J) : 0.8194 kgm²
Intensité de démarrage : 6.5	Service : S1
Couple à pleine charge : 292 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 200 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 229 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 983 rpm	Type : N
Constante de temps d'échauffement	
Constante de temps de refroidissement	


Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				12 / 23	
Date	16/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

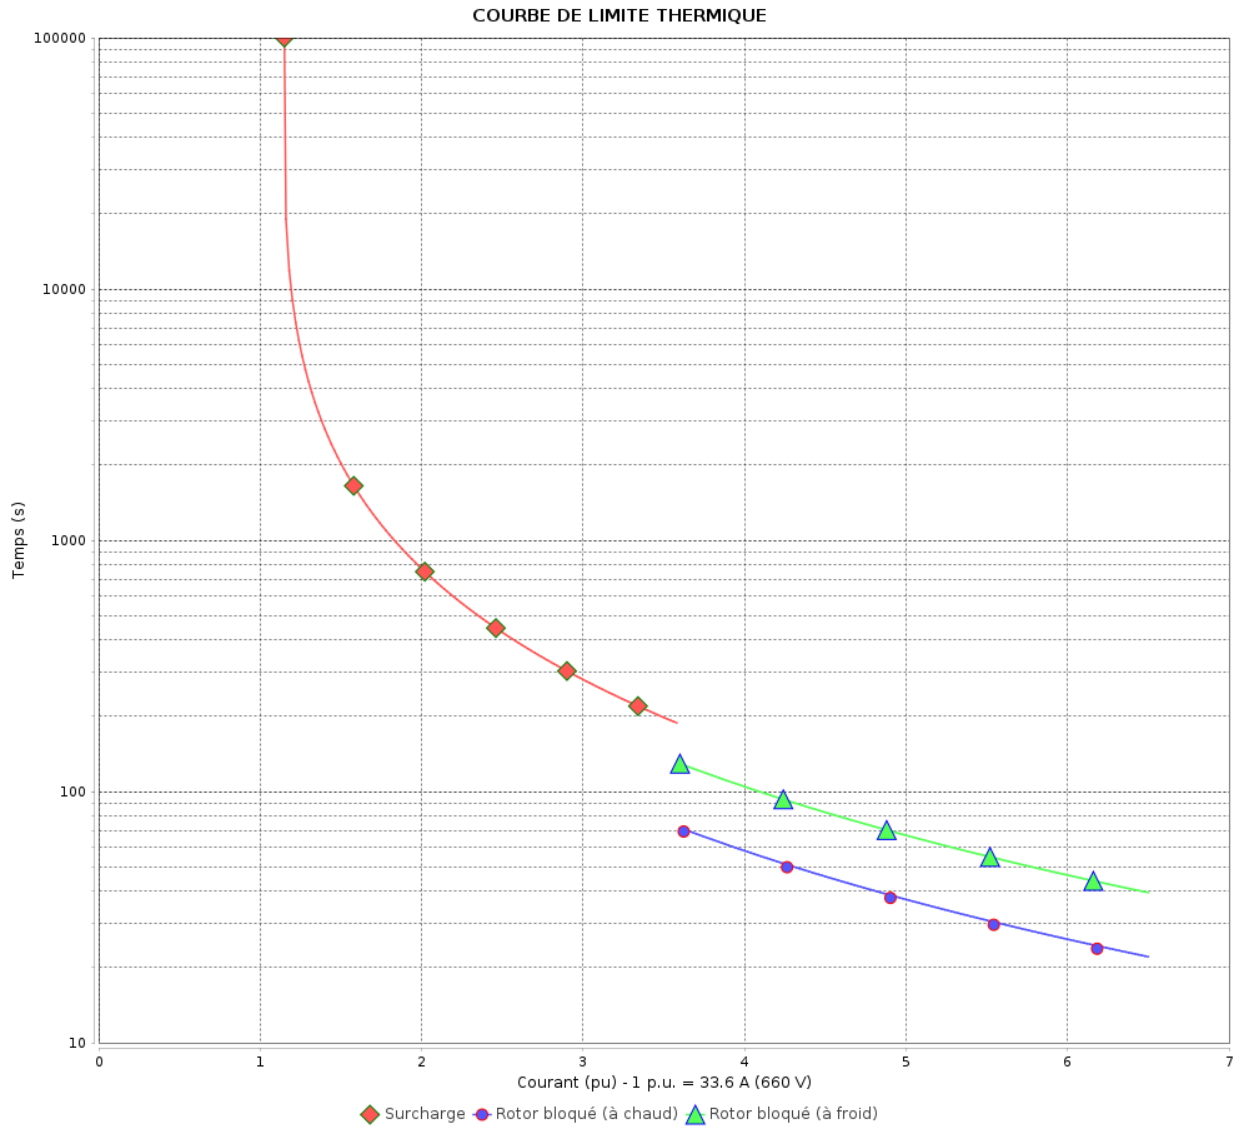

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 13 / 23	Révision
Vérificateur					
Date	16/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

Performance : 400/690 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 56.0/32.5 A	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm²
Intensité de démarrage	: 7.0	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 291 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 229 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 260 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 985 rpm	Type	: N

Constante de temps d'échauffement	
Constante de temps de refroidissement	


Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				14 / 23	
Date	16/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

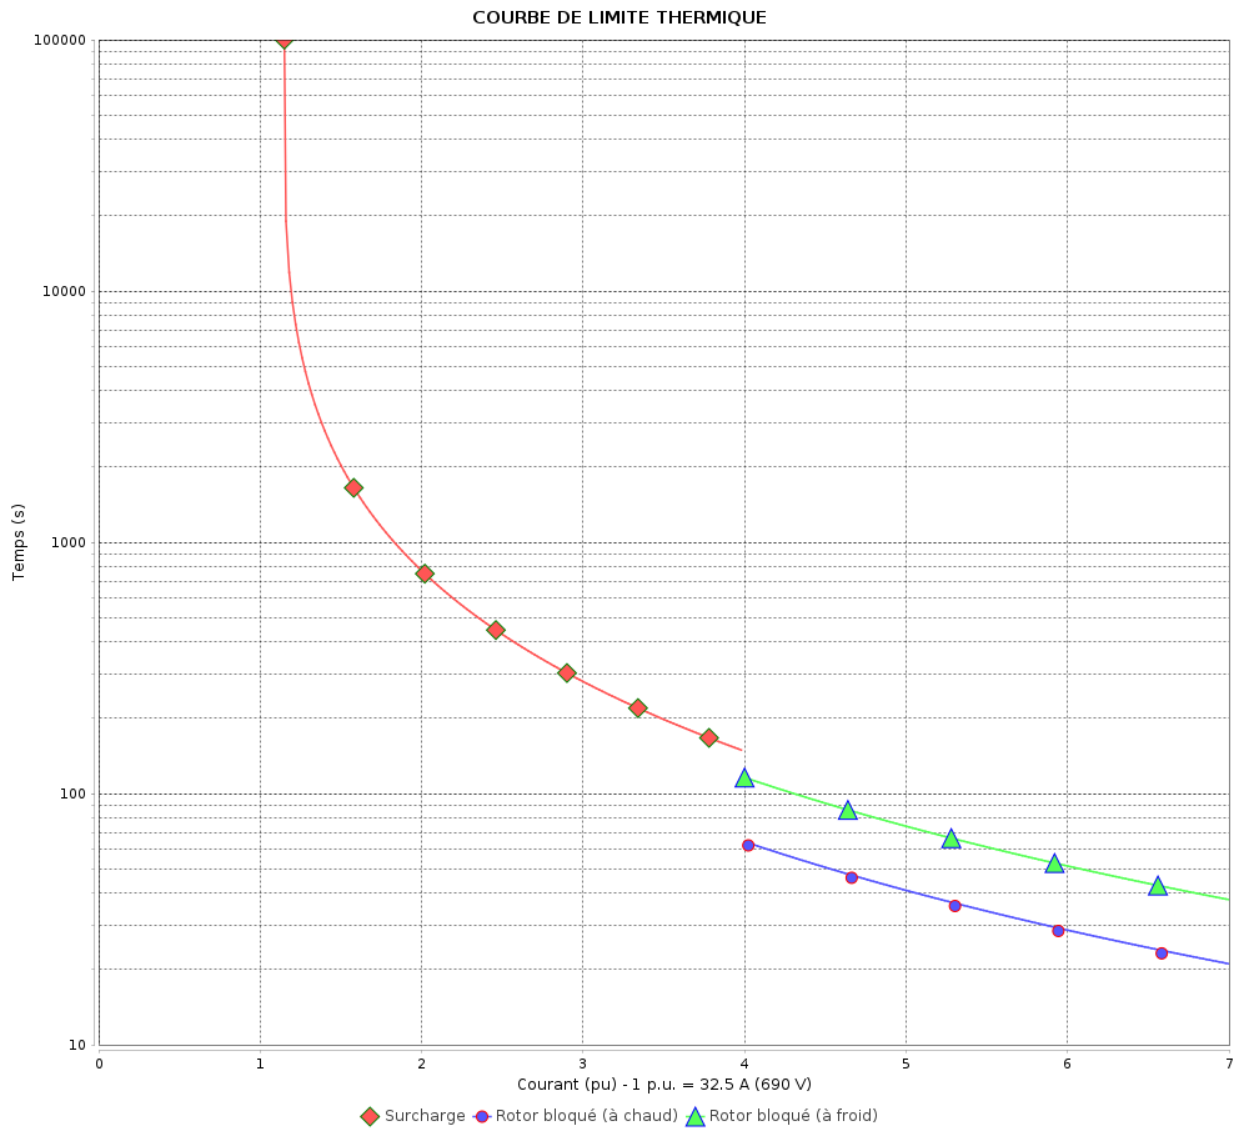

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 15 / 23	Révision

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

Performance : 415 V 50 Hz 6P	
Courant à pleine charge : 55.4 A	Moment d'inertie (J) : 0.8194 kgm²
Intensité de démarrage : 7.5	Service : S1
Couple à pleine charge : 291 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 250 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 280 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 986 rpm	Type : N
Constante de temps d'échauffement	
Constante de temps de refroidissement	


Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				16 / 23	
Date	16/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

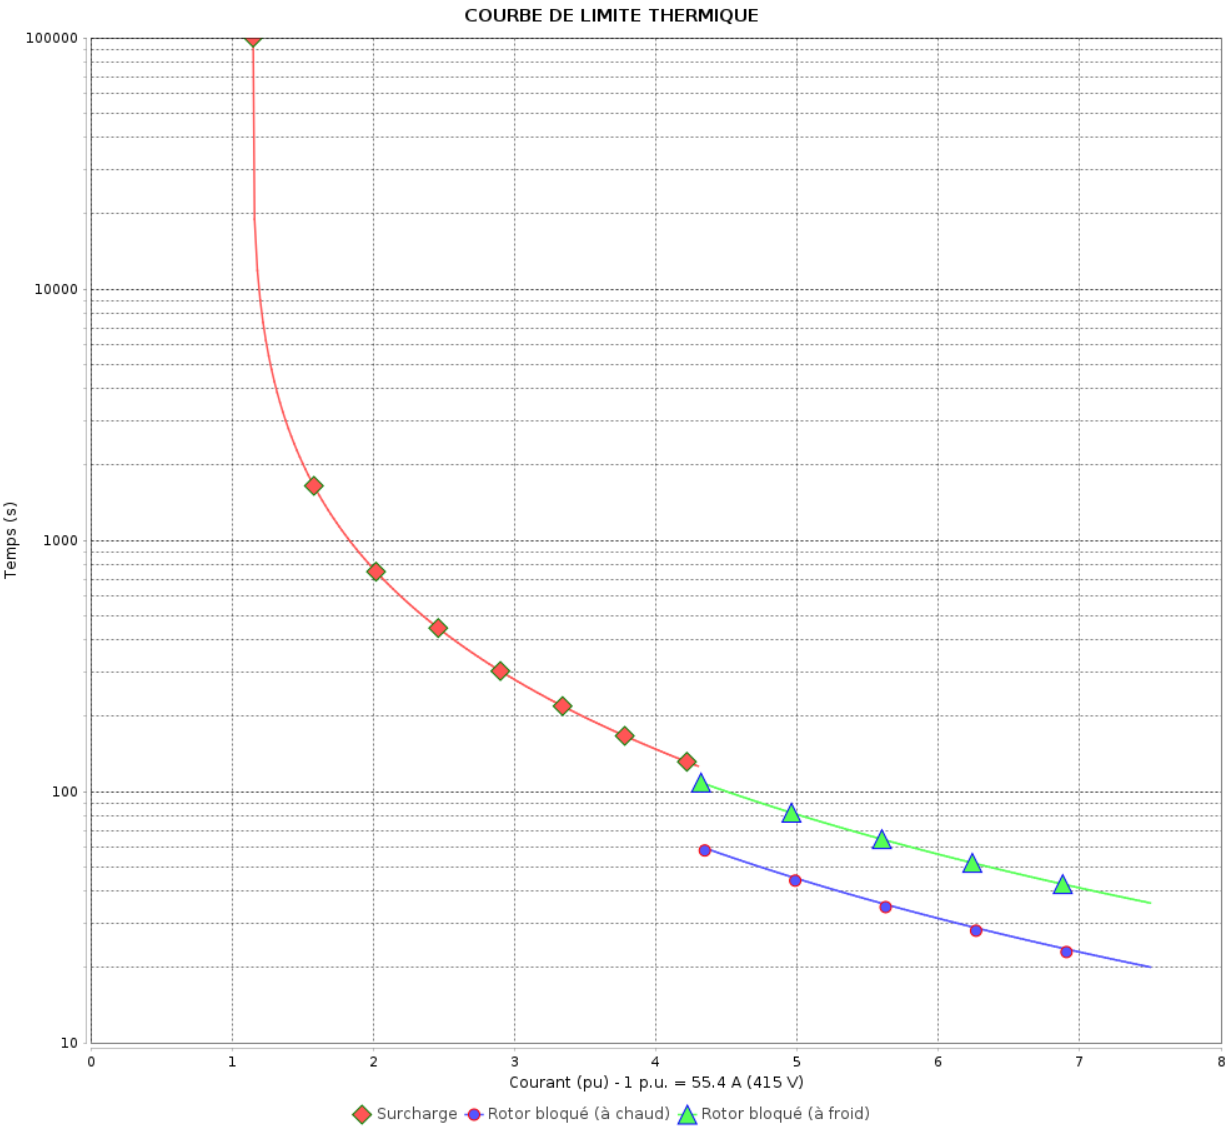

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025				
				Page 17 / 23	Révision

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905



Performance : 460 V 60 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 48.8 A	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm²
Intensité de démarrage	: 8.2	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 241 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 270 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 290 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1188 rpm	Type	: N

Constante de temps d'échauffement	
Constante de temps de refroidissement	


Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 18 / 23	Révision

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client : _____

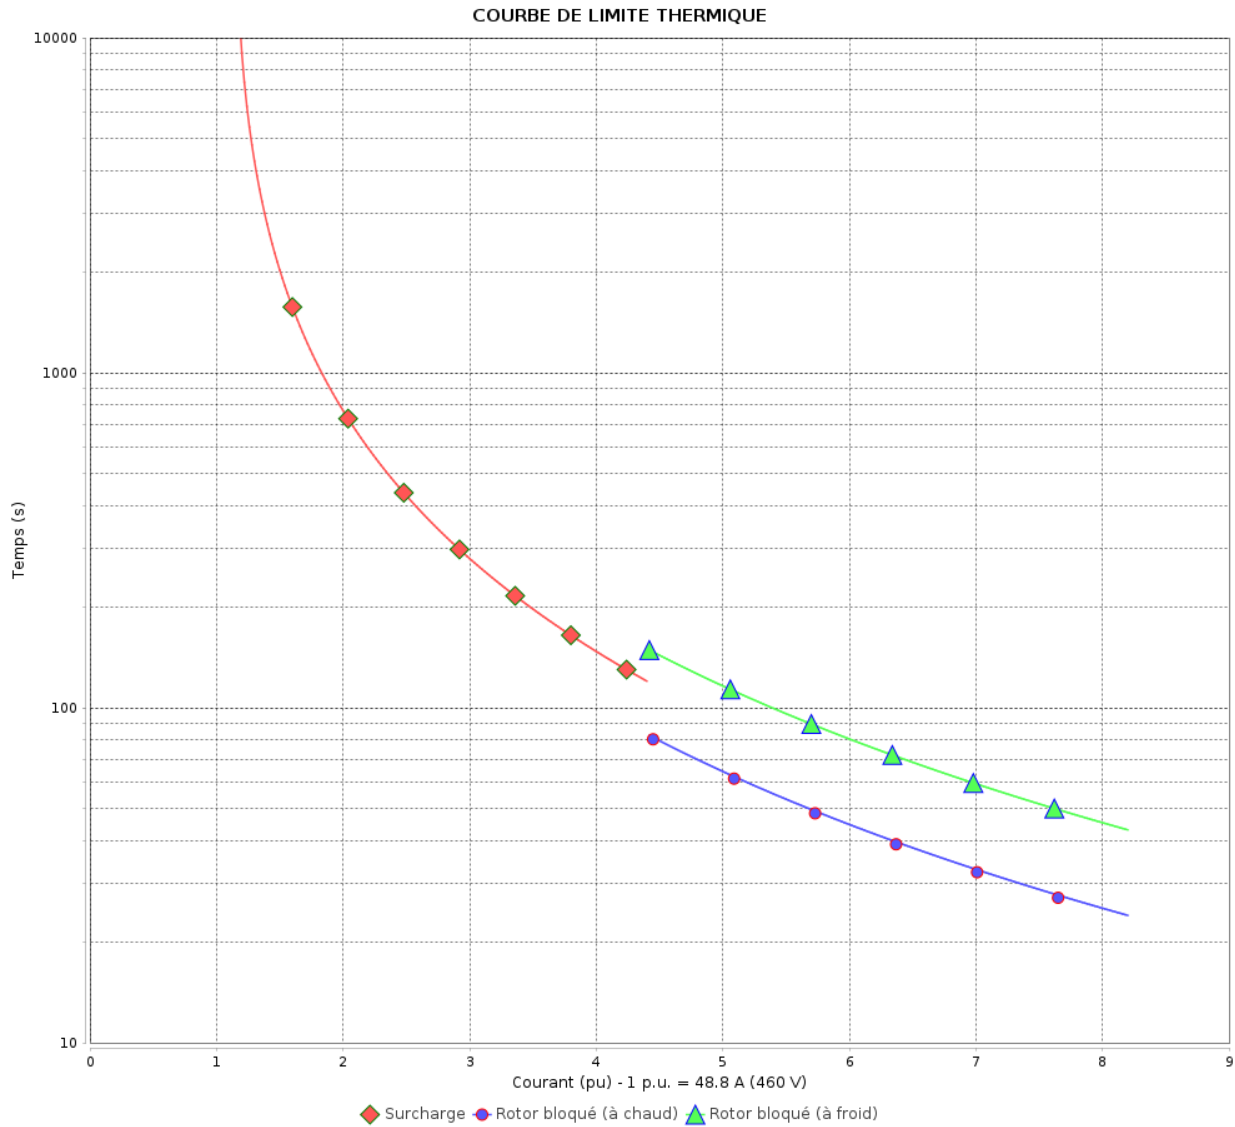

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 19 / 23	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

Courbe du convertisseur

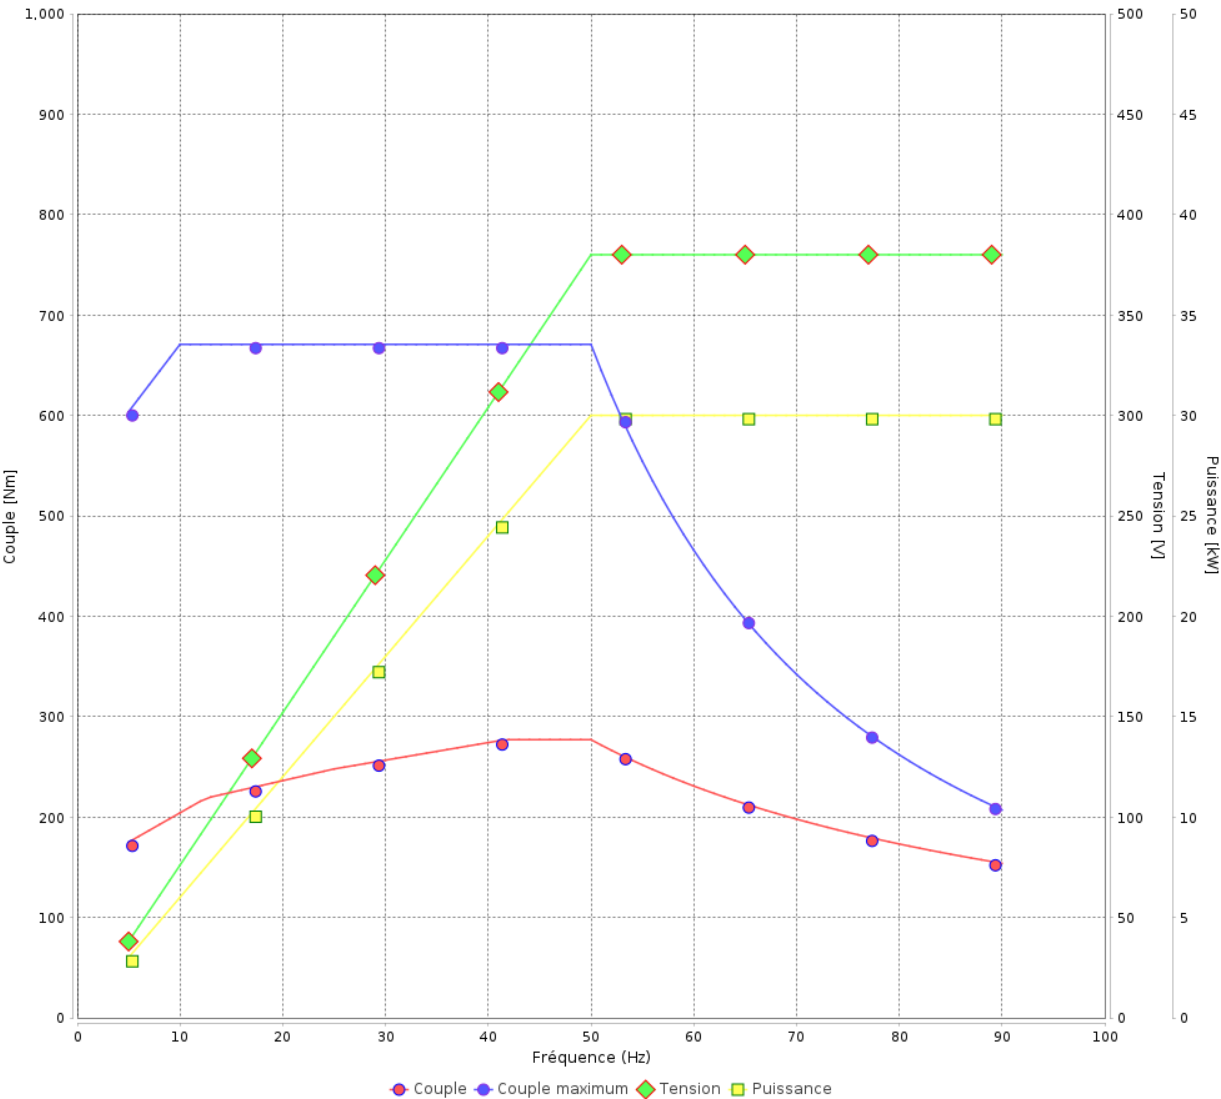

Performance : 380/660 V 50 Hz 6P	
Courant à pleine charge : 58.4/33.6 A	Moment d'inertie (J) : 0.8194 kgm²
Intensité de démarrage : 6.5	Service : S1
Couple à pleine charge : 292 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 200 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 229 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 983 rpm	Type : N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 20 / 23	Révision


Courbe du convertisseur

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

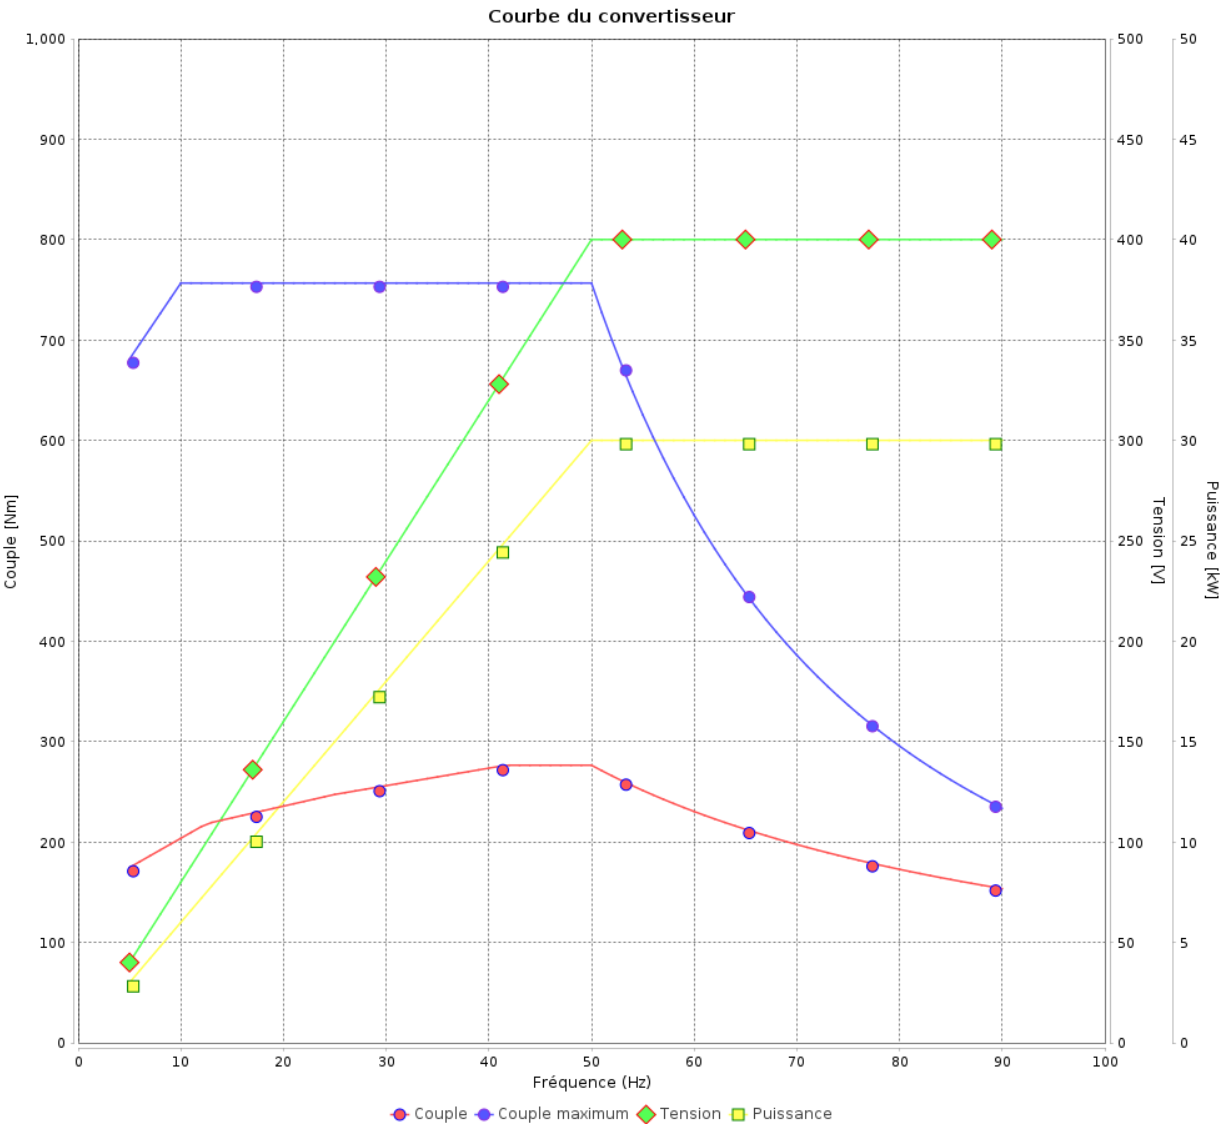

Performance : 400/690 V 50 Hz 6P				
Courant à pleine charge : 56.0/32.5 A		Moment d'inertie (J) : 0.8194 kgm²		
Intensité de démarrage : 7.0		Service : S1		
Couple à pleine charge : 291 Nm		Classe d'isolation : F		
Couple de démarrage : 229 %		Facteur de service : 1.00		
Couple maximum : 260 %		Echauffement : 80 K		
Vitesse à pleine charge : 985 rpm		Type : N		
Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié
Exécuteur				Date
Vérificateur				
Date	16/04/2025			Page
				21 / 23
				Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 12862905

Courbe du convertisseur

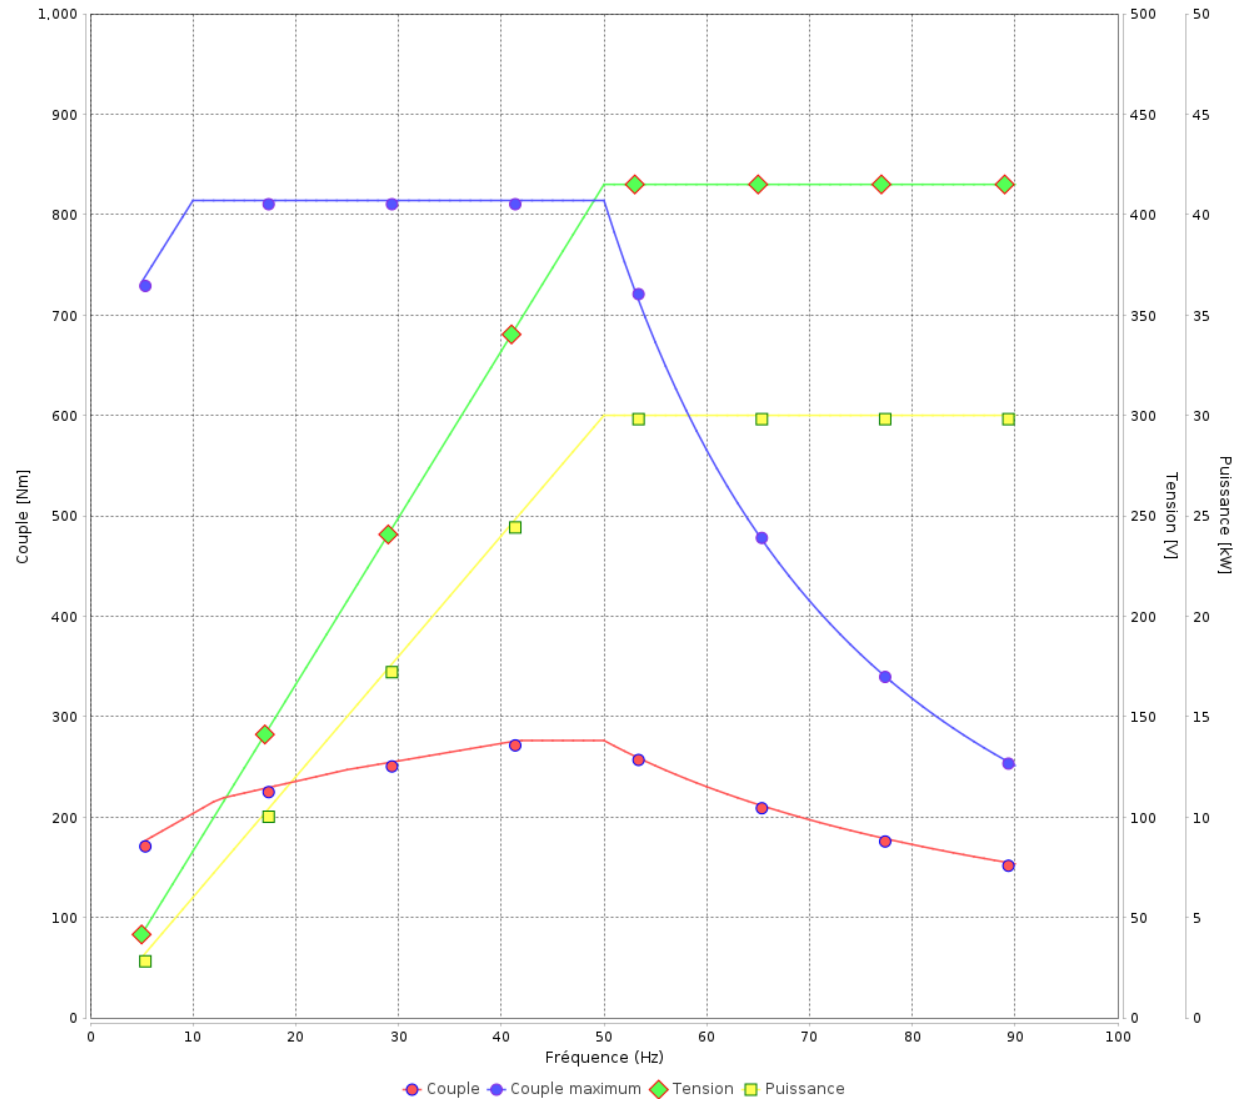

Performance : 415 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 55.4 A	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm ²
Intensité de démarrage	: 7.5	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 291 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 250 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 280 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 986 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 22 / 23	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase


Code produit : 12862905

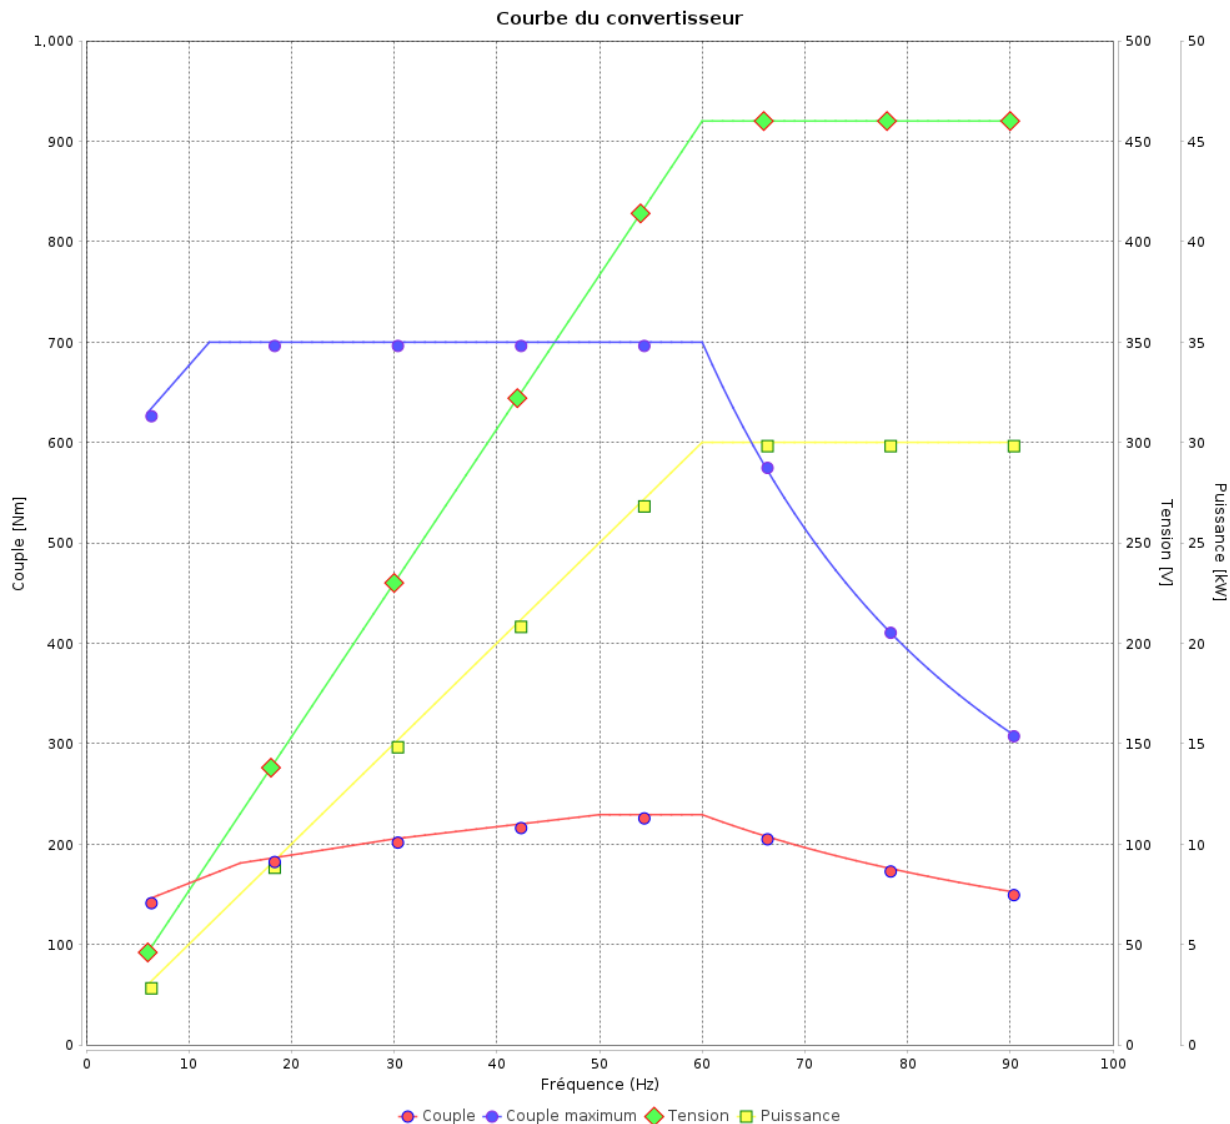

Performance : 460 V 60 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 48.8 A	Moment d'inertie (J)	: 0.8194 kgm ²
Intensité de démarrage	: 8.2	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 241 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 270 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 290 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1188 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 23 / 23	Révision

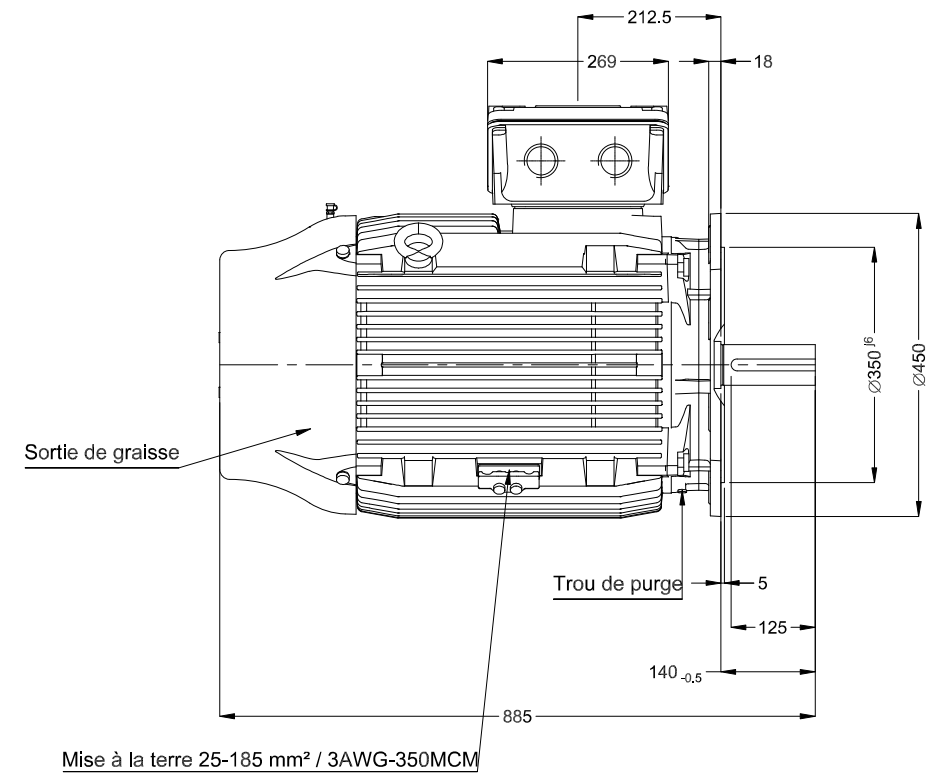

Étanchéité - Joint étanche à l'huile
Sans vis de nivellement vertical
Couleur RAL 5009
Peinture epoxy WEG 203A
Forme B5T

