

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE4 Three-Phase Code produit : 13900768

Carcasse	: 90L	Temps de blocage du rotor	: 81s (à froid) 45s (à chaud)
Puissance nominale	: 0.55 kW (0.75 HP)	Echauffement	: 80 K
Pôles	: 6	Service	: S1
Fréquence	: 50 Hz	Température ambiante	: -20°C à +40°C
Tension à pleine charge	: 230/400 V	Altitude	: 1000 m
Courant à pleine charge	: 2.31/1.33 A	Degré de protection	: IP55
Courant de démarrage	: 12.2/7.05 A	Type de refroidissement	: IC411 - TEFC
Intensité de démarrage	: 5.3	Forme	: B5T
Courant à vide	: 1.37/0.785 A	Sens de rotation ¹	: Les deux sens de rotation
Vitesse à pleine charge	: 950 rpm	Méthode de démarrage	: Démarrage direct
Glissement	: 5.00 %	Poids approximatif ³	: 25.0 kg
Couple à pleine charge	: 5.53 Nm		
Couple de démarrage	: 200 %		
Couple maximum	: 250 %		
Classe d'isolation	: F		
Facteur de service	: 1.00		
Moment d'inertie (J)	: 0.0060 kgm ²		
Type	: N		

Puissance nominale	25%	50%	75%	100%	Efforts sur l'embase
Rendement (%)	0.000	80.5	80.7	80.9	Traction maximum : 272 N
Cos Φ	0.00	0.51	0.64	0.74	Compression maximum : 517 N

Losses at normative operating points (speed;torque), in percentage of rated output power

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
23.2	21.3	20.4	12.5	9.7	7.3	5.8

Type de palier	:	<u>Avant</u> 6205 ZZ	<u>Derrière</u> 6204 ZZ
Modèle - blindage	:	00016	00005
Intervalle de graissage	:	0 h	0 h
Quantité de lubrifiant	:	0 g	0 g
Type de lubrifiant	:	Mobil Polyrex EM	

Remarque

Cette révision annule et remplace la précédente
(1) Vu le bout d'arbre côté attaque.
(2) Mesuré à 1m et avec tolérance de +3dB(A).
(3) Poids approximatif, peut être objet de modification après le processus de fabrication.
(4) At 100% of full load.

Les valeurs sont des moyennes basées sur des tests et d'alimentation sinusoïdale, sous réserve des tolérances de normes IEC 60034-1.

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 1 / 7	Révision

Client :

Protection Thermique

ID	Application	Type	Quantité	Température de détection
1	Bobinage	PTC - 2 FD_MT_FIOS	1 x Phase	155 °C

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				2 / 7	
Date	16/04/2025				

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE4 Three-Phase

Code produit : 13900768

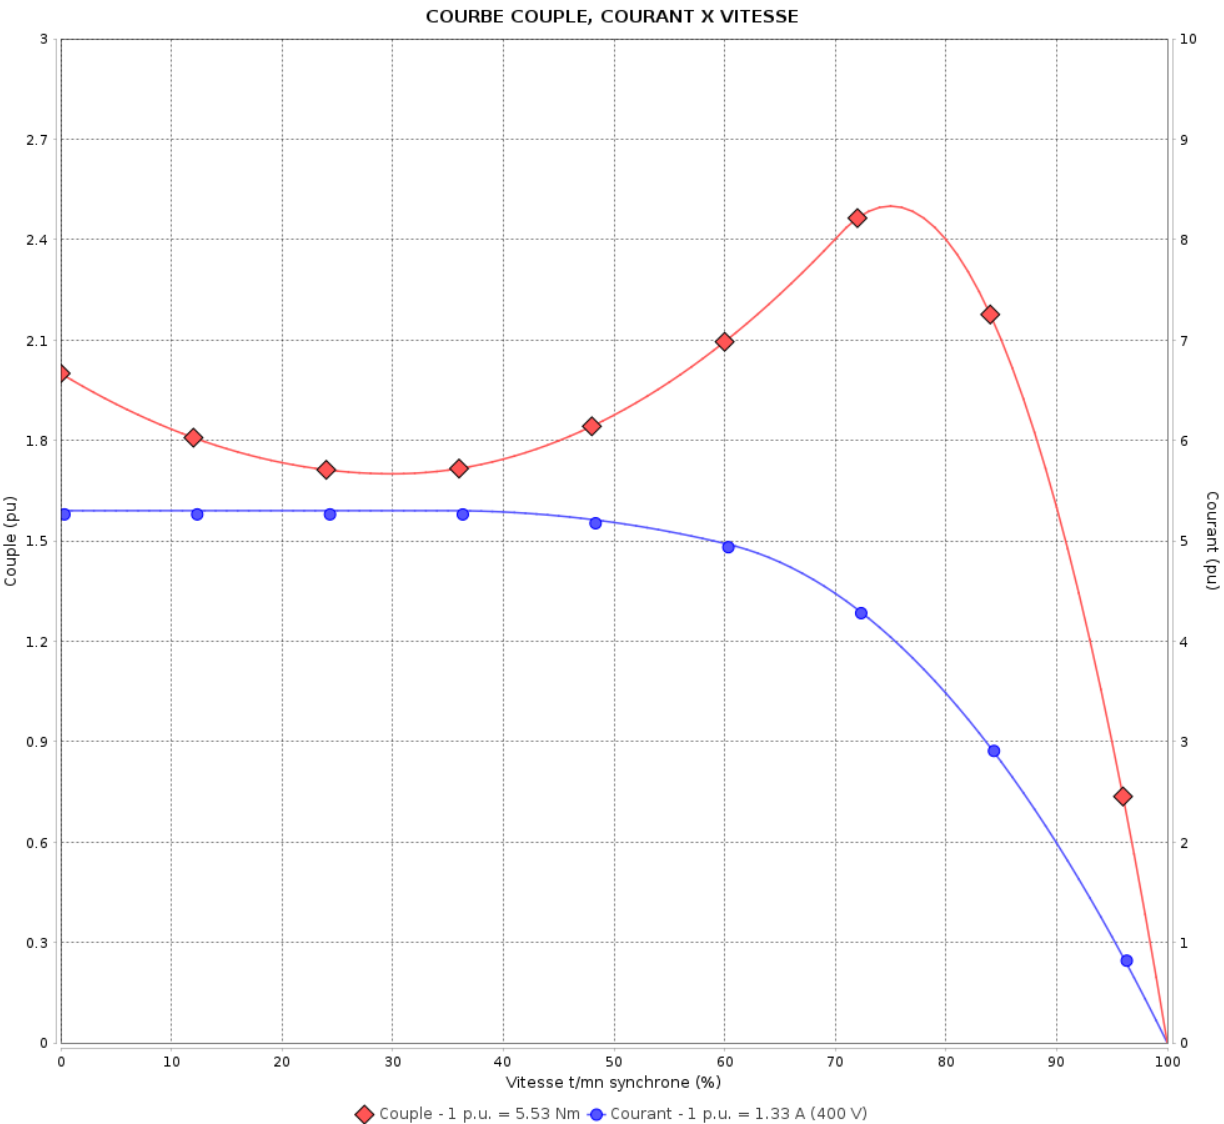

Performance : 230/400 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.31/1.33 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0060 kgm ²
Intensité de démarrage	: 5.3	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.53 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 200 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 250 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 950 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 81s (à froid) 45s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025		Page 3 / 7	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE4 Three-Phase Code produit : 13900768

Courbe de performance en charge

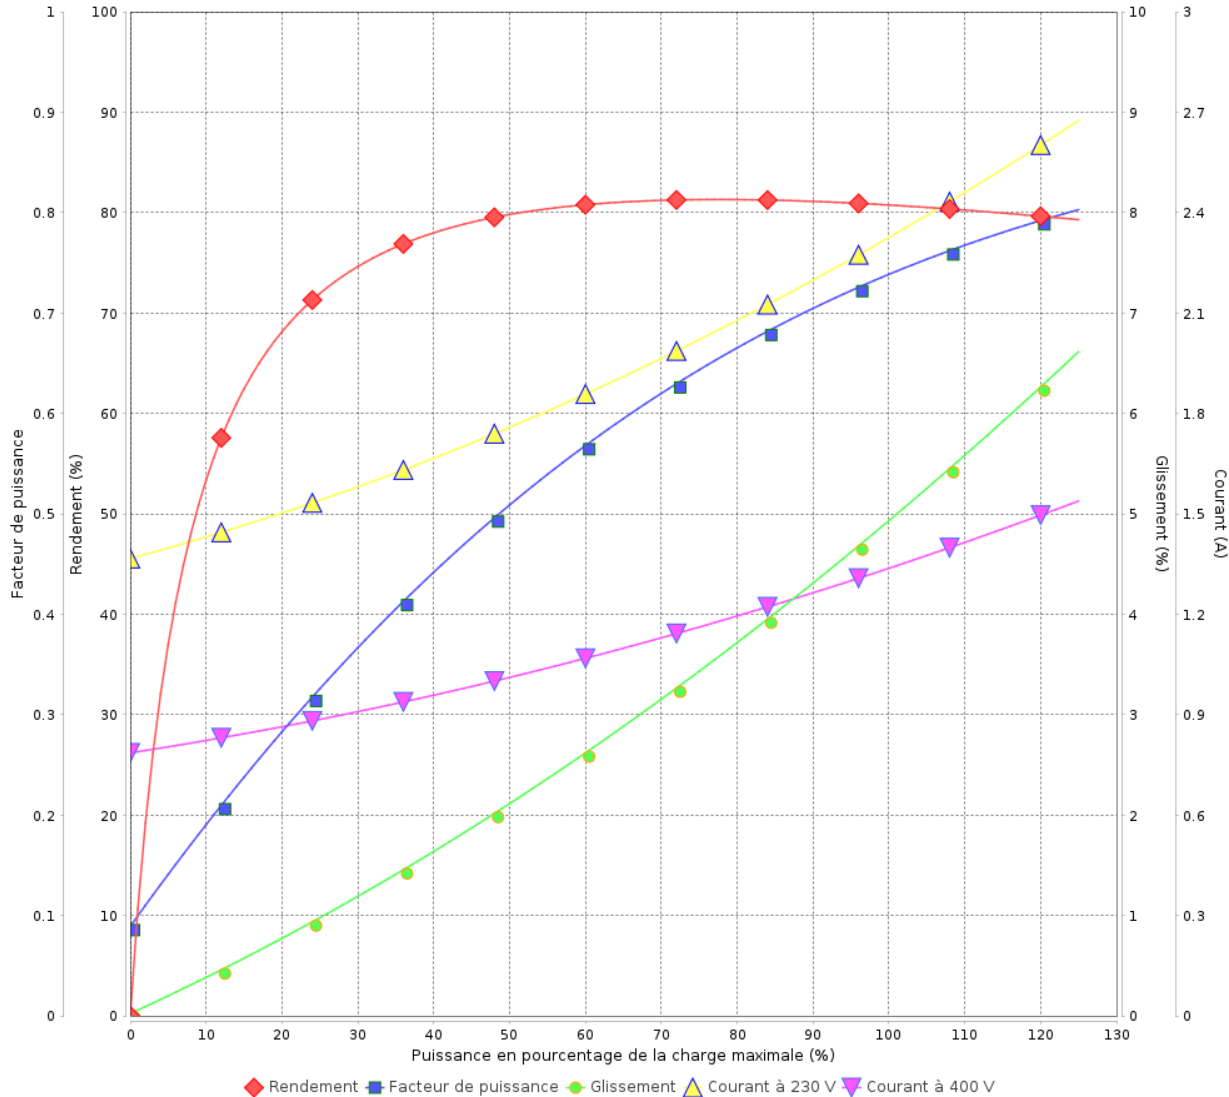

Performance : 230/400 V 50 Hz 6P				
Courant à pleine charge : 2.31/1.33 A	Moment d'inertie (J) : 0.0060 kgm²			
Intensité de démarrage : 5.3	Service : S1			
Couple à pleine charge : 5.53 Nm	Classe d'isolation : F			
Couple de démarrage : 200 %	Facteur de service : 1.00			
Couple maximum : 250 %	Echauffement : 80 K			
Vitesse à pleine charge : 950 rpm	Type : N			
Rév.	Résime des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	16/04/2025			

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE4 Three-Phase Code produit : 13900768

Performance : 230/400 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.31/1.33 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0060 kgm ²
Intensité de démarrage	: 5.3	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.53 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 200 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 250 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 950 rpm	Type	: N

Constante de temps
d'échauffement
Constante de temps de
refroidissement

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 5 / 7	Révision


COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

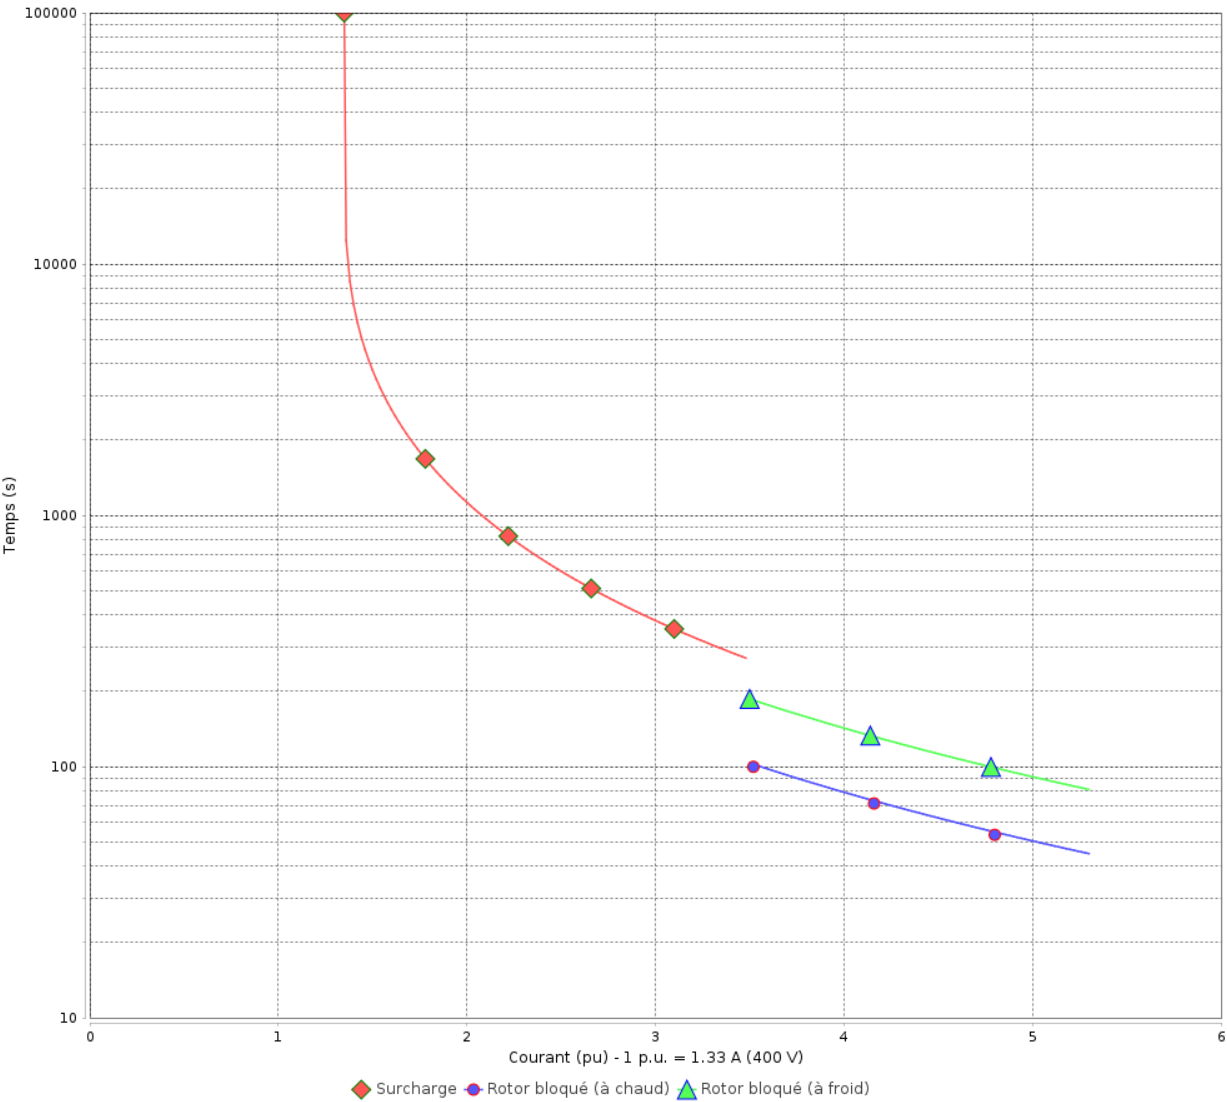

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 6 / 7	Révision
Vérificateur					
Date	16/04/2025				

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE4 Three-Phase

Code produit : 13900768

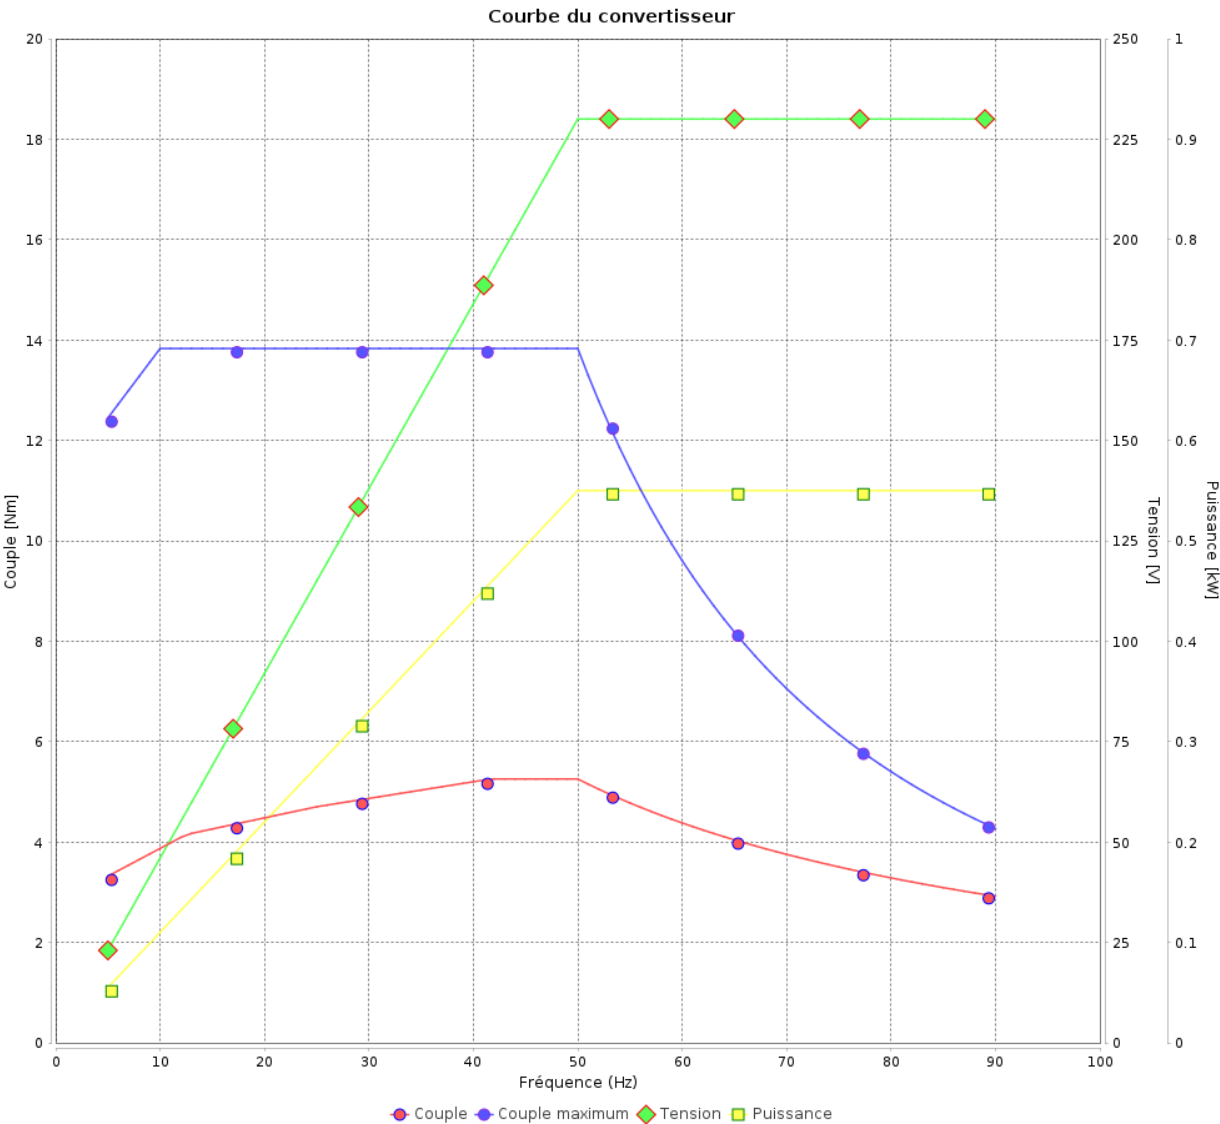

Performance : 230/400 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.31/1.33 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0060 kgm ²
Intensité de démarrage	: 5.3	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.53 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 200 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 250 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 950 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuter					
Vérificateur					
Date	16/04/2025			Page 7 / 7	Révision

