

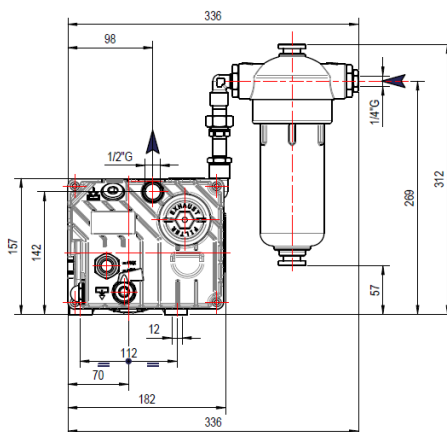


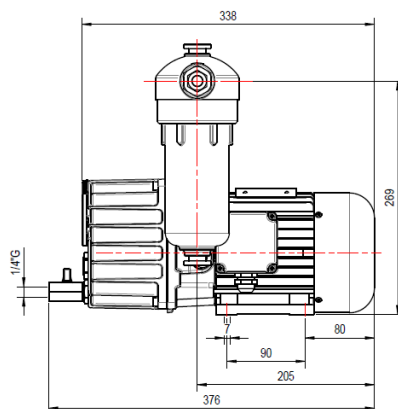


Dotazione STANDARD	STANDARD equipment
Valvola anti ritorno olio	Oil check valve
Depuratore allo scarico	Exhaust mist eliminator
Valvola di recupero olio "in continuo"	Oil recovery valve "continuously operating"
Zavorratore (sempre inserito)	Gas ballast (consistently inserted)

Accessori principali	Main accessories	LC 12WR
Antivibranti	Shock mounts	4 x 1503005
Vuotometro	Vacuum gauge	9009004

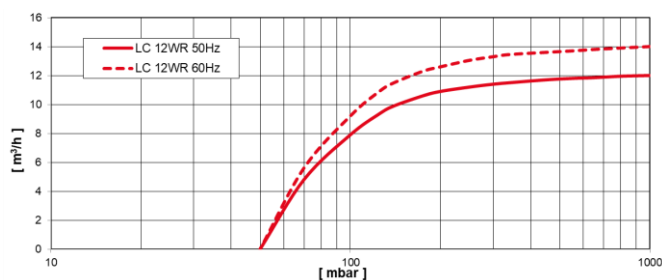

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

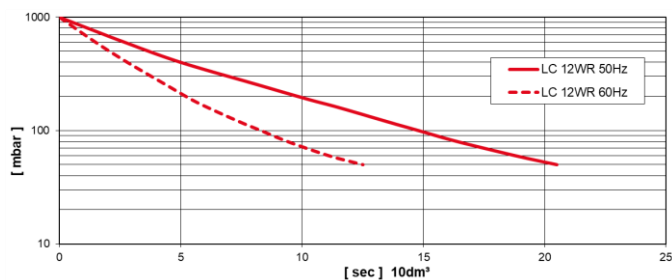

NOTE: Graph shows inlet pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%)

		LC 12WR	
		50 Hz	60 Hz
Codice catalogo - Catalogue code		9690042	
Portata nominale - Nominal capacity	m³/h	12	14
Pressione finale totale (Ass) - Total final pressure (Abs)	mbar - hPa	50	
Max q.tà vapore d'acqua pompato - Max water vapour pumping rate	Kg/h	0,30	
Potenza motore - Motor power	(1~3~) KW	0,45 / 0,37	0,54 / 0,45
Numero di giri nominale - Nominal r.p.m.	n/min	2800	3300
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	62	64
Peso - Weight	(1~3~) kg [N]	17,5 [171,7] / 15 [147,1]	
Tipo olio - Type of oil	cod. DVP	SW40	
Carica olio - Oil quantity	dm³	0,30 ÷ 0,40	
Aspirazione / scarico pompa - Pump intake / outlet		1/4"G / 1/2"G *	
Campo di lavoro in continuo (Ass.) – Continuous-duty working range (Abs.)	mbar - hPa	400 ÷ 50	
Temperatura di funzionamento @ 20°C - Operating temperature @ 20°C	°C	60 ÷ 65	65 ÷ 70
Temperatura ambiente di lavoro richiesta - Required room temp. for place of installation	°C	12 ÷ 40	
Temp. ambiente di immagazzinaggio/trasporto - Ambient temperature for storage/transport	°C	-20 ÷ 50	
Max umidità / altitudine - Max humidity / altitude		80% / 1000m s.l.m. **	

(*) Rimuovendo il tappo allo scarico.
(*) When the exhaust plug is removed.

(**) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.
(**) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.

Subject to change without prior notice