

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 13124168

Carcasse	: L80	Type de refroidissement	: IC411 - TEFC
Classe d'isolation	: F	Forme	: B3T
Service	: S1	Sens de rotation ¹	: Les deux sens de rotation
Température ambiante	: -20°C à +40°C	Méthode de démarrage	: Démarrage direct
Altitude	: 1000 m	Poids approximatif ³	: 17.9 kg
Degré de protection	: IP55	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm ²
Type	: N		

Puissance nominale [kW]	0.55	0.55	0.55	0.55
Pôles	6	6	6	6
Fréquence [Hz]	50	50	50	60
Tension à pleine charge [V]	220/380	230/400	240/415	460
Courant à pleine charge [A]	2.59/1.50	2.63/1.51	2.68/1.55	1.37
Courant de démarrage [A]	13.0/7.50	13.7/7.85	14.5/8.37	8.49
Intensité de démarrage [A]	5.0	5.2	5.4	6.2
Courant à vide [A]	1.81/1.05	2.00/1.15	2.25/1.30	1.05
Vitesse à pleine charge [RPM]	940	945	950	1155
Glissement [%]	6.00	5.50	5.00	3.75
Couple à pleine charge [Nm]	5.59	5.56	5.53	4.55
Couple de démarrage [%]	270	300	340	390
Couple maximum [%]	270	310	340	390
Facteur de service	1.00	1.00	1.00	1.00
Echauffement	80 K	80 K	80 K	80 K
Temps de blocage du rotor	48s (à froid) 27s (à chaud)	43s (à froid) 24s (à chaud)	39s (à froid) 22s (à chaud)	43s (à froid) 24s (à chaud)
Bruit ²	43.0 dB(A)	43.0 dB(A)	43.0 dB(A)	47.0 dB(A)
Rendement (%)	25%			
	50%	73.4	70.5	71.9
	75%	76.7	75.2	77.0
	100%	77.2	77.2	80.0
Cos Φ	25%			
	50%	0.49	0.45	0.42
	75%	0.63	0.58	0.54
	100%	0.72	0.68	0.63

Losses at normative operating points (speed;torque), in percentage of rated output power

Losses (%)	P1 (0,9;1,0)	28.3	28.3	28.3	24.0
	P2 (0,5;1,0)	25.9	25.9	25.9	21.9
	P3 (0,25;1,0)	27.2	27.2	27.2	23.0
	P4 (0,9;0,5)	16.6	16.6	16.6	14.0
	P5 (0,5;0,5)	12.8	12.8	12.8	10.8
	P6 (0,5;0,25)	10.5	10.5	10.5	8.9
	P7 (0,25;0,25)	7.9	7.9	7.9	6.7

	<u>Avant</u>	<u>Derrière</u>
Type de palier	: 6204 ZZ	6203 ZZ
Modèle - blindage	: 00030	00009
Intervalle de graissage	: -	-
Quantité de lubrifiant	: -	-
Type de lubrifiant	: Mobil Polyrex EM	

Efforts sur l'embase
Traction maximum : 480 N
Compression maximum : 655 N

Cette révision annule et remplace la précédente
(1) Vu le bout d'arbre côté attaque.
(2) Mesuré à 1m et avec tolérance de +3dB(A).
(3) Poids approximatif, peut être objet de modification après le processus de fabrication.
(4) At 100% of full load.

Les valeurs sont des moyennes basées sur des tests et d'alimentation sinusoïdale, sous réserve des tolérances de normes IEC 60034-1.

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	15/04/2025		Page 1 / 22	Révision

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Remarque

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 2 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	15/04/2025				

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 13124168

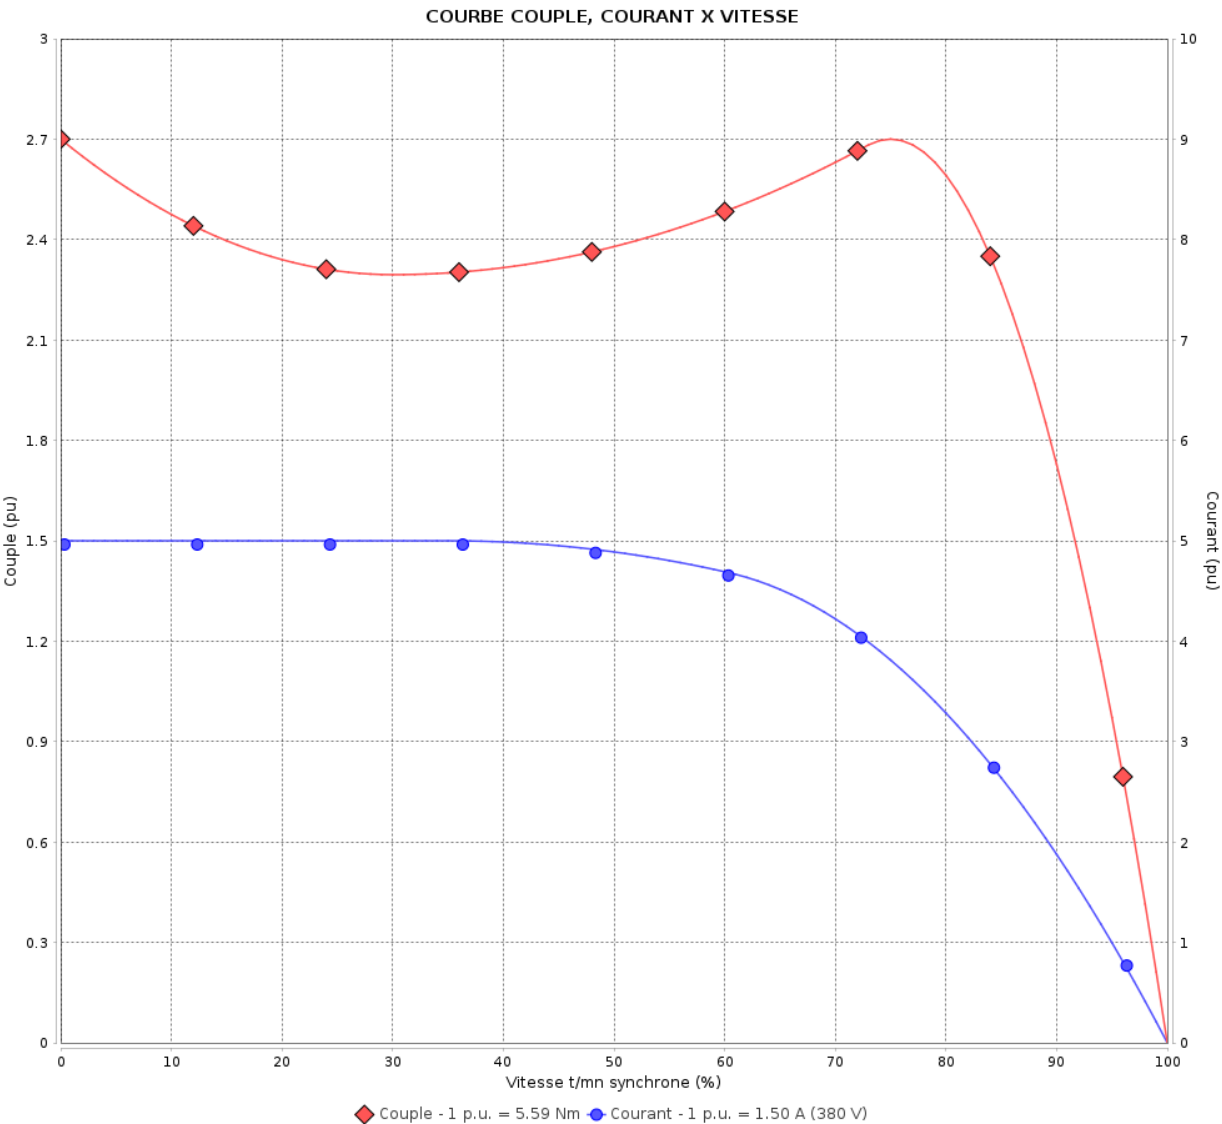

Performance : 220/380 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.59/1.50 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm²
Intensité de démarrage	: 5.0	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.59 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 270 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 270 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 940 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 48s (à froid) 27s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	15/04/2025		Page 3 / 22	Révision

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

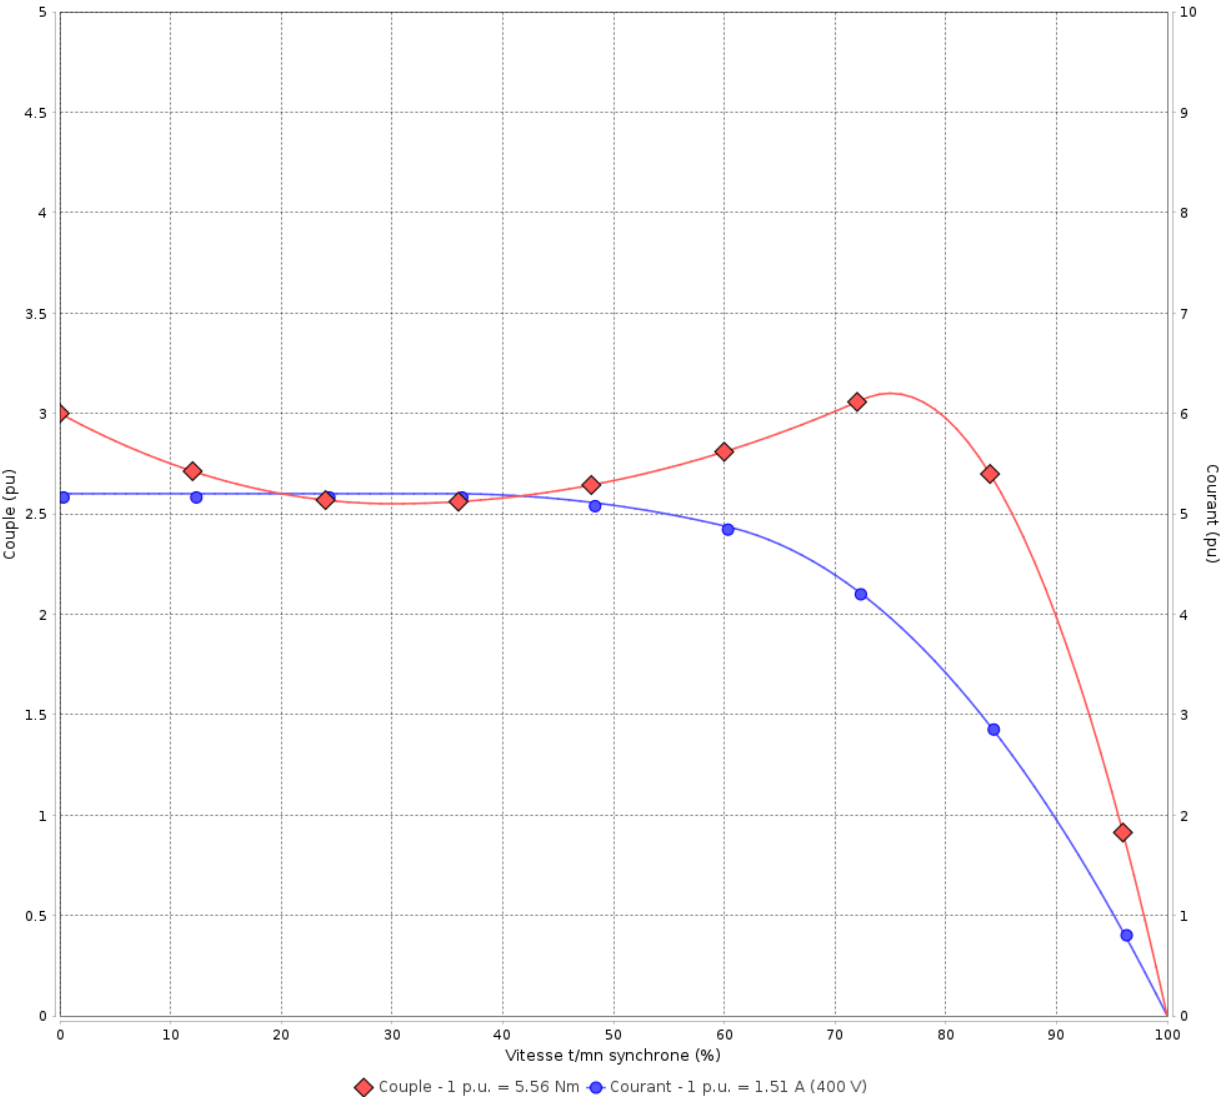

Performance	: 230/400 V 50 Hz 6P		
Courant à pleine charge	: 2.63/1.51 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm²
Intensité de démarrage	: 5.2	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.56 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 300 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 310 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 945 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 43s (à froid) 24s (à chaud)

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	15/04/2025			Page 4 / 22	Révision

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 13124168

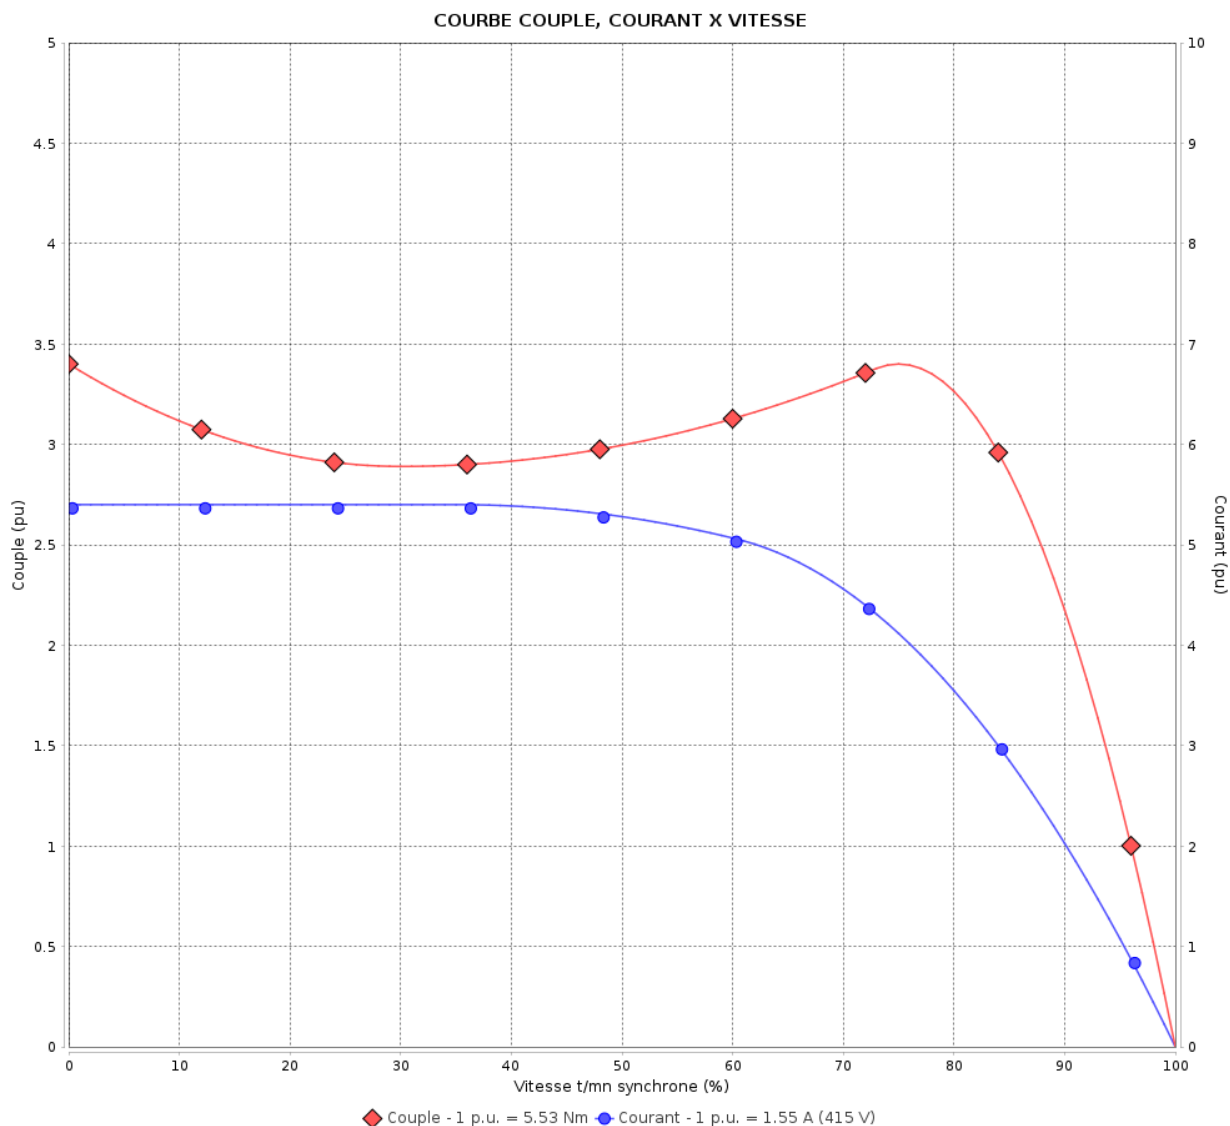

Performance : 240/415 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge : 2.68/1.55 A
Intensité de démarrage : 5.4
Couple à pleine charge : 5.53 Nm
Couple de démarrage : 340 %
Couple maximum : 340 %
Vitesse à pleine charge : 950 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.0037 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Temps de blocage du rotor : 39s (à froid) 22s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur		Page 5 / 22		Révision
Vérificateur				
Date	15/04/2025			

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

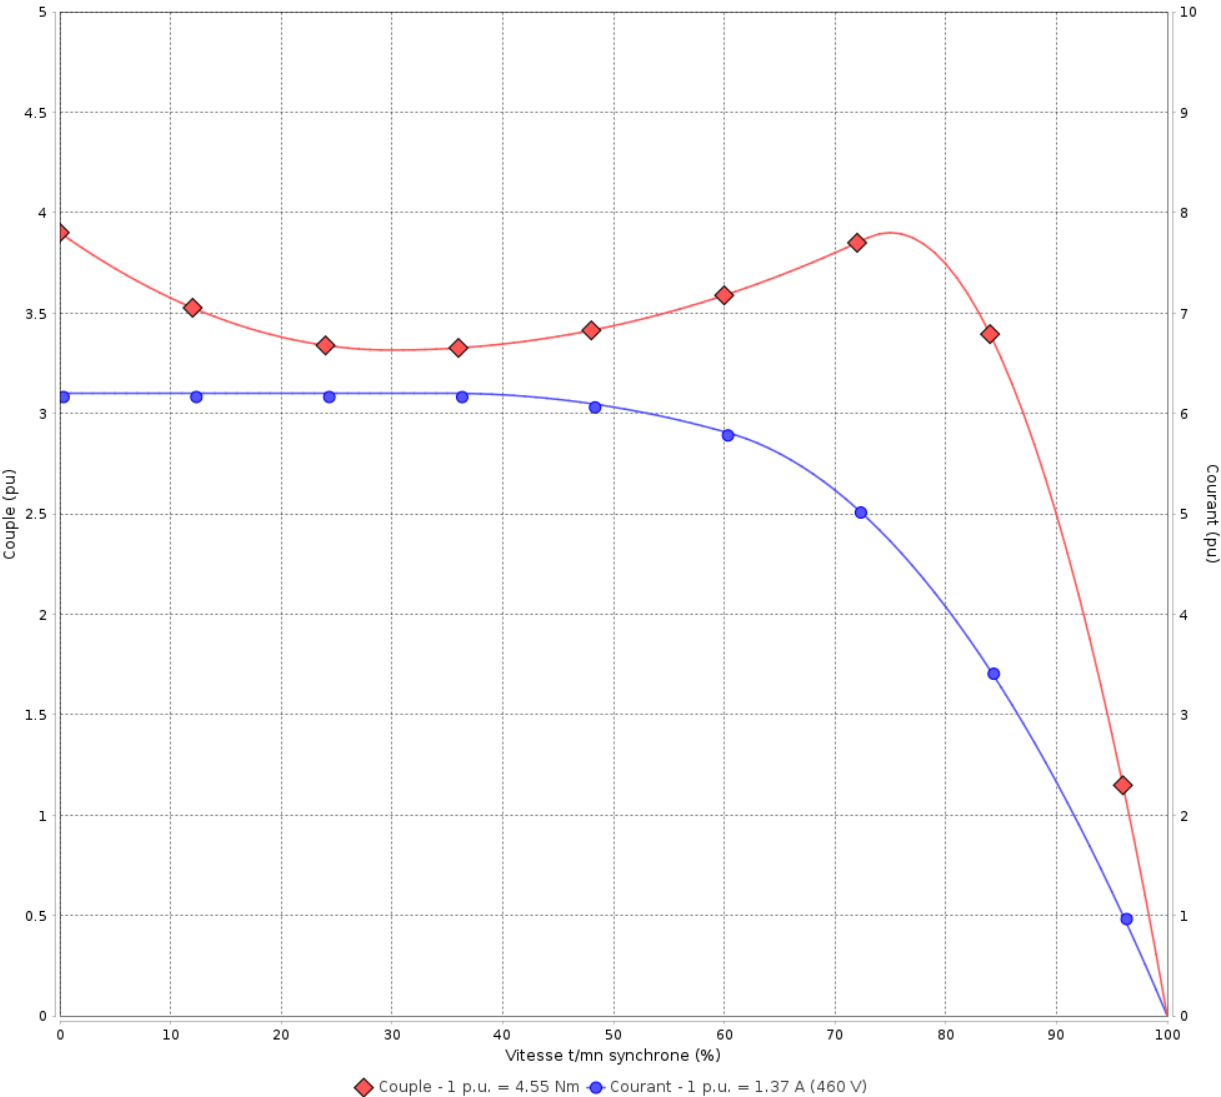

Performance : 460 V 60 Hz 6P	
Courant à pleine charge : 1.37 A	Moment d'inertie (J) : 0.0037 kgm²
Intensité de démarrage : 6.2	Service : S1
Couple à pleine charge : 4.55 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 390 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 390 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 1155 rpm	Type : N

Temps de blocage du rotor : 43s (à froid) 24s (à chaud)

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	15/04/2025		Page 6 / 22	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 13124168

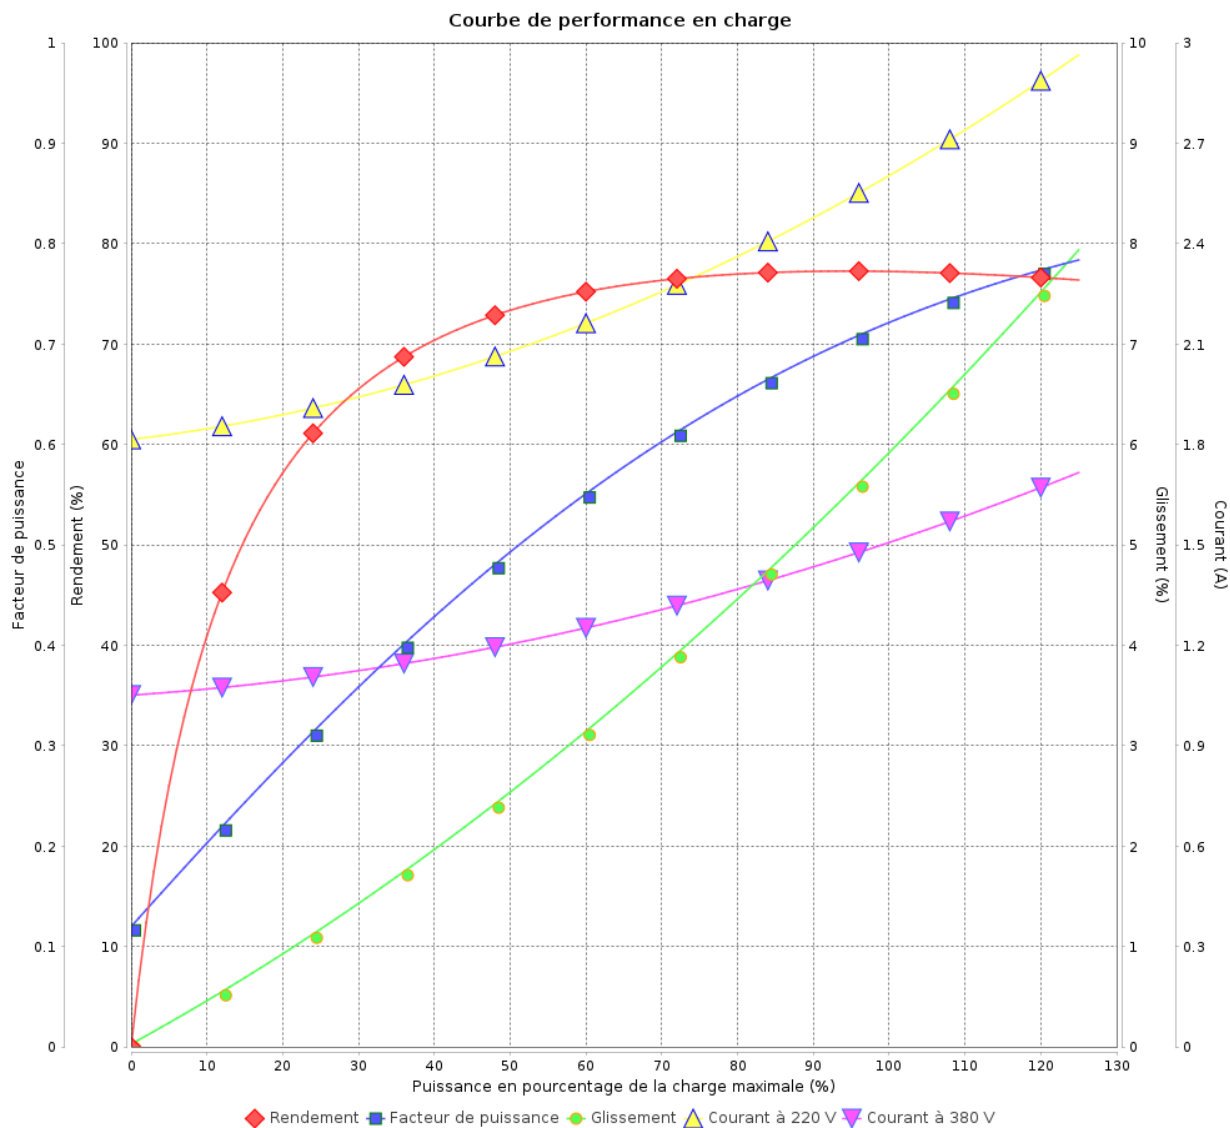

Performance : 220/380 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge : 2.59/1.50 A
Intensité de démarrage : 5.0
Couple à pleine charge : 5.59 Nm
Couple de démarrage : 270 %
Couple maximum : 270 %
Vitesse à pleine charge : 940 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.0037 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuter					
Vérificateur					
Date	15/04/2025			Page 7 / 22	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

Courbe de performance en charge

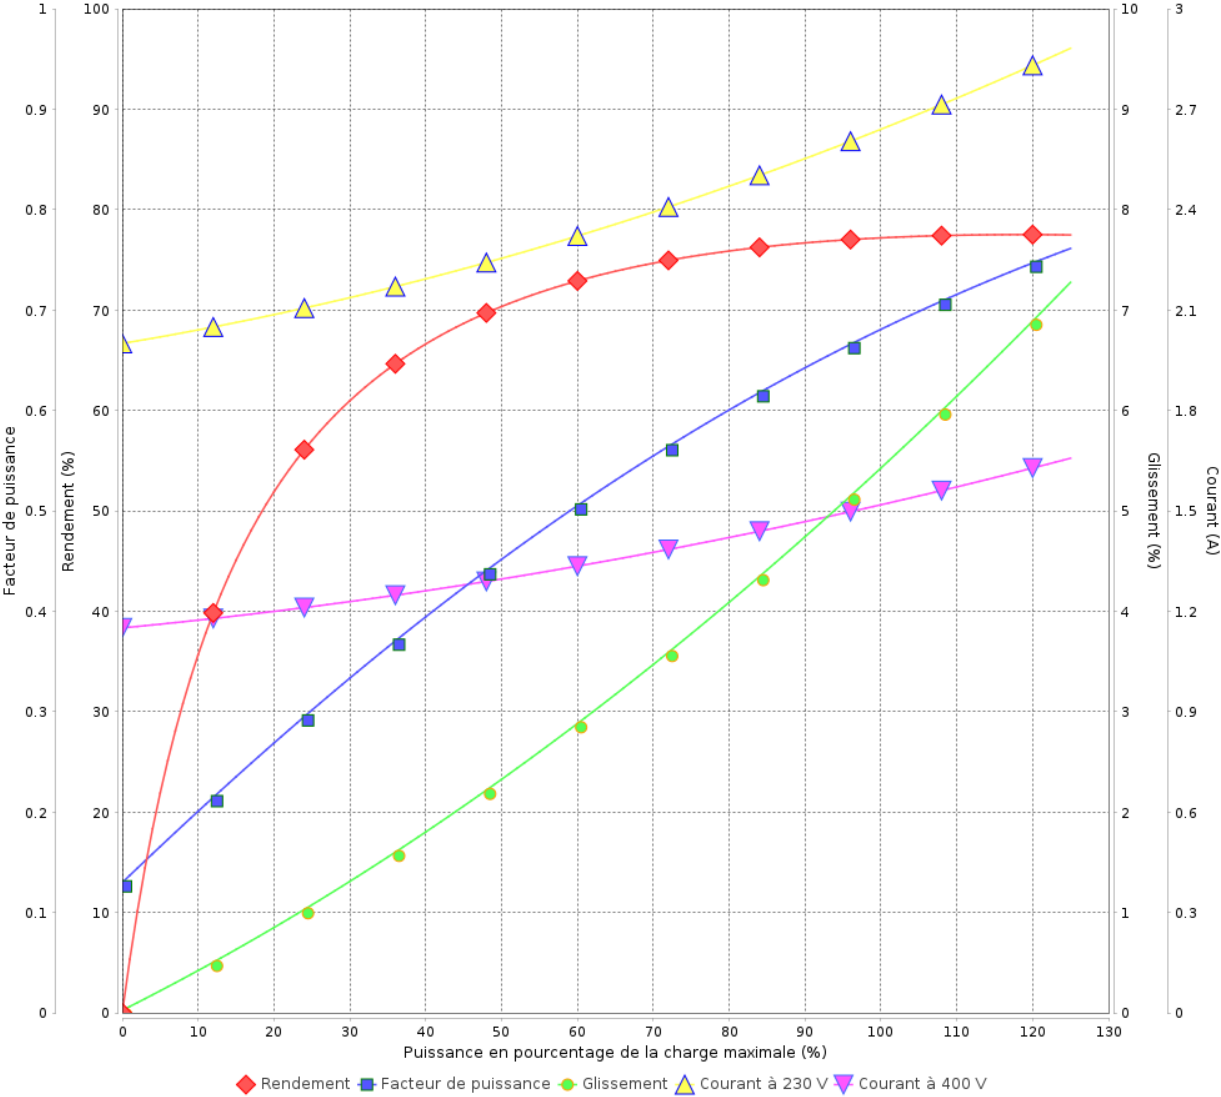

Performance : 230/400 V 50 Hz 6P			
Courant à pleine charge	: 2.63/1.51 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm²
Intensité de démarrage	: 5.2	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.56 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 300 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 310 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 945 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date	
Exécuteur					Page 8 / 22	Révision
Vérificateur						
Date	15/04/2025					

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 13124168

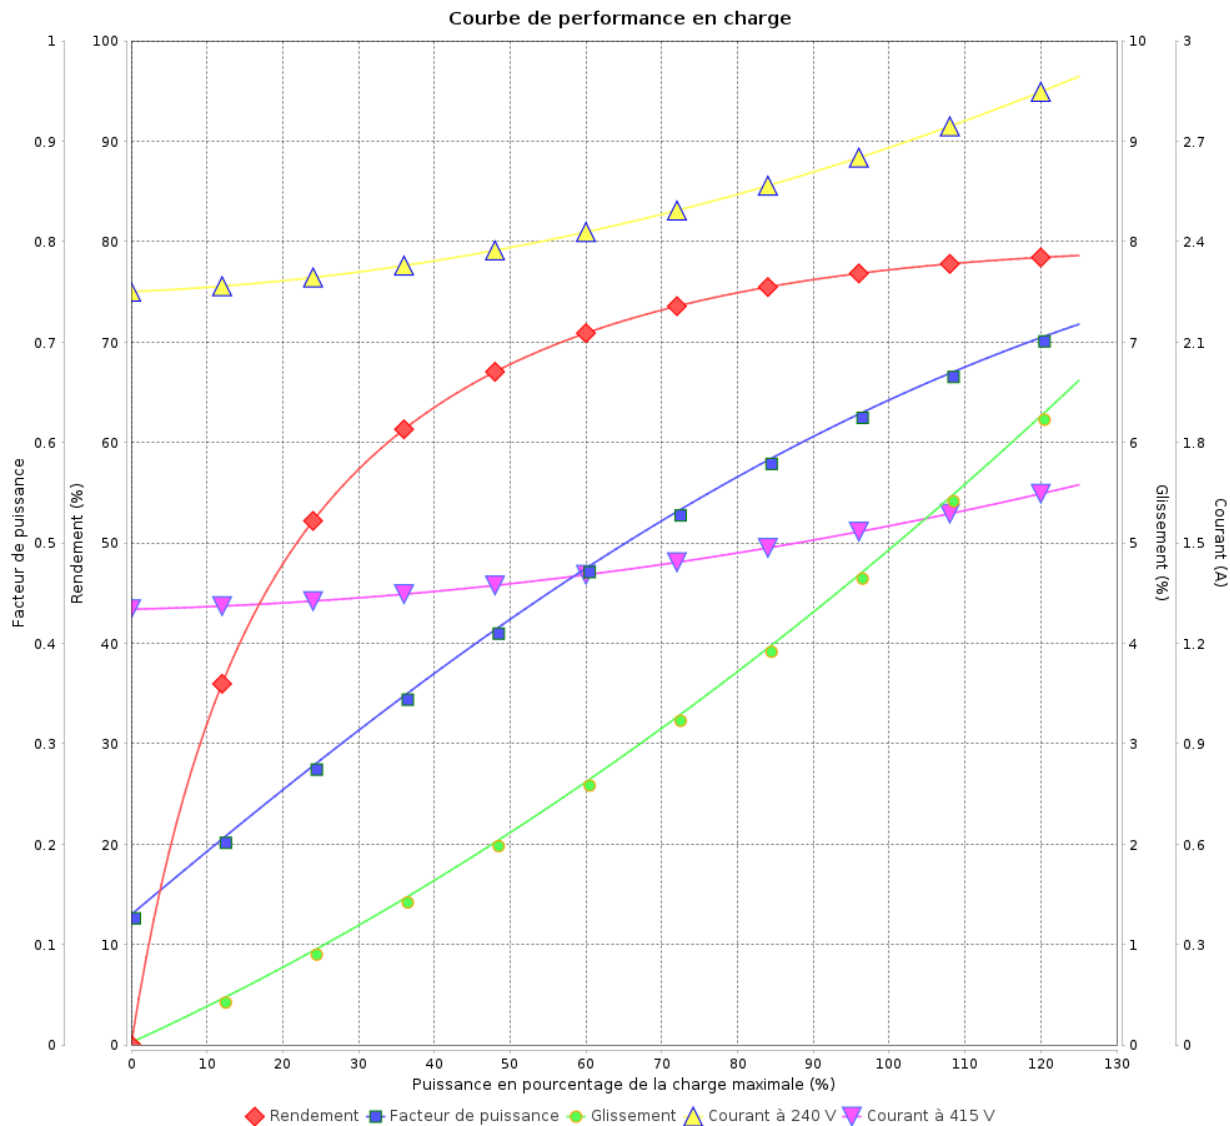

Performance : 240/415 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.68/1.55 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm ²
Intensité de démarrage	: 5.4	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.53 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 340 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 340 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 950 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuter				
Vérificateur				
Date	15/04/2025		Page 9 / 22	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

Courbe de performance en charge

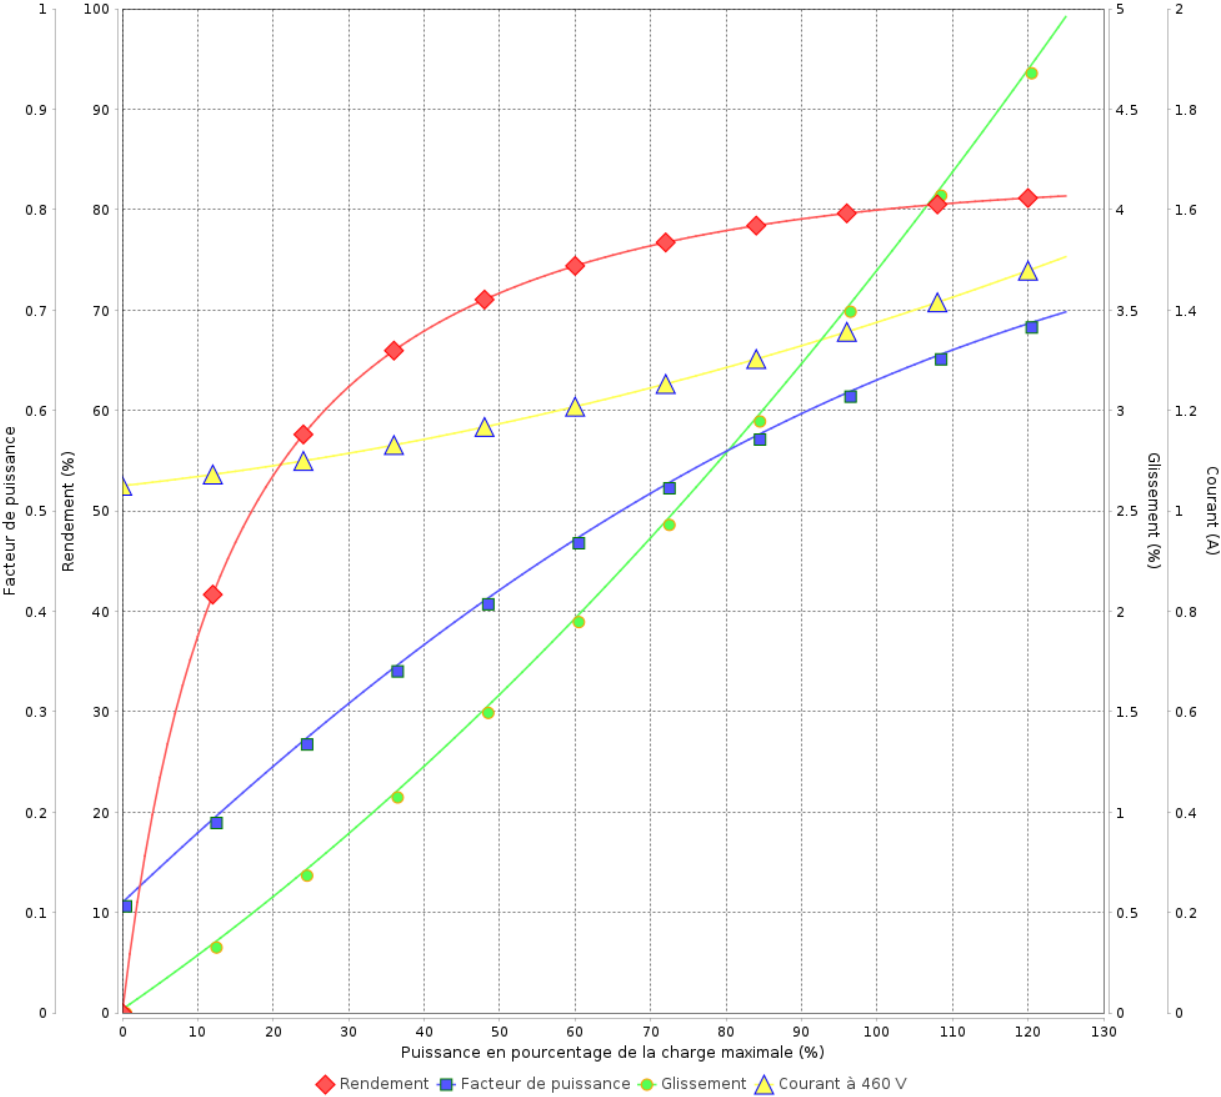

Performance : 460 V 60 Hz 6P			
Courant à pleine charge	: 1.37 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm²
Intensité de démarrage	: 6.2	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 4.55 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 390 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 390 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1155 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date	
Exécuteur					Page 10 / 22	Révision
Vérificateur						
Date	15/04/2025					

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

Performance : 220/380 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.59/1.50 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm ²
Intensité de démarrage	: 5.0	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.59 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 270 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 270 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 940 rpm	Type	: N

Constante de temps
d'échauffement
Constante de temps de
refroidissement


Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				11 / 22	
Date	15/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

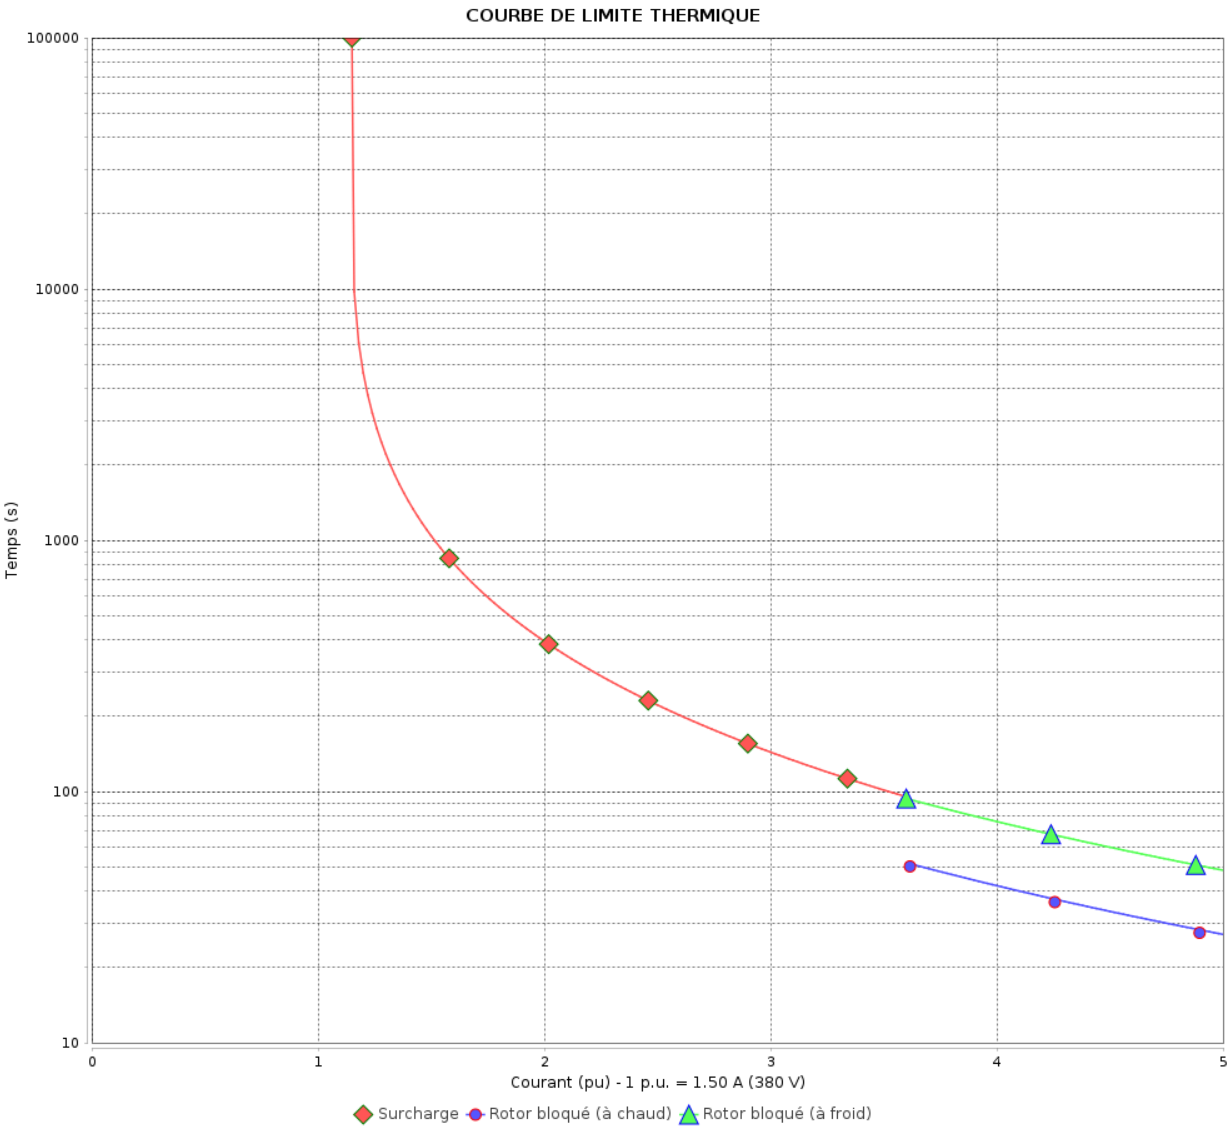

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	15/04/2025				
				Page 12 / 22	Révision

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

Performance : 230/400 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.63/1.51 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm ²
Intensité de démarrage	: 5.2	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.56 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 300 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 310 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 945 rpm	Type	: N

Constante de temps
d'échauffement
Constante de temps de
refroidissement

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	15/04/2025				
				Page 13 / 22	Révision


COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

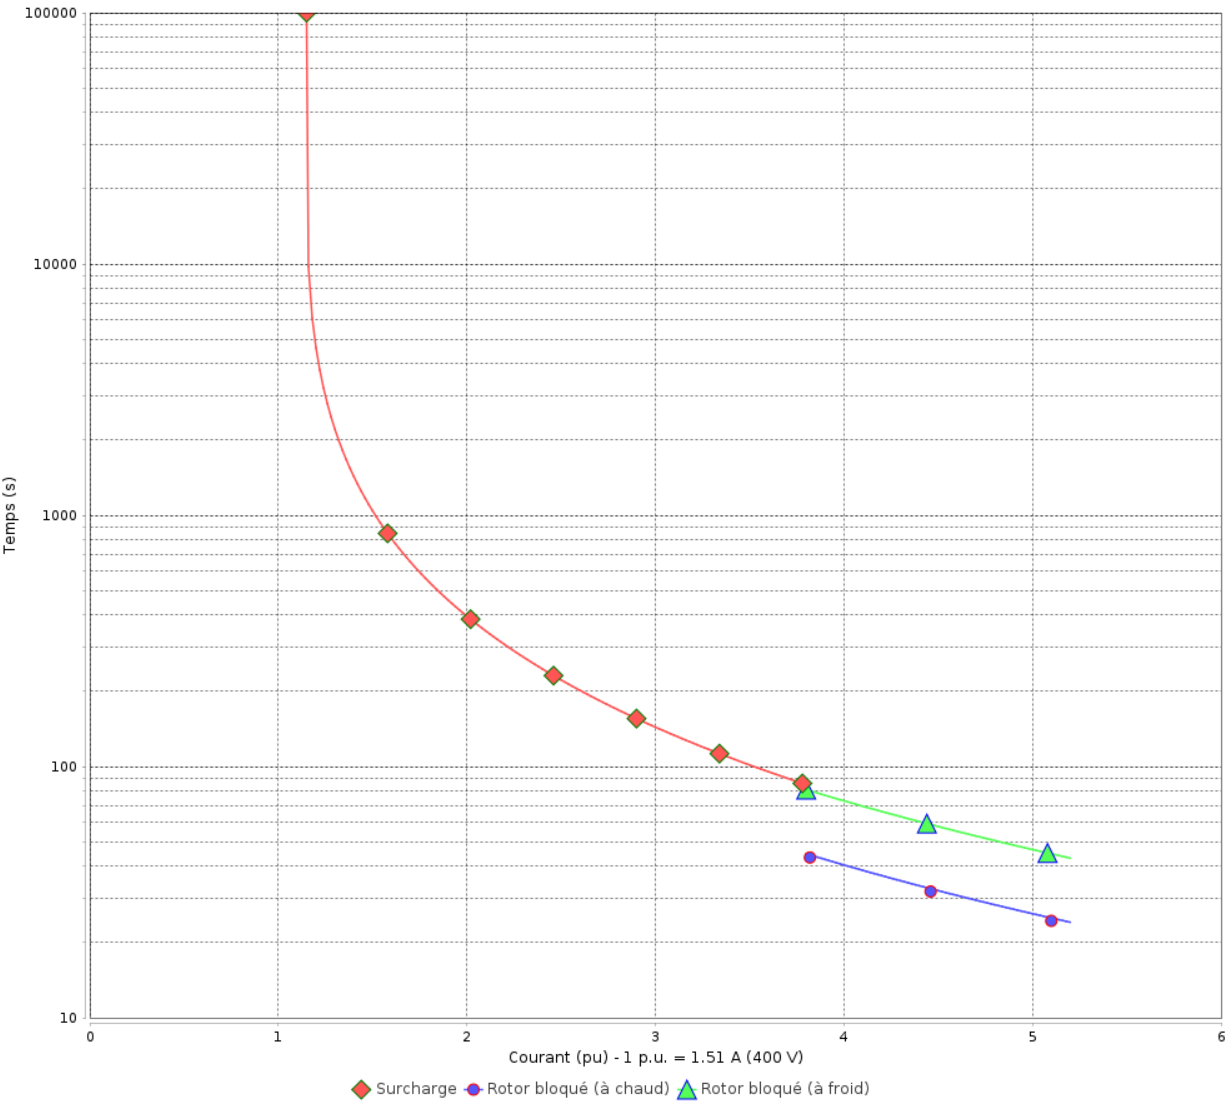

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 14 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	15/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

Performance : 240/415 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.68/1.55 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm ²
Intensité de démarrage	: 5.4	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.53 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 340 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 340 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 950 rpm	Type	: N

Constante de temps
d'échauffement
Constante de temps de
refroidissement

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	15/04/2025			Page 15 / 22	Révision


COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

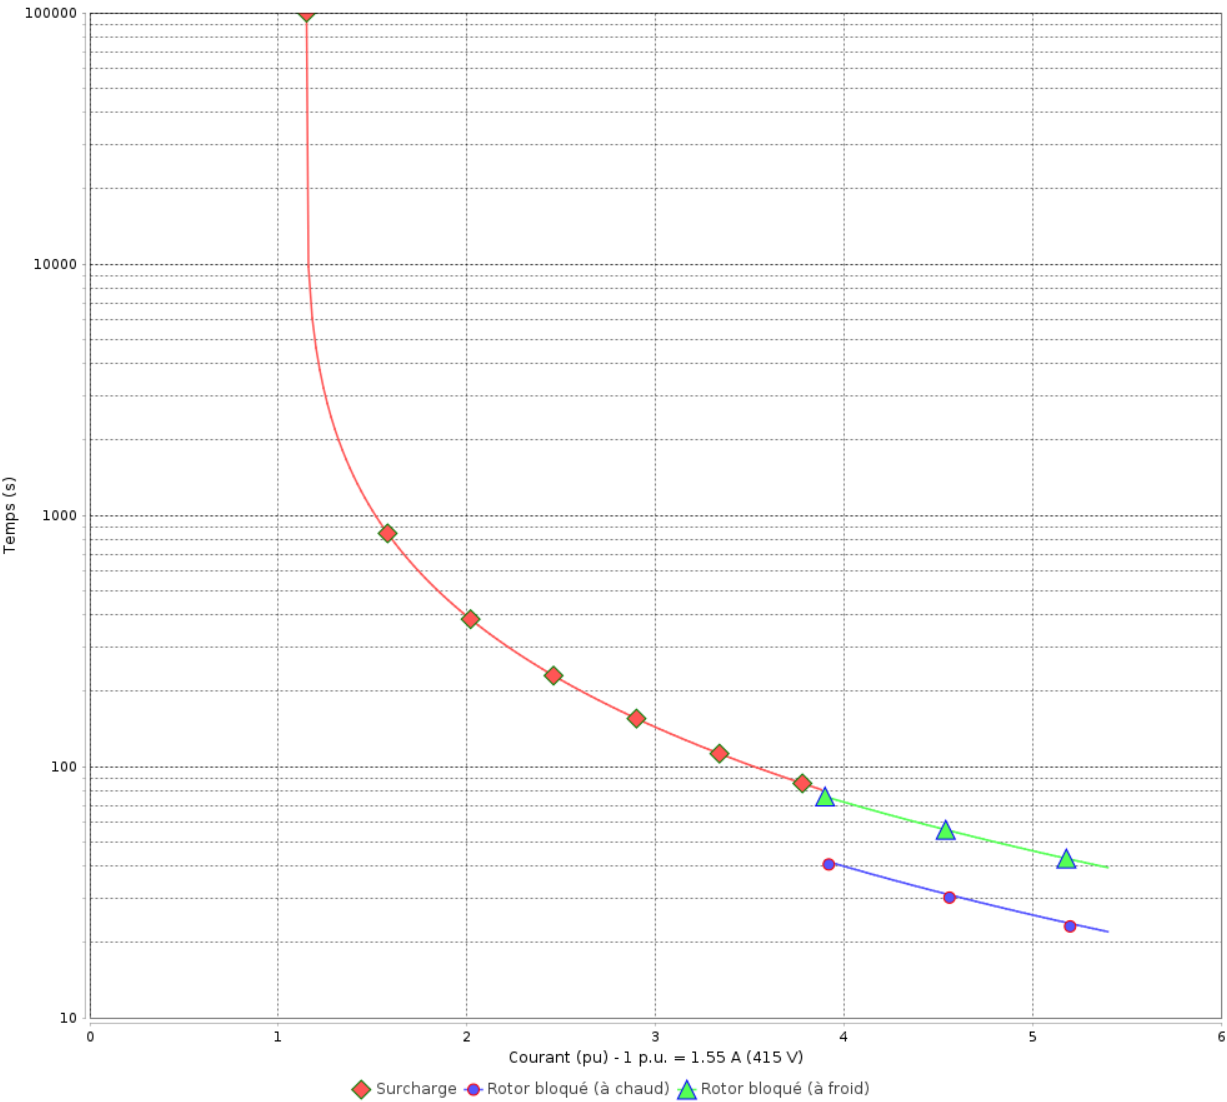

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 16 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	15/04/2025				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

Performance : 460 V 60 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 1.37 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm ²
Intensité de démarrage	: 6.2	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 4.55 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 390 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 390 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1155 rpm	Type	: N

Constante de temps
d'échauffement
Constante de temps de
refroidissement

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	15/04/2025			Page 17 / 22	Révision


COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

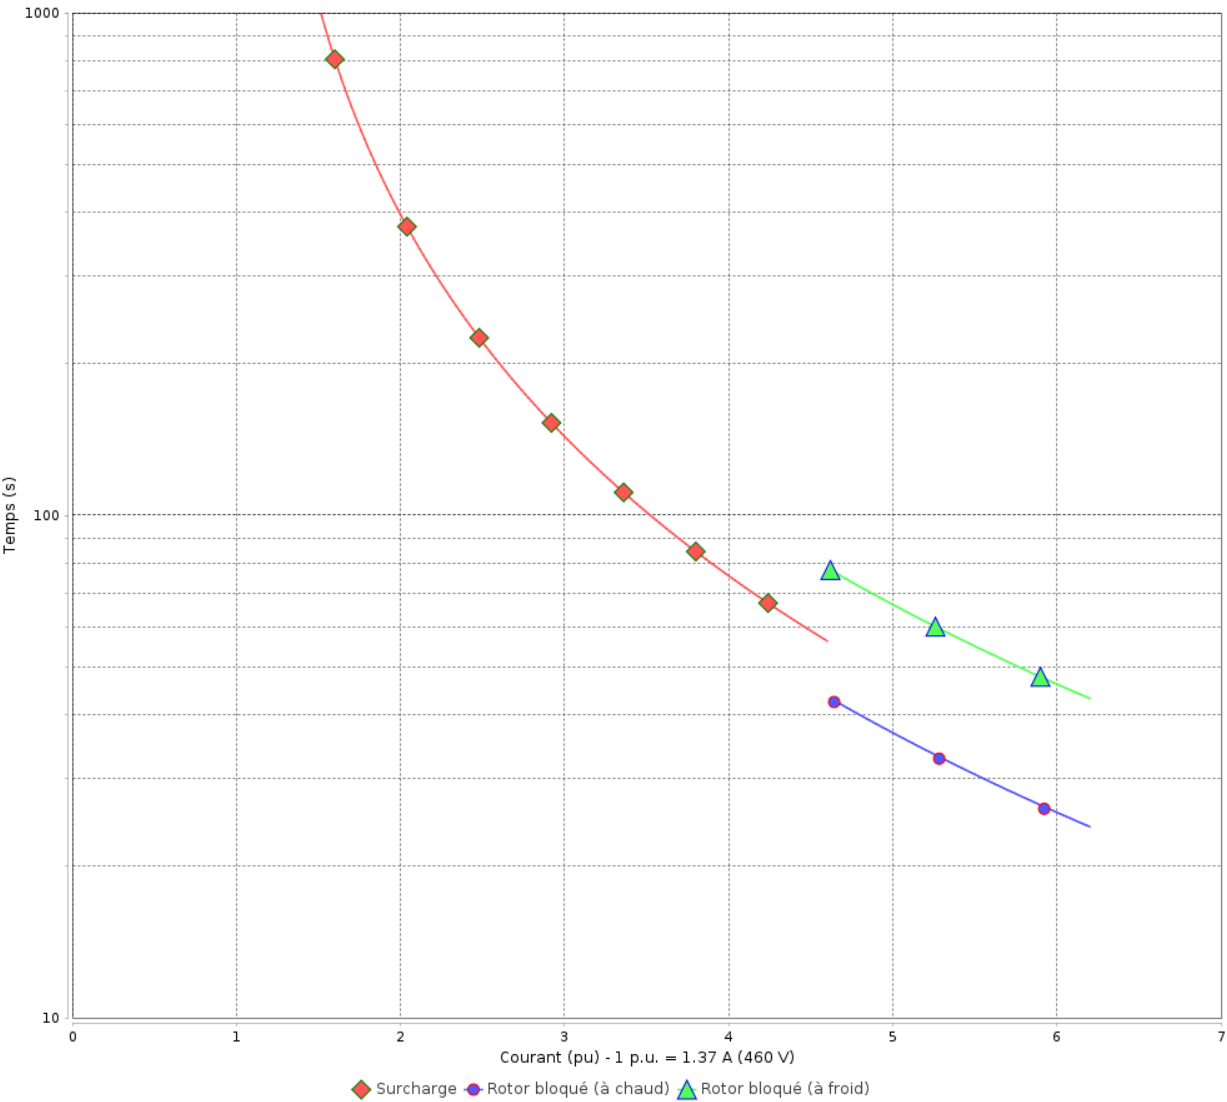

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	15/04/2025				
				Page 18 / 22	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 13124168

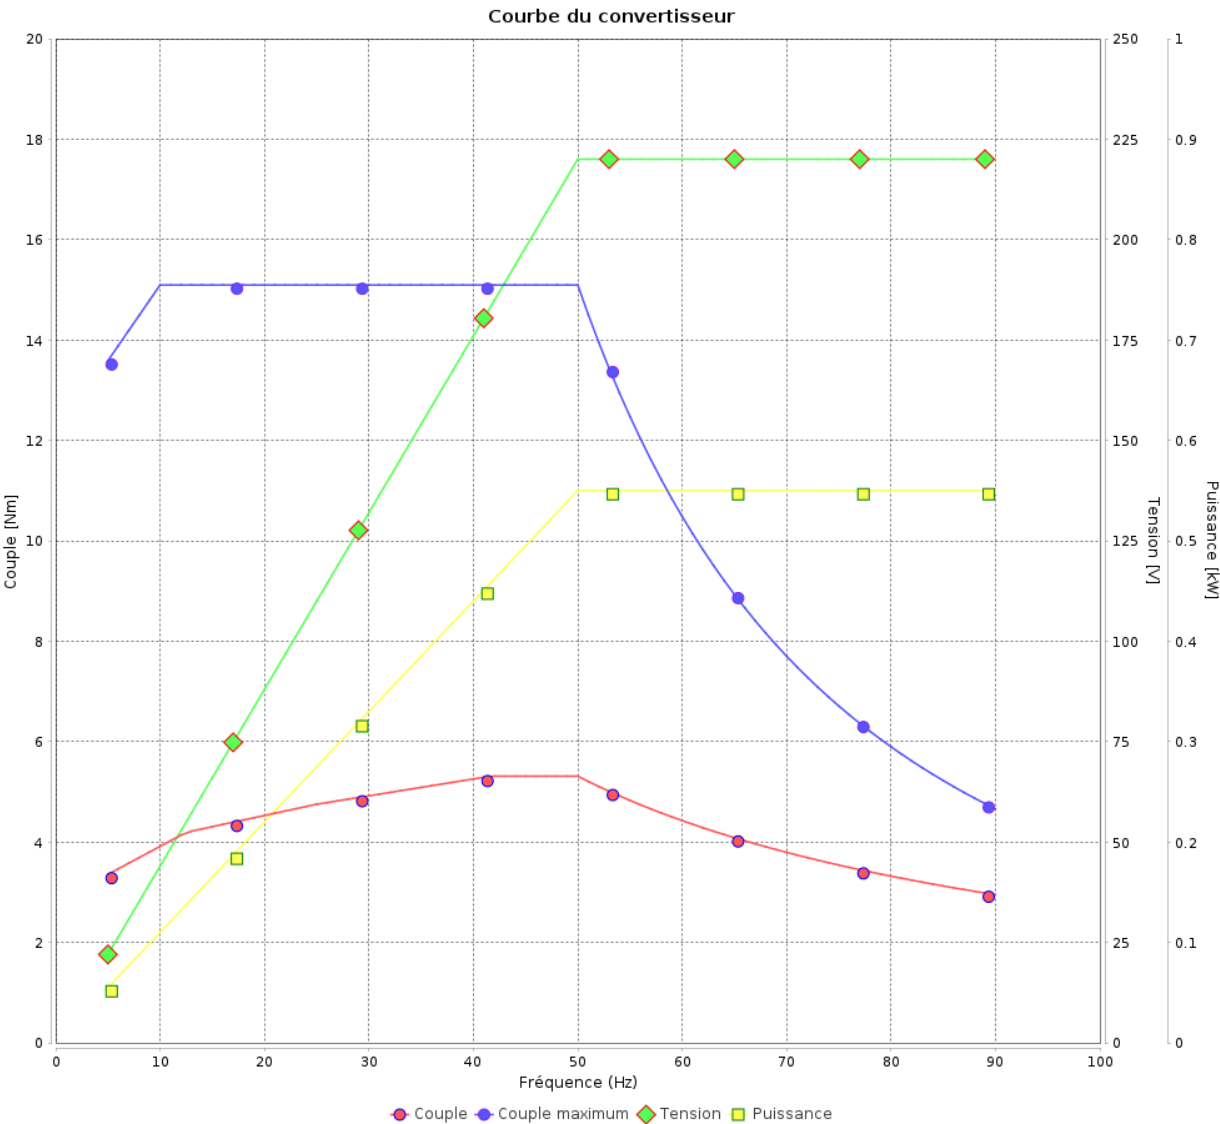

Performance : 220/380 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.59/1.50 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm ²
Intensité de démarrage	: 5.0	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.59 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 270 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 270 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 940 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	15/04/2025			Page 19 / 22	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

Courbe du convertisseur

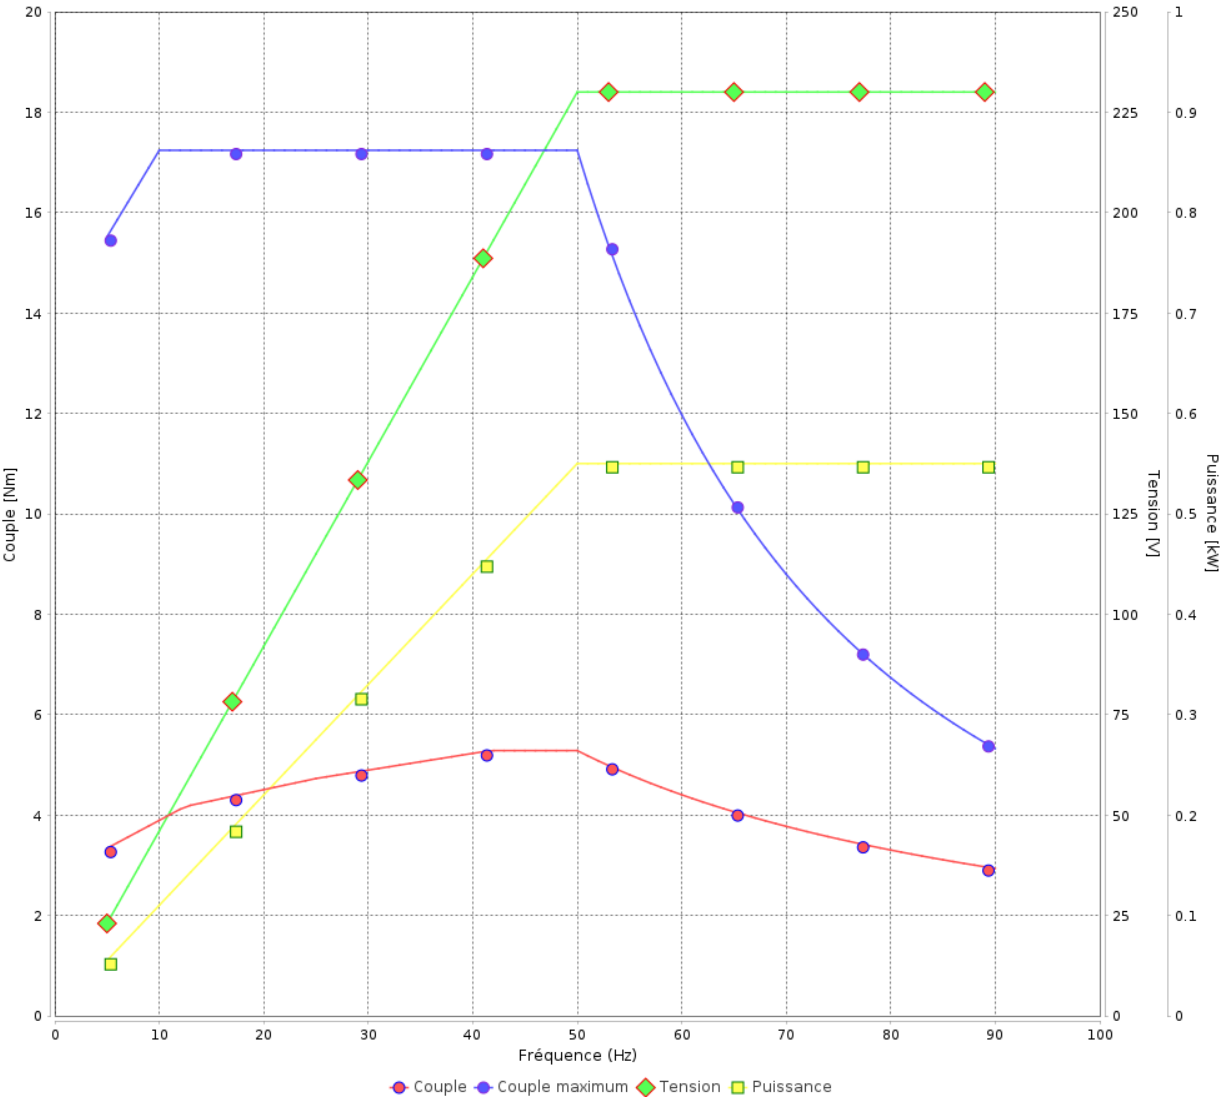

Performance : 230/400 V 50 Hz 6P	
Courant à pleine charge : 2.63/1.51 A	Moment d'inertie (J) : 0.0037 kgm²
Intensité de démarrage : 5.2	Service : S1
Couple à pleine charge : 5.56 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 300 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 310 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 945 rpm	Type : N

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	15/04/2025		Page 20 / 22	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase

Code produit : 13124168

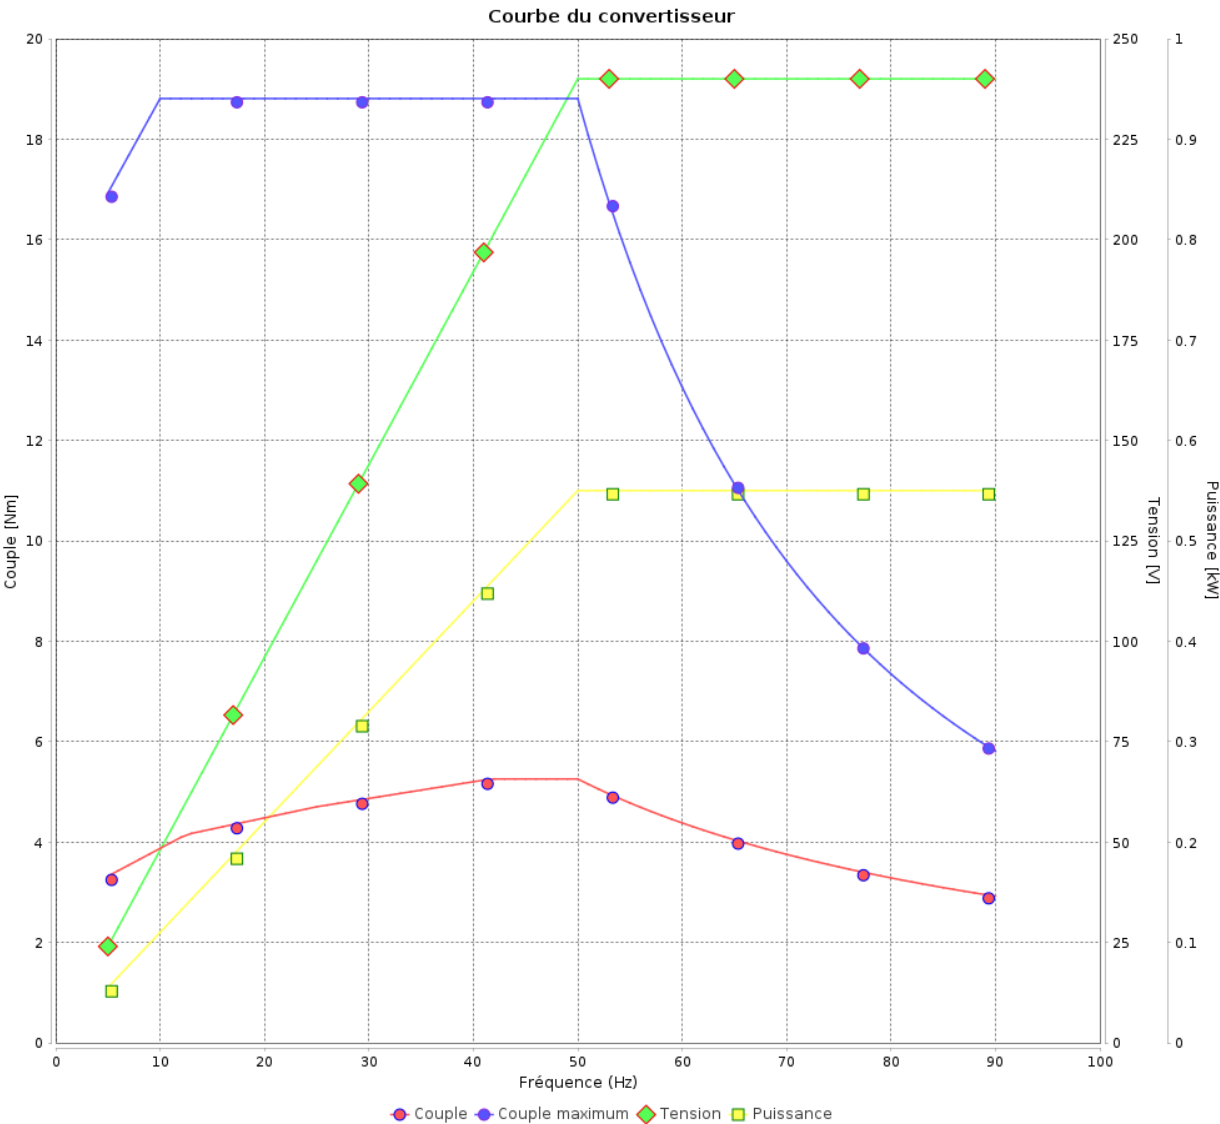

Performance : 240/415 V 50 Hz 6P

Courant à pleine charge	: 2.68/1.55 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0037 kgm ²
Intensité de démarrage	: 5.4	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 5.53 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 340 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 340 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 950 rpm	Type	: N

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	15/04/2025		Page 21 / 22	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :



Gamme de moteur : W22 IE3 Three-Phase Code produit : 13124168

Courbe du convertisseur

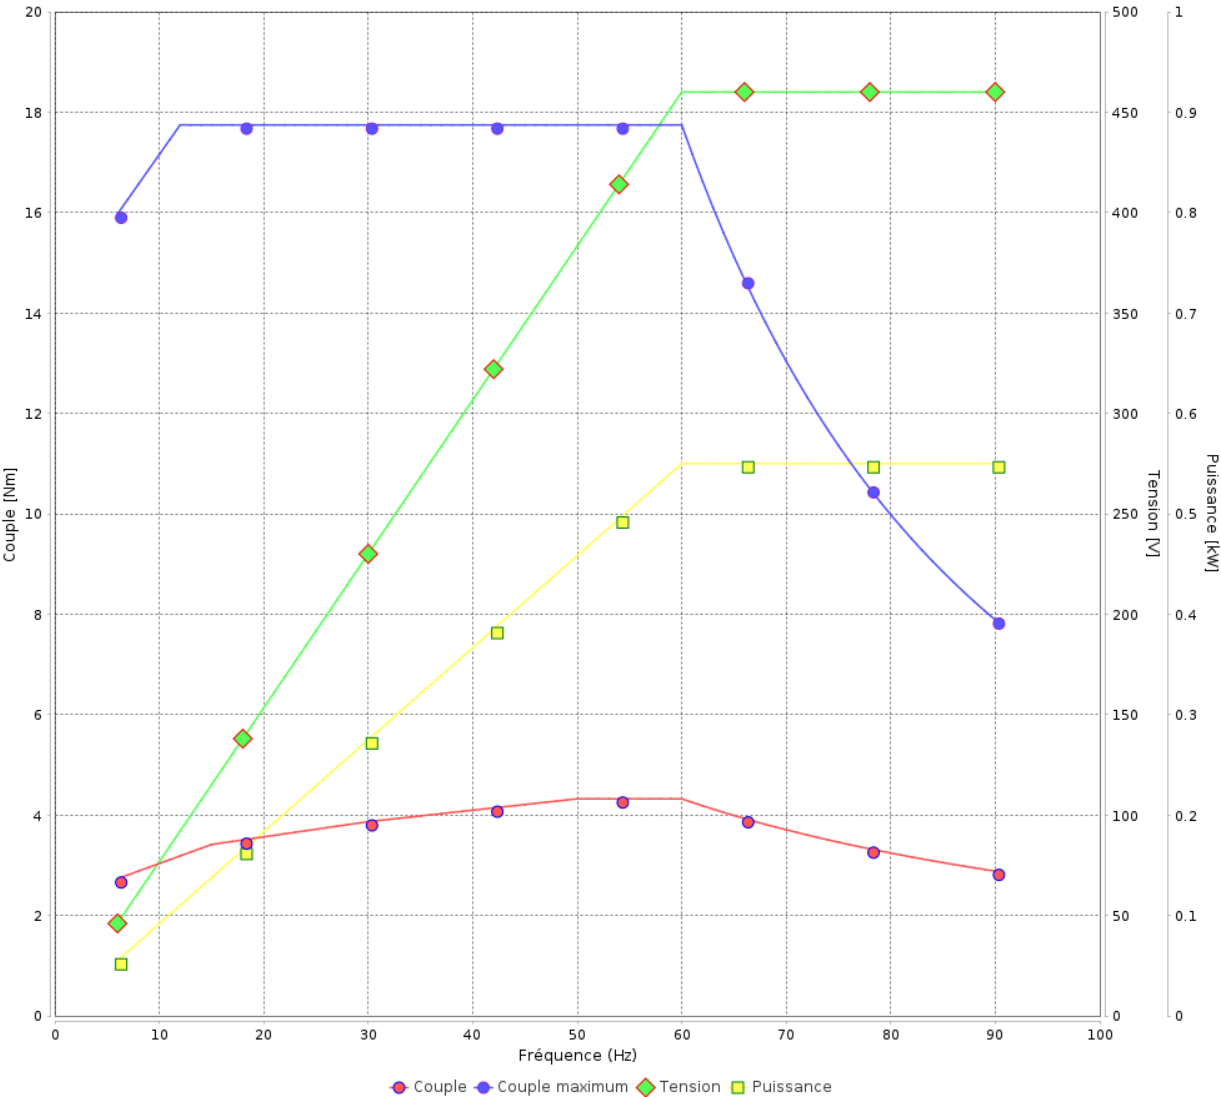

Performance : 460 V 60 Hz 6P	
Courant à pleine charge : 1.37 A	Moment d'inertie (J) : 0.0037 kgm²
Intensité de démarrage : 6.2	Service : S1
Couple à pleine charge : 4.55 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 390 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 390 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 1155 rpm	Type : N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	15/04/2025			Page 22 / 22	Révision



Couleur RAL 5009
Peinture epoxy WEG 207A
Forme B3T

00344 06 Pôles 50 Hz										A
Échelle 1 : 4										
HYBRISUSER										00
N° MODIFICATION	LOC	RESUME DES MODIFICATIONS				EXÉCUTÉ	VÉRIFIÉ	LIBÉRÉ	DATE	VER
EXÉC.	HYBRISUSER		MOTEUR TRIP. W22 IE3				PREVIEW			
VÉRIF.			CARCASSE L80 IP55 TEFC							
LIBÉRÉ										
DATE LB.							PAGE 1 / 1			