

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

Carcasse	: L100L	Type de refroidissement	: IC411 - TEFC
Classe d'isolation	: F	Forme	: B3T
Service	: S1	Sens de rotation ¹	: Les deux sens de rotation
Température ambiante	: -20°C à +40°C	Méthode de démarrage	: Démarrage direct
Altitude	: 1000 m	Poids approximatif ³	: 35.6 kg
Degré de protection	: IP55	Moment d'inertie (J)	: 0.0120 kgm²
Type	: N		

Puissance nominale [kW]	3	3	3	3
Pôles	4	4	4	4
Fréquence [Hz]	50	50	50	60
Tension à pleine charge [V]	220/380	230/400	240/415	460
Courant à pleine charge [A]	11.1/6.42	11.0/6.31	10.8/6.23	5.46
Courant de démarrage [A]	86.5/50.1	85.6/49.2	84.0/48.6	47.0
Intensité de démarrage [A]	7.8	7.8	7.8	8.6
Courant à vide [A]	5.35/3.10	6.00/3.45	6.57/3.80	3.15
Vitesse à pleine charge [RPM]	1430	1440	1445	1740
Glissement [%]	4.67	4.00	3.67	3.33
Couple à pleine charge [Nm]	20.0	19.9	19.8	16.5
Couple de démarrage [%]	310	350	380	459
Couple maximum [%]	330	370	400	480
Facteur de service	1.00	1.00	1.00	1.00
Echauffement	80 K	80 K	80 K	80 K
Temps de blocage du rotor	23s (à froid) 13s (à chaud)	27s (à froid) 15s (à chaud)	27s (à froid) 15s (à chaud)	32s (à froid) 18s (à chaud)
Bruit ²	53.0 dB(A)	53.0 dB(A)	53.0 dB(A)	54.0 dB(A)
Rendement (%)	25%			
	50%	87.7	87.0	86.3
	75%	88.0	88.0	87.7
	100%	87.7	88.0	88.1
Cos Φ	25%			
	50%	0.63	0.58	0.54
	75%	0.75	0.71	0.68
	100%	0.81	0.78	0.76

Losses at normative operating points (speed;torque), in percentage of rated output power

Losses (%)	P1 (0,9;1,0)	13.6	13.2	13.1	11.3
	P2 (0,5;1,0)	12.0	11.6	11.5	10.0
	P3 (0,25;1,0)	11.5	11.2	11.1	9.6
	P4 (0,9;0,5)	6.2	6.0	5.9	5.2
	P5 (0,5;0,5)	4.5	4.4	4.3	3.8
	P6 (0,5;0,25)	2.9	2.8	2.8	2.4
	P7 (0,25;0,25)	2.1	2.1	2.1	1.8

	Avant	Derrière
Type de palier	: 6206 ZZ	6205 ZZ
Modèle - blindage	: 00030	00009
Intervalle de graissage	: -	-
Quantité de lubrifiant	: -	-
Type de lubrifiant	: Mobil Polyrex EM	

Efforts sur l'embase
Traction maximum : 1813 N
Compression maximum : 2140 N

Cette révision annule et remplace la précédente
(1) Vu le bout d'arbre côté attaque.
(2) Mesuré à 1m et avec tolérance de +3dB(A).
(3) Poids approximatif, peut être objet de modification après le processus de fabrication.
(4) At 100% of full load.

Les valeurs sont des moyennes basées sur des tests et d'alimentation sinusoïdale, sous réserve des tolérances de normes IEC 60034-1.

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuter				
Vérificateur				
Date	20/07/2026		Page 1 / 22	Révision

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Remarque

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 2 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	20/07/2026				

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase

Code produit : 12397776

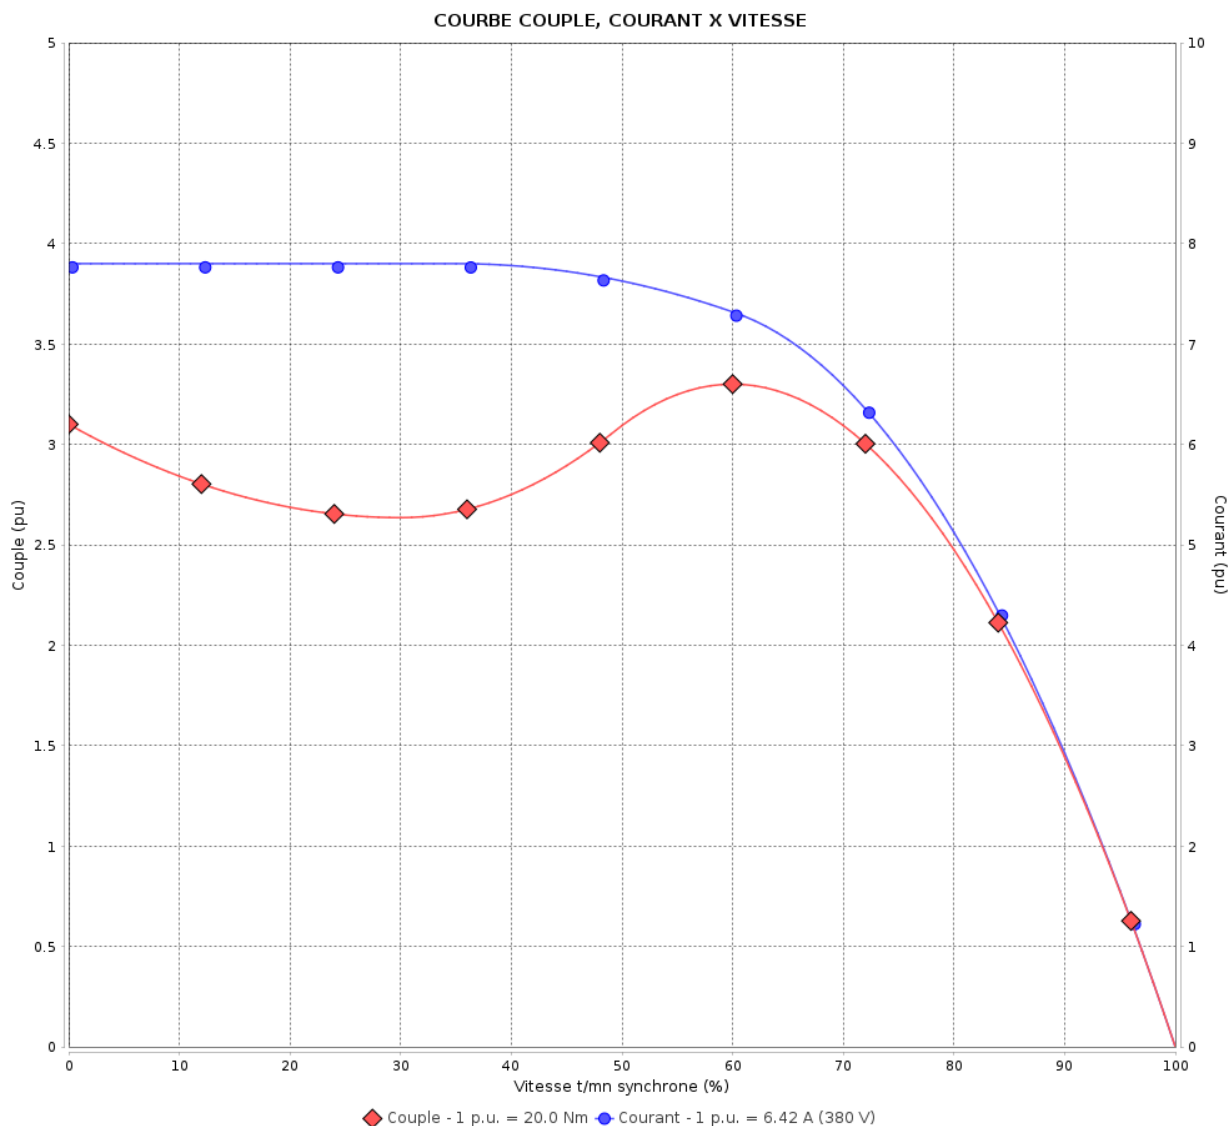

Performance : 220/380 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge : 11.1/6.42 A
Intensité de démarrage : 7.8
Couple à pleine charge : 20.0 Nm
Couple de démarrage : 310 %
Couple maximum : 330 %
Vitesse à pleine charge : 1430 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.0120 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Temps de blocage du rotor : 23s (à froid) 13s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	20/07/2026		Page 3 / 22	Révision

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

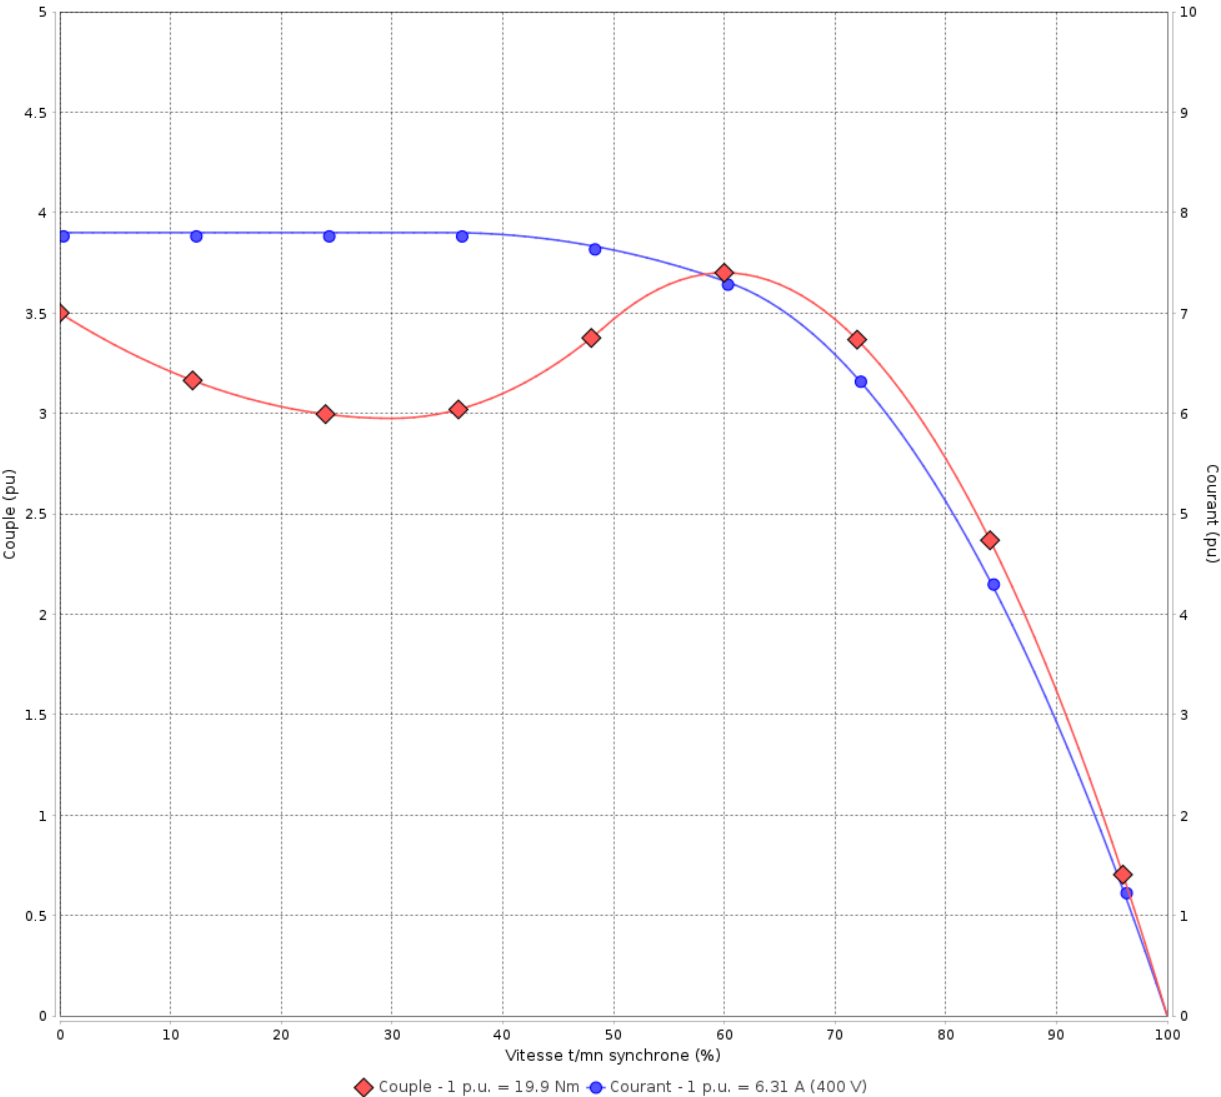

Performance : 230/400 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge	: 11.0/6.31 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0120 kgm²
Intensité de démarrage	: 7.8	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 19.9 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 350 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 370 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1440 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 27s (à froid) 15s (à chaud)

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	20/07/2026		Page 4 / 22	Révision


COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

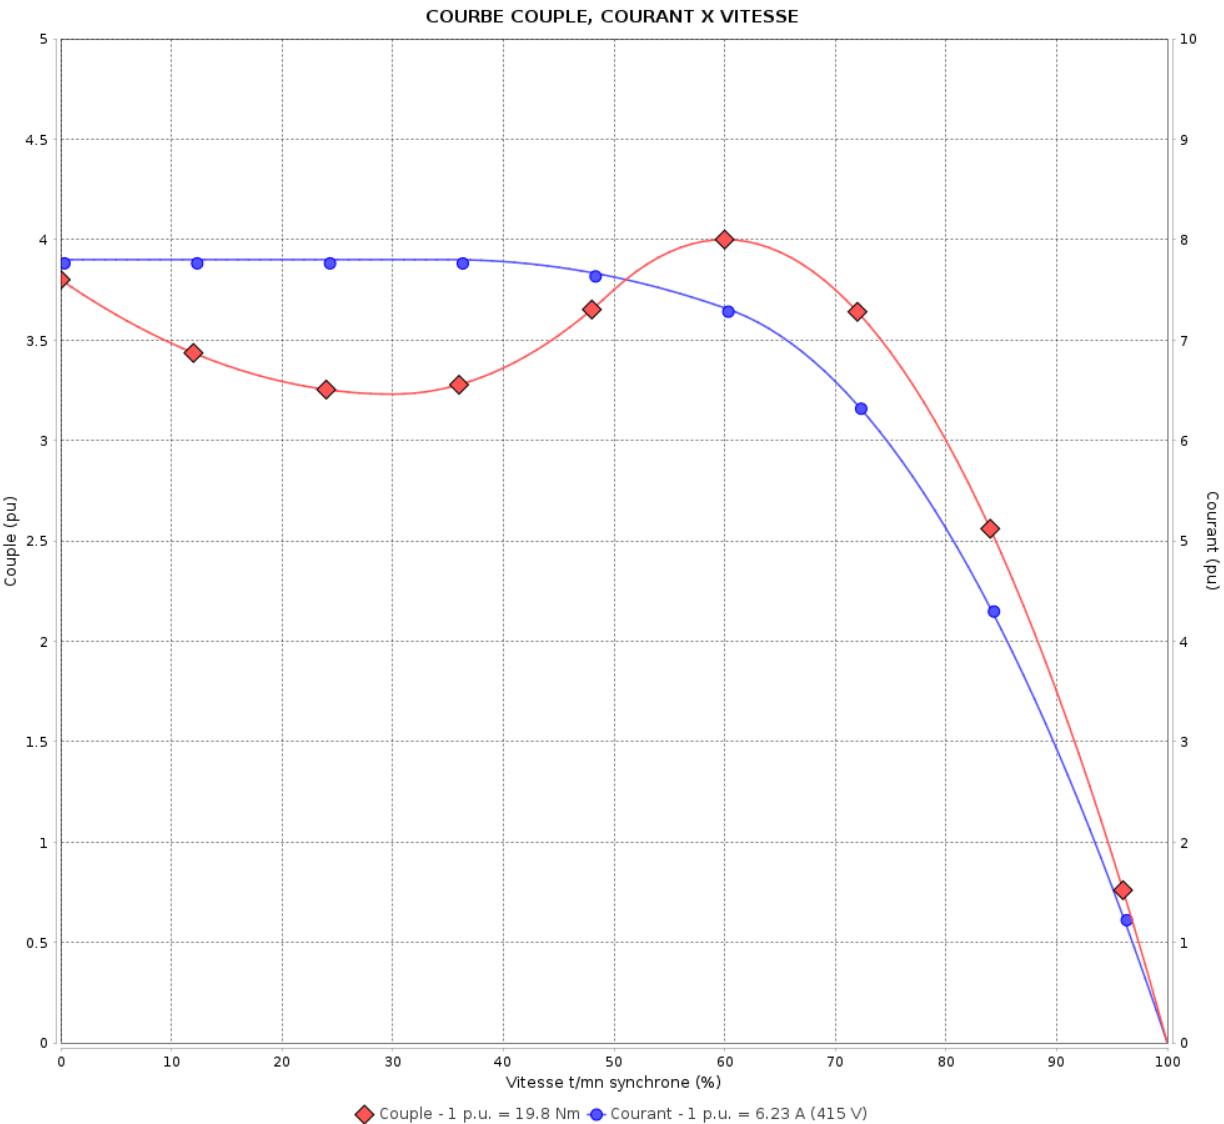

Performance : 240/415 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge	: 10.8/6.23 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0120 kgm²
Intensité de démarrage	: 7.8	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 19.8 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 380 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 400 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1445 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 27s (à froid) 15s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	20/07/2026		Page 5 / 22	Révision

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

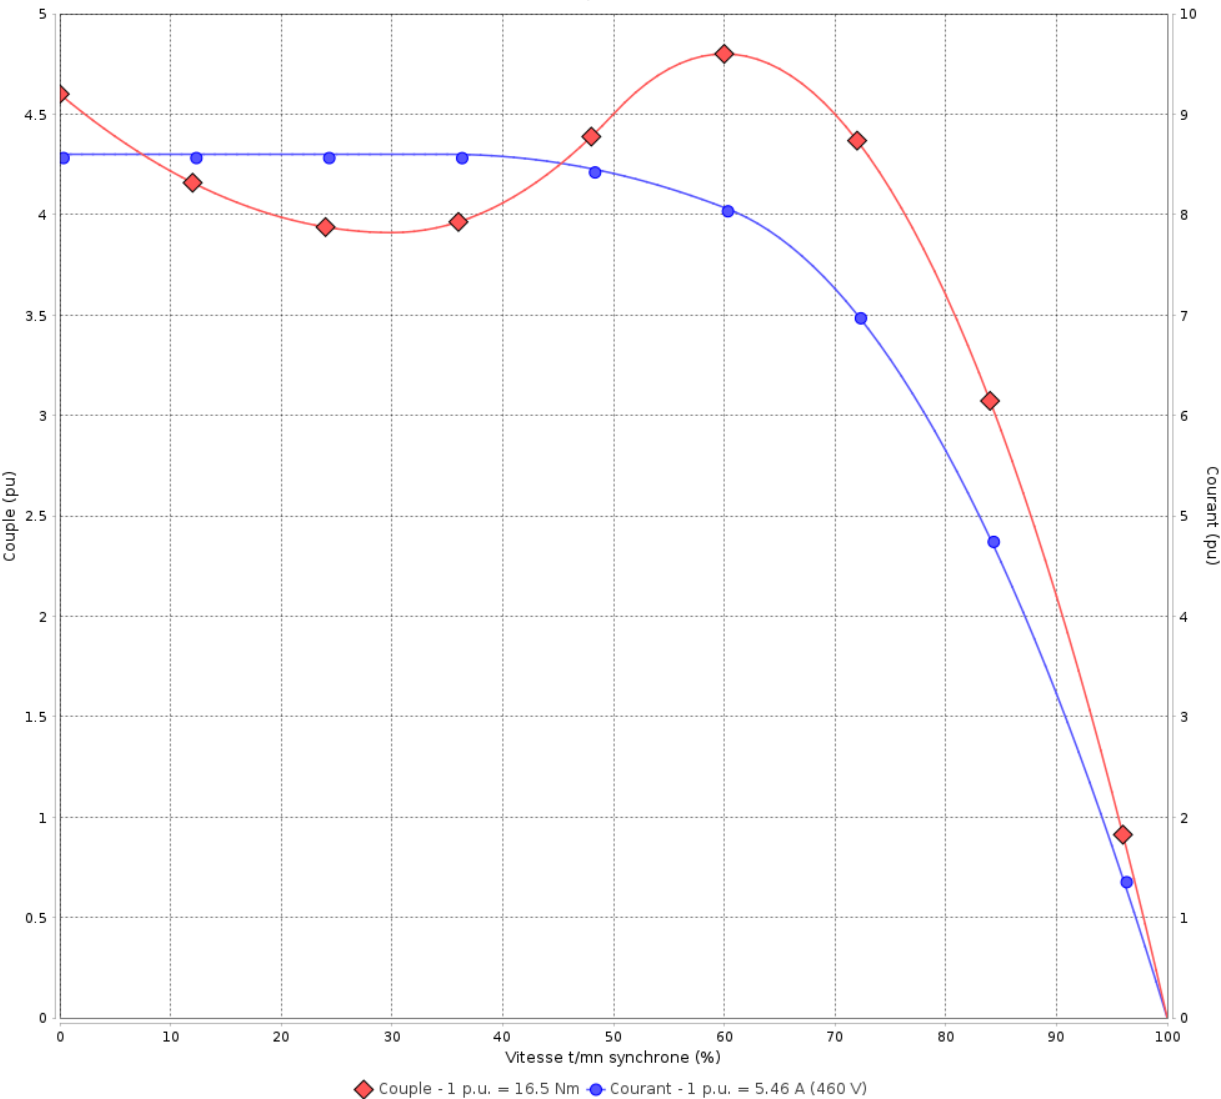

Performance	: 460 V 60 Hz 4P		
Courant à pleine charge	: 5.46 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0120 kgm²
Intensité de démarrage	: 8.6	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 16.5 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 459 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 480 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1740 rpm	Type	: N

Temps de blocage du rotor : 32s (à froid) 18s (à chaud)

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	20/07/2026			Page 6 / 22	Révision

Courbe de performance en charge

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage




Client :

Gamme de moteur

: Multimounting IE3 Three-Phase

Code produit :

12397776

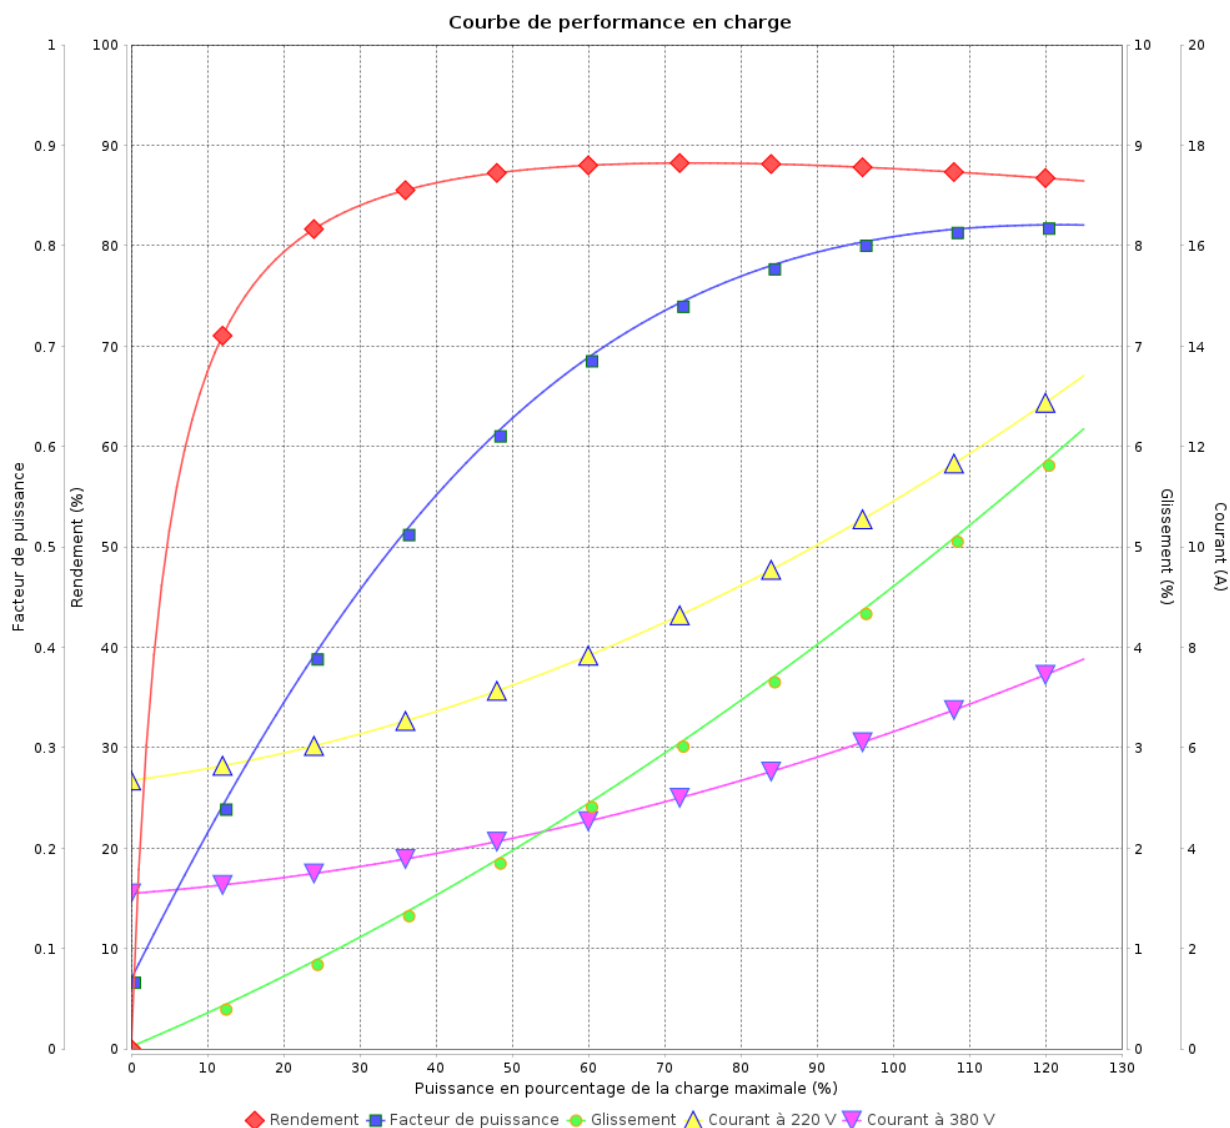

Performance : 220/380 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge : 11.1/6.42 A
Intensité de démarrage : 7.8
Couple à pleine charge : 20.0 Nm
Couple de démarrage : 310 %
Couple maximum : 330 %
Vitesse à pleine charge : 1430 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.0120 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	20/07/2026			Page 7 / 22	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

Courbe de performance en charge

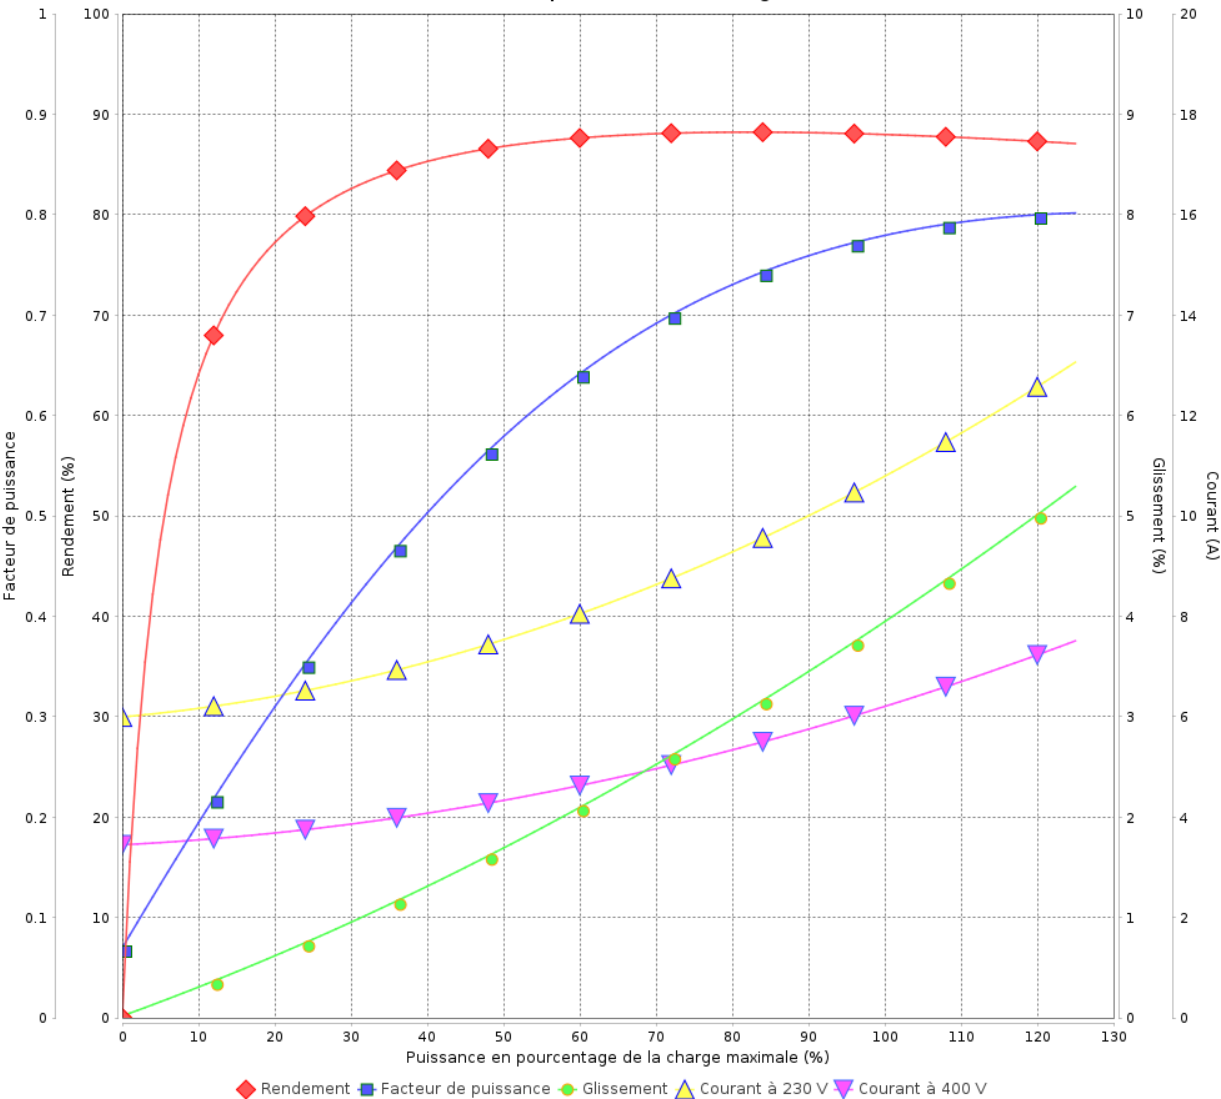

Performance : 230/400 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge	: 11.0/6.31 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0120 kgm²
Intensité de démarrage	: 7.8	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 19.9 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 350 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 370 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1440 rpm	Type	: N

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur			Page	Révision
Date	20/07/2026		8 / 22	

Courbe de performance en charge

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage




Client :

Gamme de moteur

: Multimounting IE3 Three-Phase

Code produit :

12397776

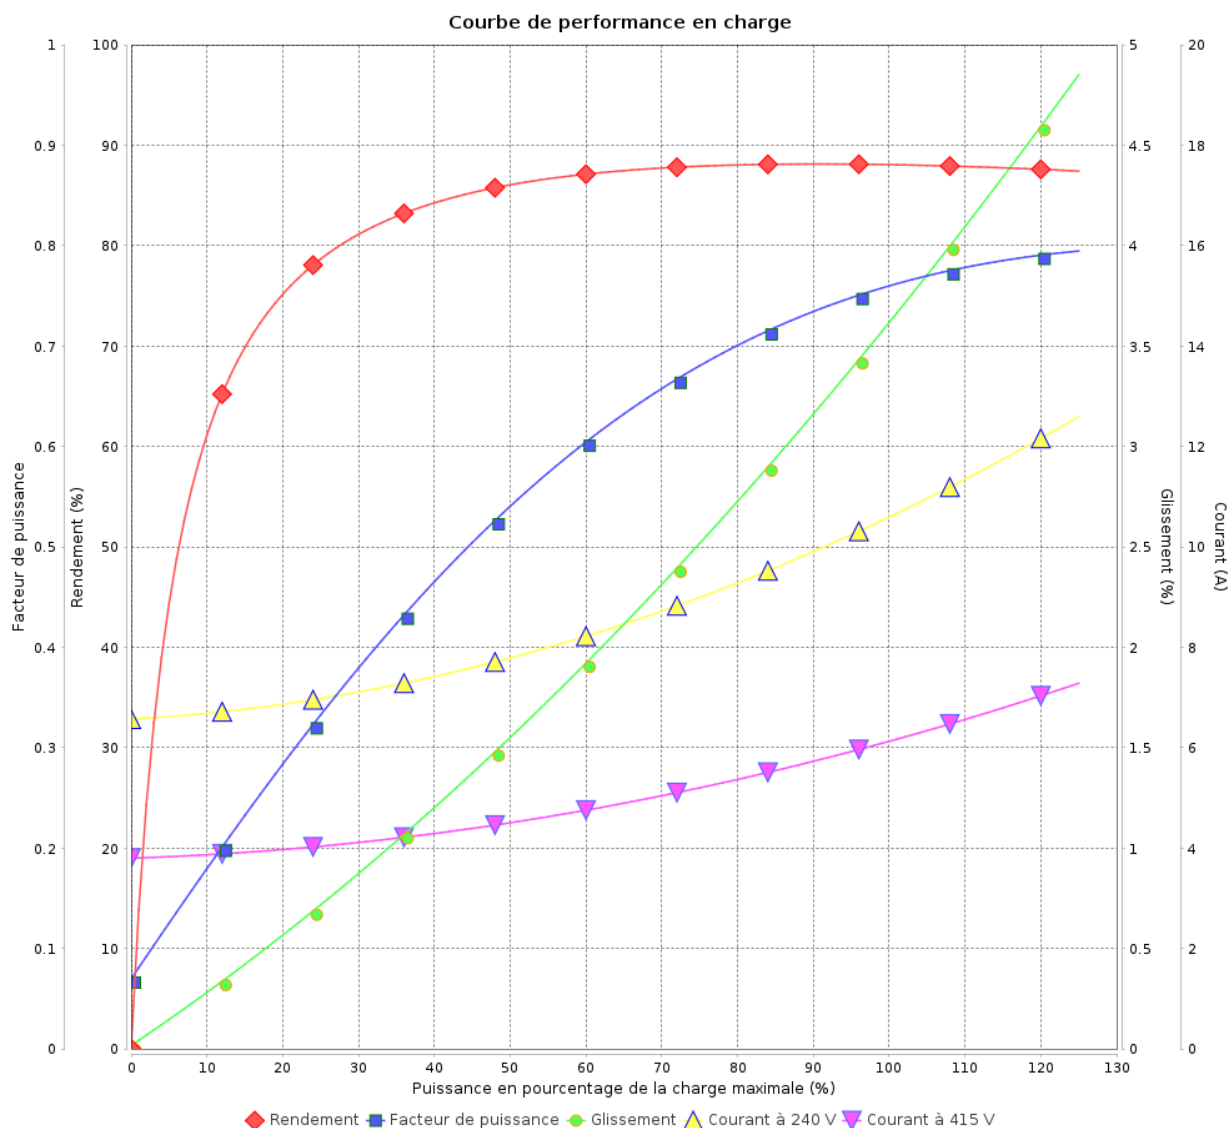

Performance : 240/415 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge : 10.8/6.23 A
Intensité de démarrage : 7.8
Couple à pleine charge : 19.8 Nm
Couple de démarrage : 380 %
Couple maximum : 400 %
Vitesse à pleine charge : 1445 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.0120 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	20/07/2026			Page 9 / 22	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

Courbe de performance en charge

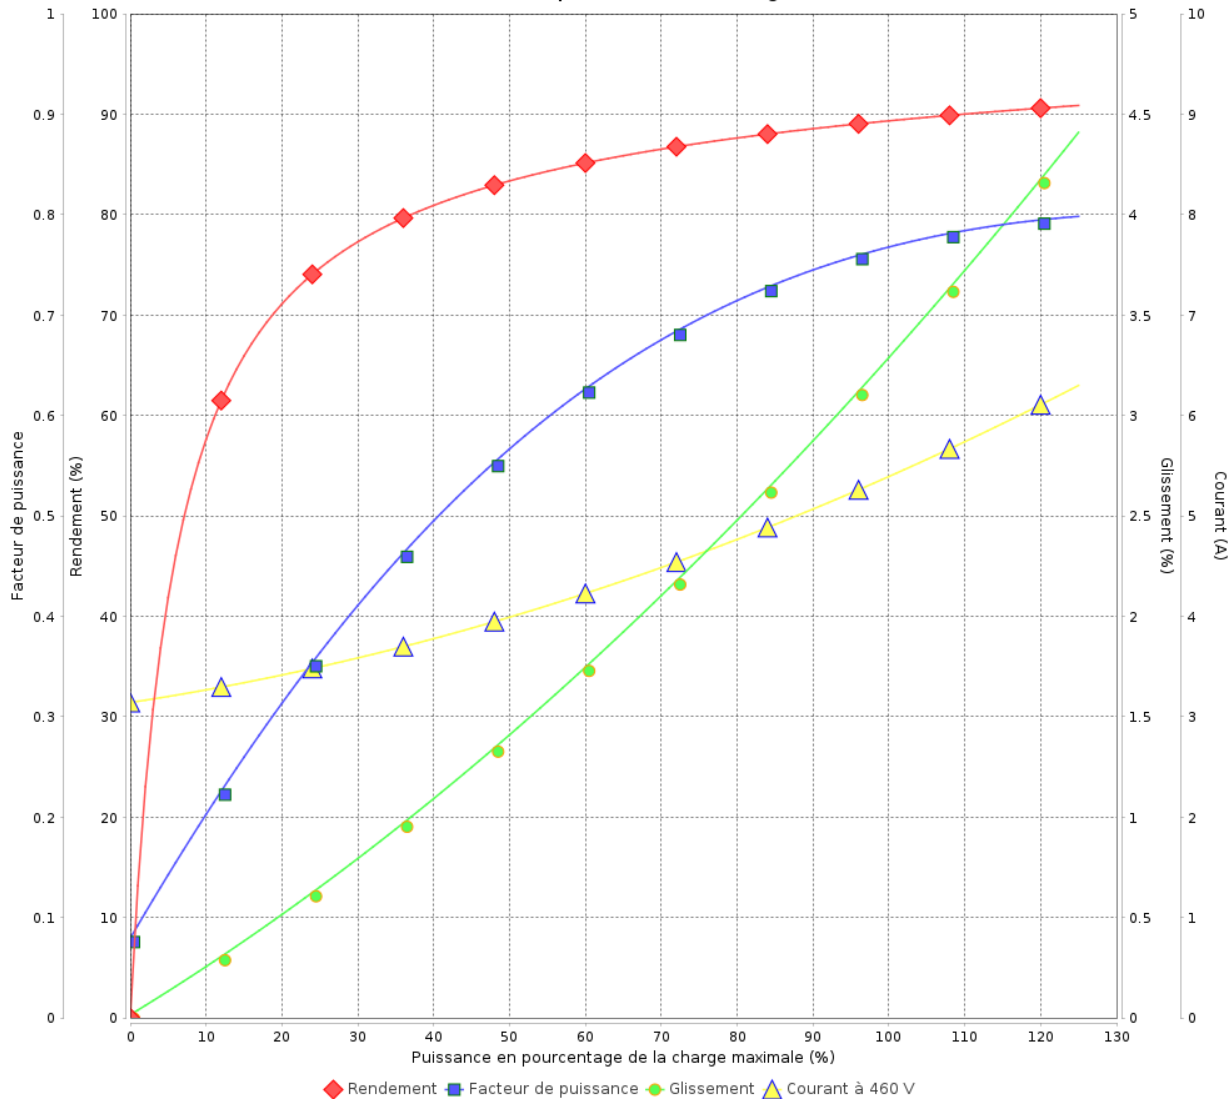

Performance : 460 V 60 Hz 4P							
Courant à pleine charge : 5.46 A	Moment d'inertie (J) : 0.0120 kgm² Service : S1 Classe d'isolation : F Facteur de service : 1.00 Echauffement : 80 K Type : N						
Intensité de démarrage : 8.6							
Couple à pleine charge : 16.5 Nm							
Couple de démarrage : 459 %							
Couple maximum : 480 %							
Vitesse à pleine charge : 1740 rpm							
Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date		
Exécuteur			Page 10 / 22			Révision	
Vérificateur							
Date							20/07/2026

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

Performance : 220/380 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge	: 11.1/6.42 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0120 kgm ²
Intensité de démarrage	: 7.8	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 20.0 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 310 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 330 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1430 rpm	Type	: N

Constante de temps
d'échauffement
Constante de temps de
refroidissement

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 11 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	20/07/2026				


COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

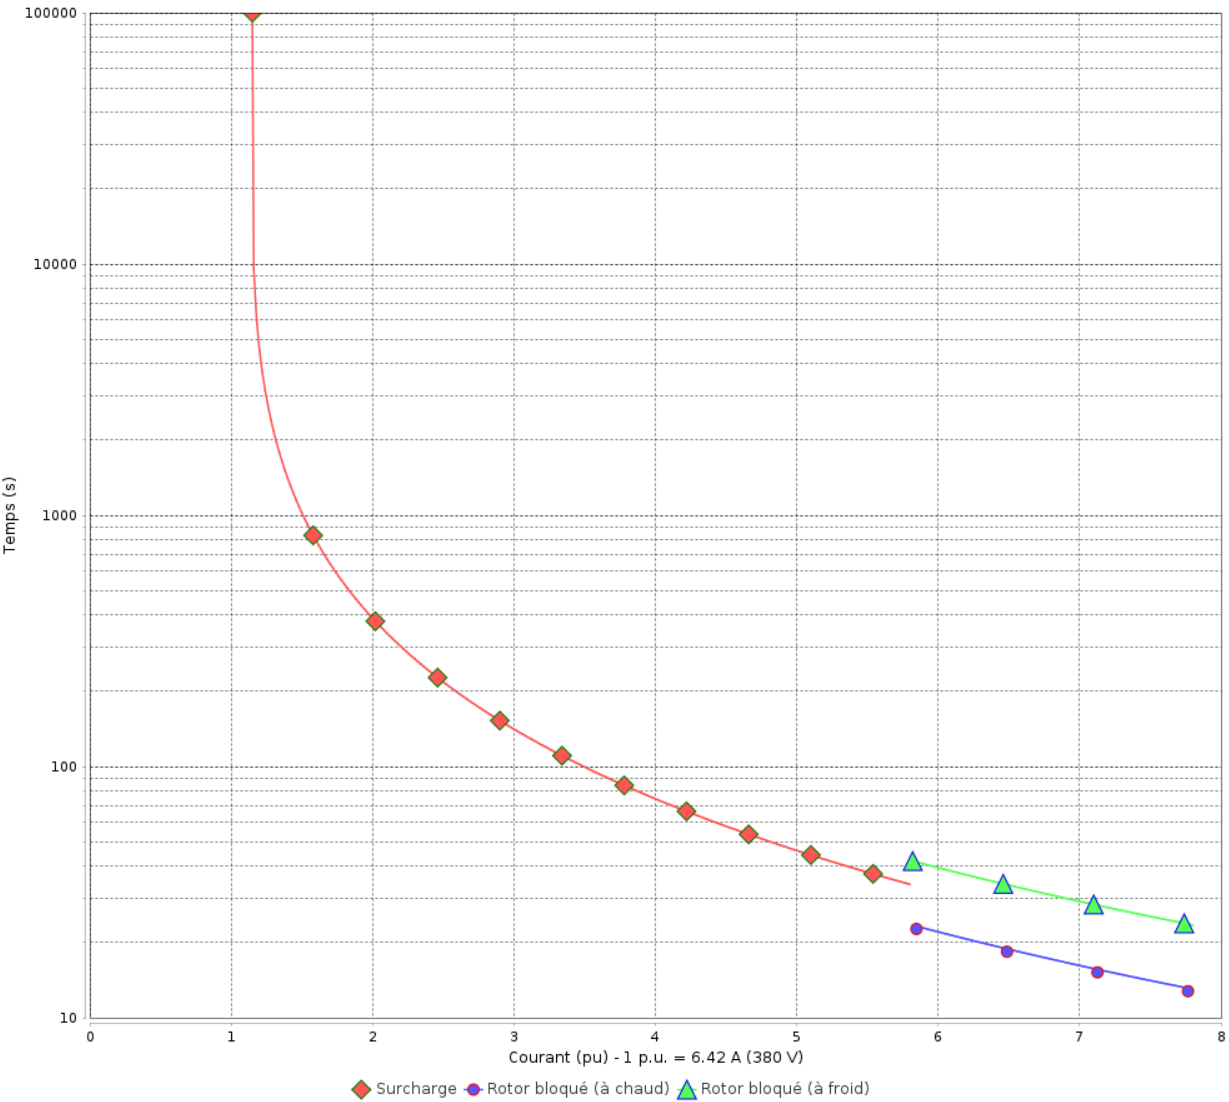

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 12 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	20/07/2026				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

Performance : 230/400 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge	: 11.0/6.31 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0120 kgm ²
Intensité de démarrage	: 7.8	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 19.9 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 350 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 370 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1440 rpm	Type	: N

Constante de temps
d'échauffement
Constante de temps de
refroidissement

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	20/07/2026				
				Page 13 / 22	Révision


COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

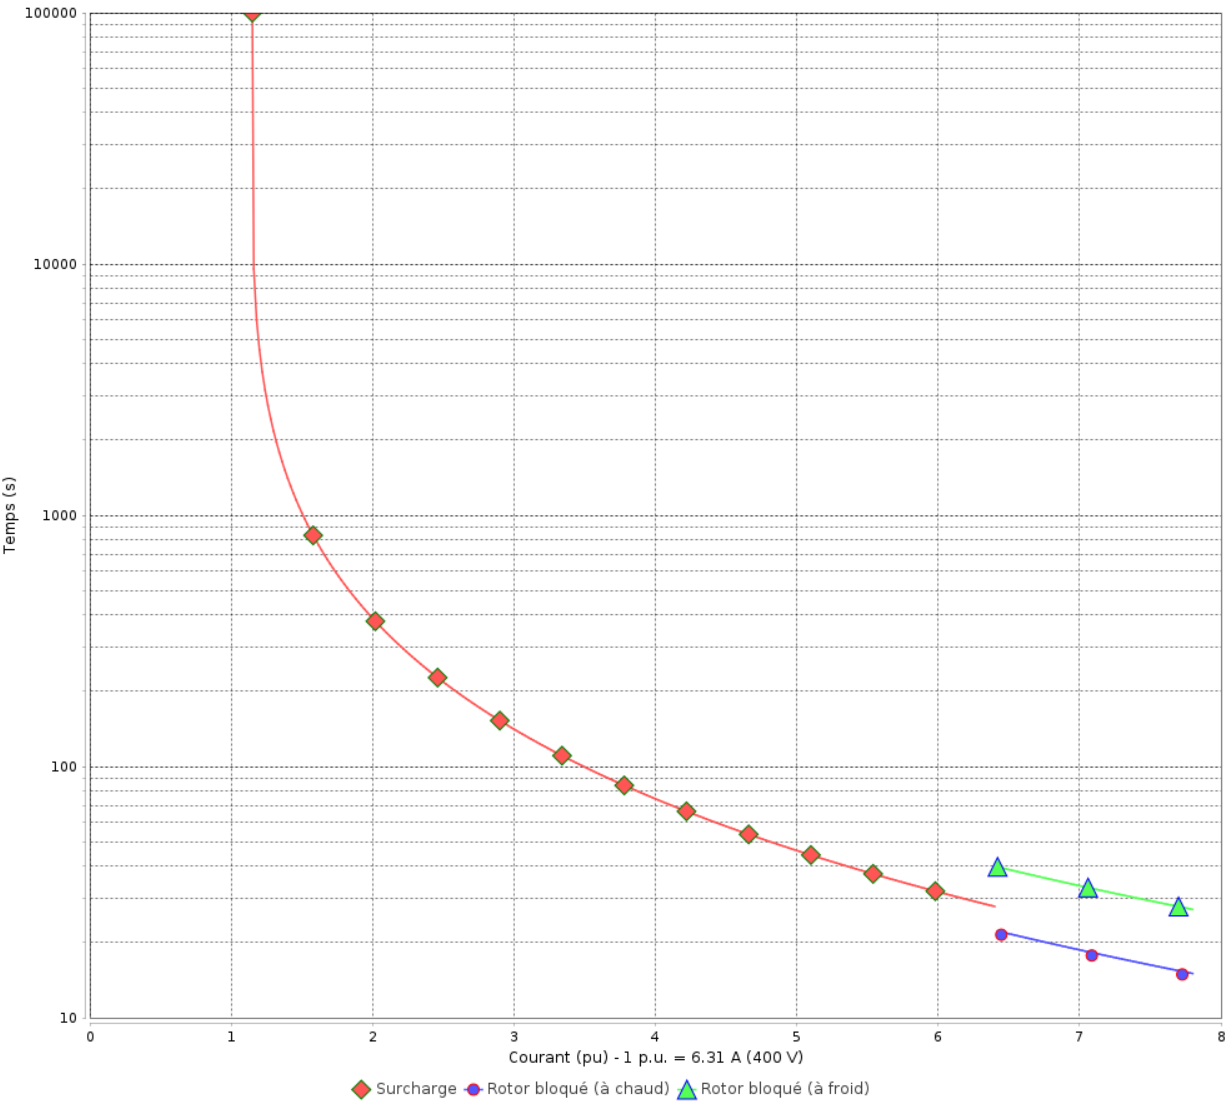

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 14 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	20/07/2026				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

Performance : 240/415 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge	: 10.8/6.23 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0120 kgm ²
Intensité de démarrage	: 7.8	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 19.8 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 380 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 400 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1445 rpm	Type	: N

Constante de temps
d'échauffement
Constante de temps de
refroidissement

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 15 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	20/07/2026				


COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

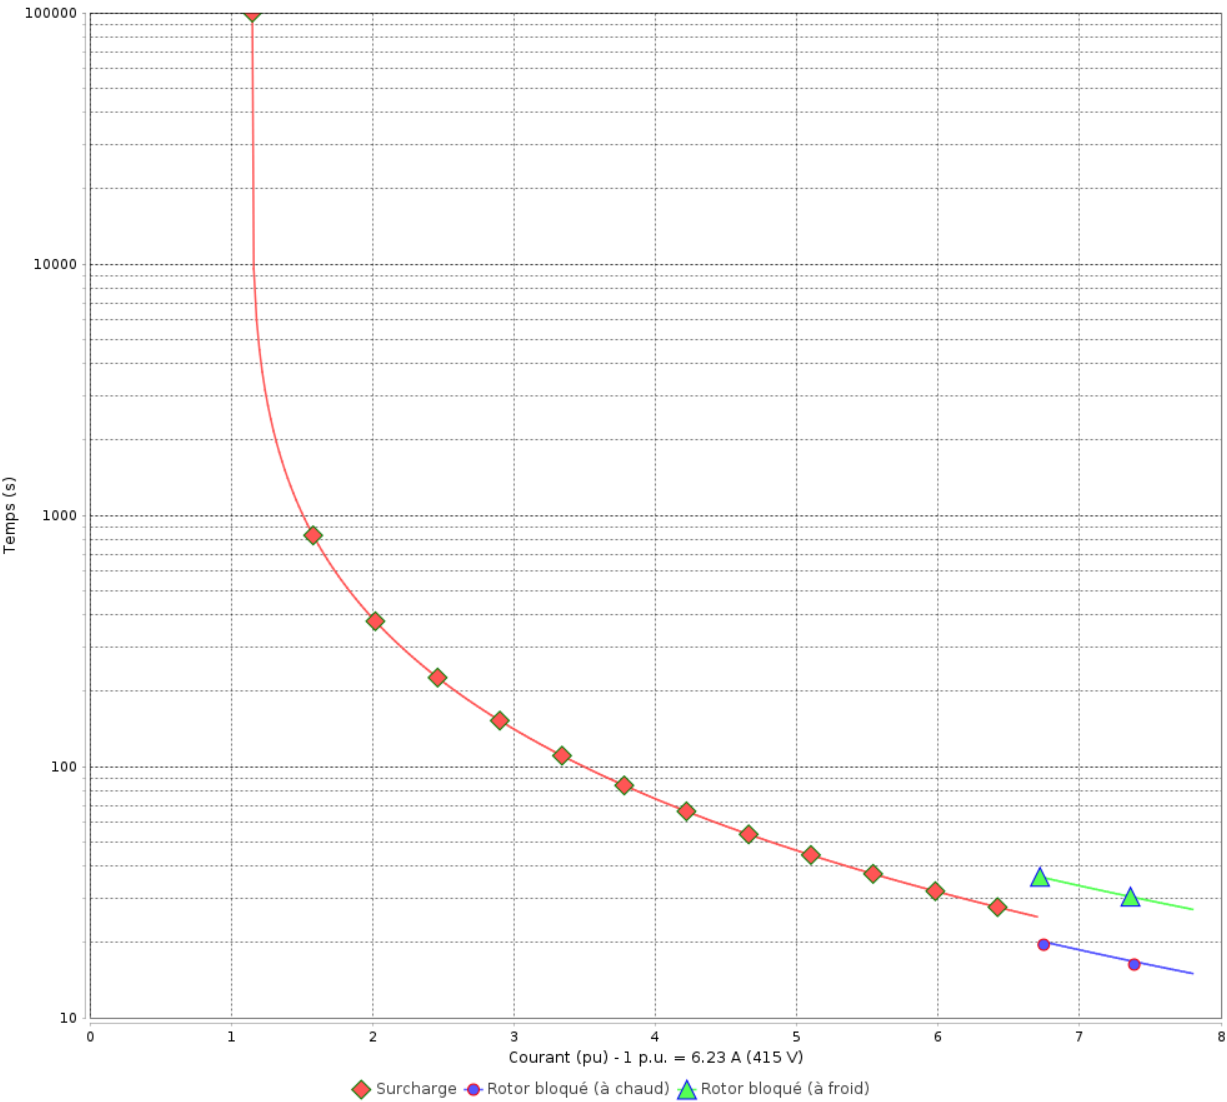

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 16 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	20/07/2026				

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

Performance : 460 V 60 Hz 4P

Courant à pleine charge	: 5.46 A	Moment d'inertie (J)	: 0.0120 kgm ²
Intensité de démarrage	: 8.6	Service	: S1
Couple à pleine charge	: 16.5 Nm	Classe d'isolation	: F
Couple de démarrage	: 459 %	Facteur de service	: 1.00
Couple maximum	: 480 %	Echauffement	: 80 K
Vitesse à pleine charge	: 1740 rpm	Type	: N

Constante de temps
d'échauffement
Constante de temps de
refroidissement

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	20/07/2026			Page 17 / 22	Révision


COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

COURBE DE LIMITE THERMIQUE

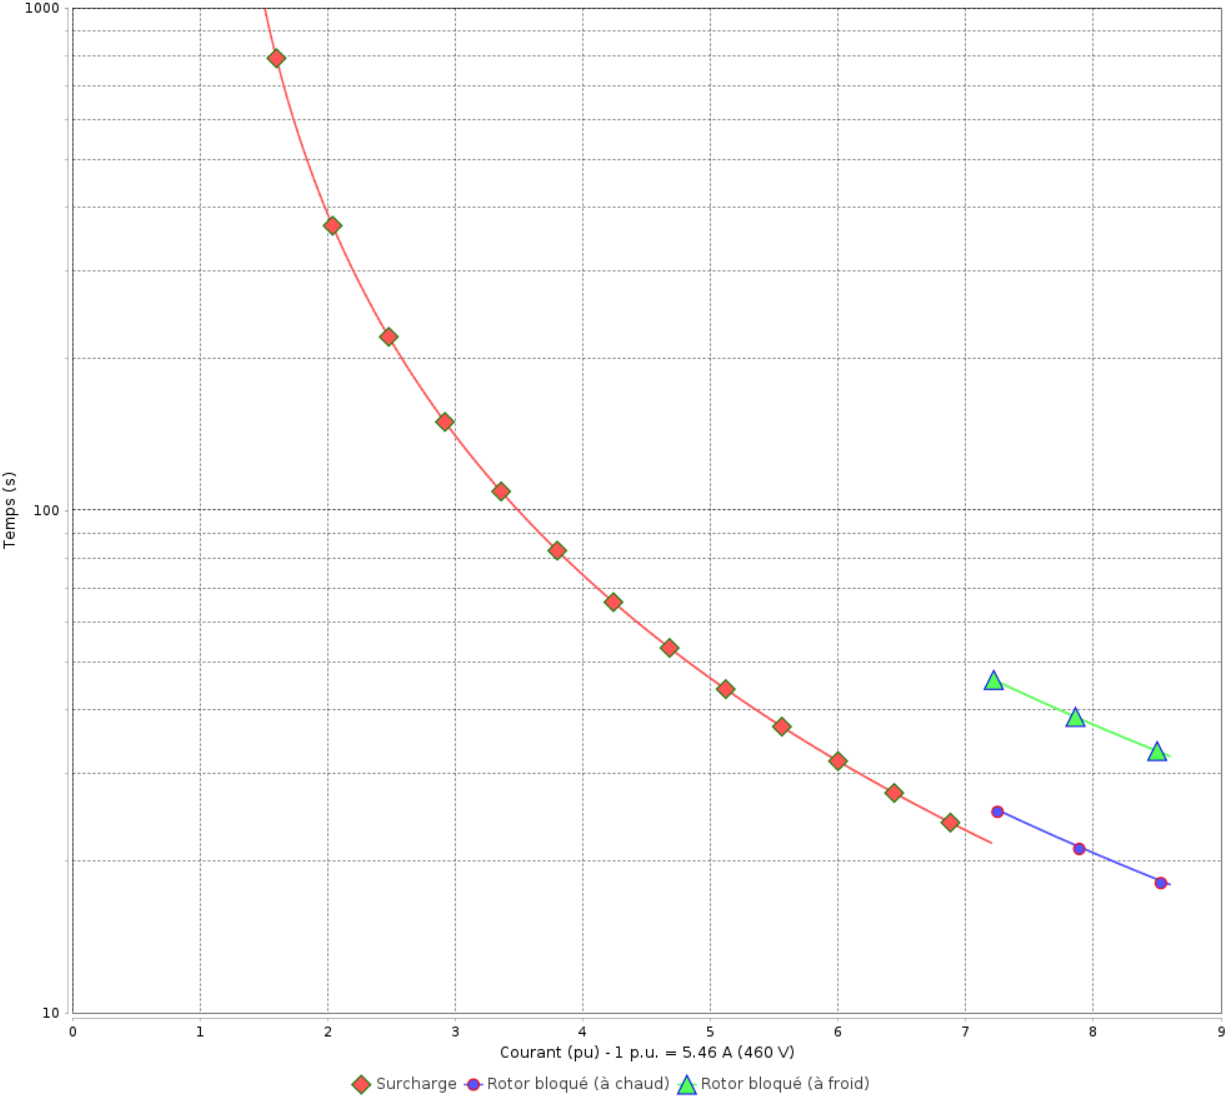

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 18 / 22	Révision
Vérificateur					
Date	20/07/2026				

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase

Code produit : 12397776

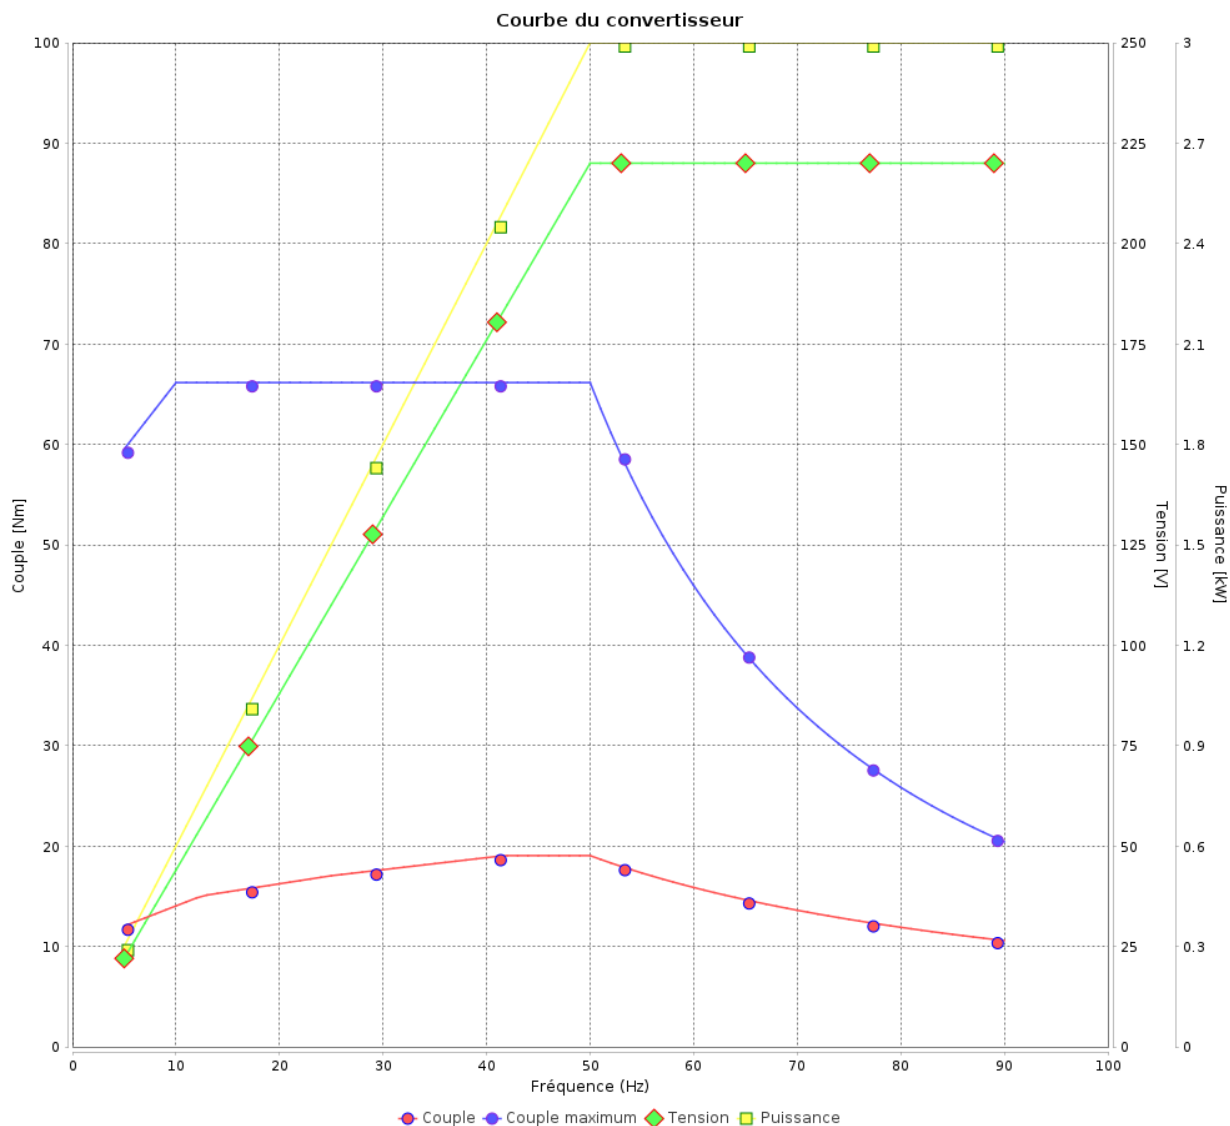

Performance : 220/380 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge : 11.1/6.42 A
Intensité de démarrage : 7.8
Couple à pleine charge : 20.0 Nm
Couple de démarrage : 310 %
Couple maximum : 330 %
Vitesse à pleine charge : 1430 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.0120 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	20/07/2026		Page 19 / 22	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

Courbe du convertisseur

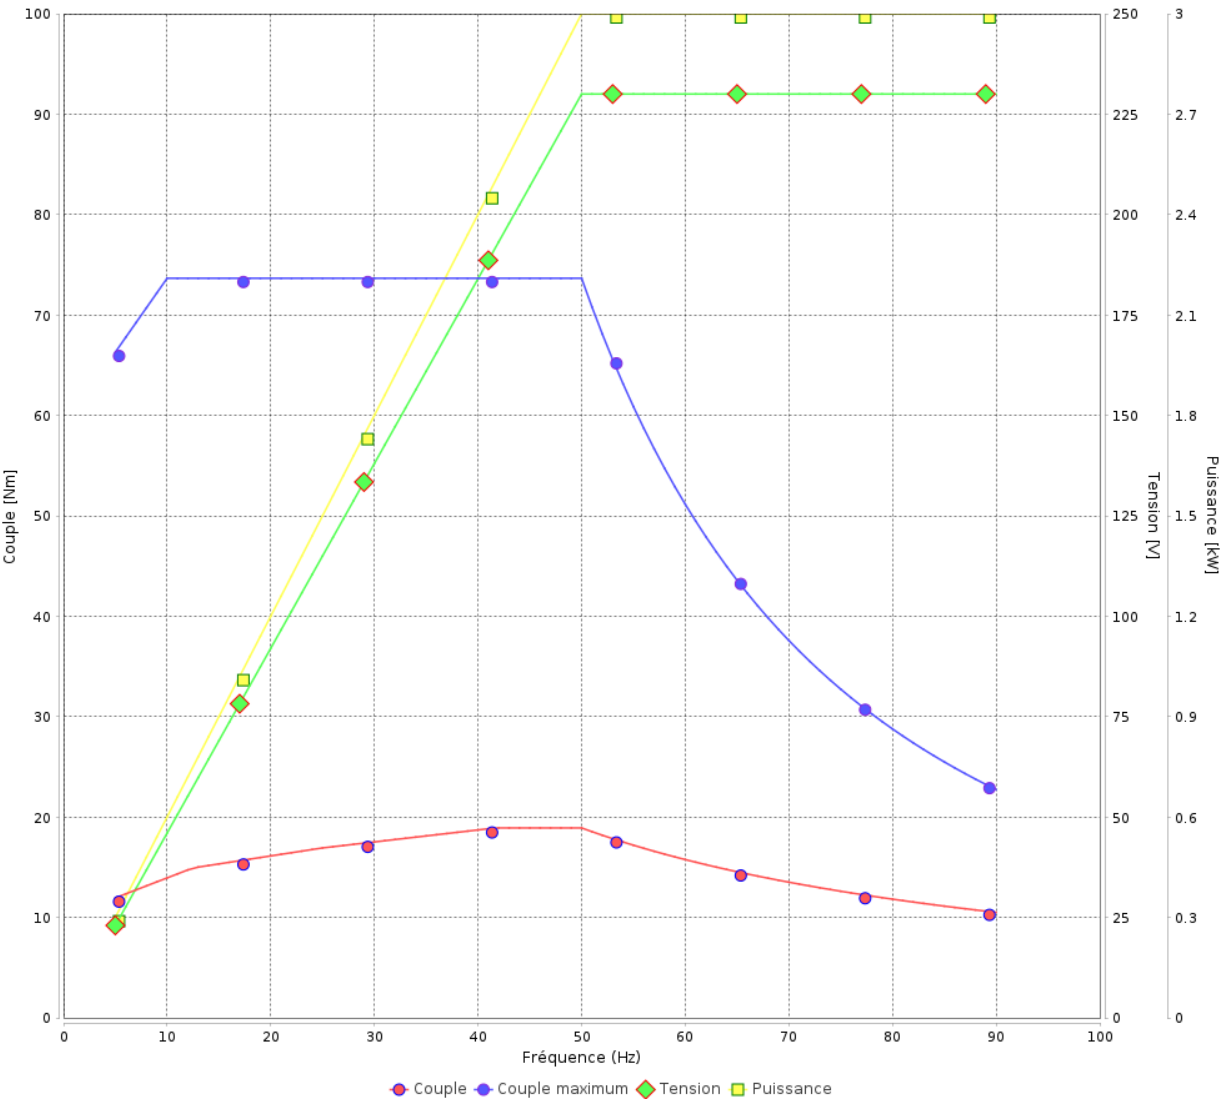

Performance : 230/400 V 50 Hz 4P	
Courant à pleine charge : 11.0/6.31 A	Moment d'inertie (J) : 0.0120 kgm²
Intensité de démarrage : 7.8	Service : S1
Couple à pleine charge : 19.9 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 350 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 370 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 1440 rpm	Type : N

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur		Page 20 / 22 Révision		
Vérificateur				
Date	20/07/2026			

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase

Code produit : 12397776

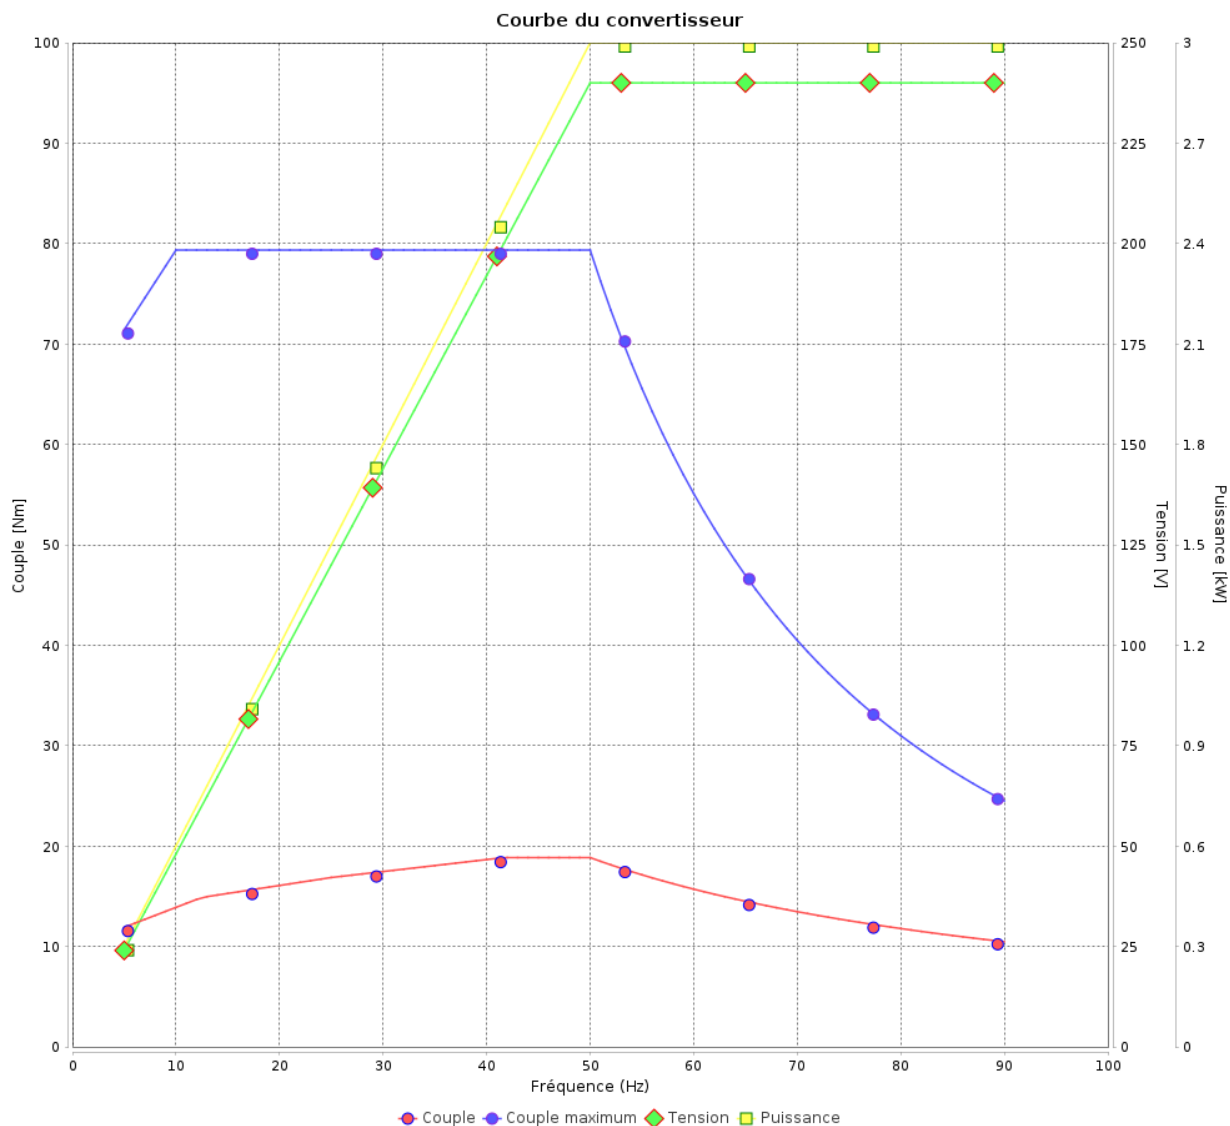

Performance : 240/415 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge : 10.8/6.23 A
Intensité de démarrage : 7.8
Couple à pleine charge : 19.8 Nm
Couple de démarrage : 380 %
Couple maximum : 400 %
Vitesse à pleine charge : 1445 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.0120 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Echauffement : 80 K
Type : N

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	20/07/2026			Page 21 / 22	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE3 Three-Phase Code produit : 12397776

Courbe du convertisseur

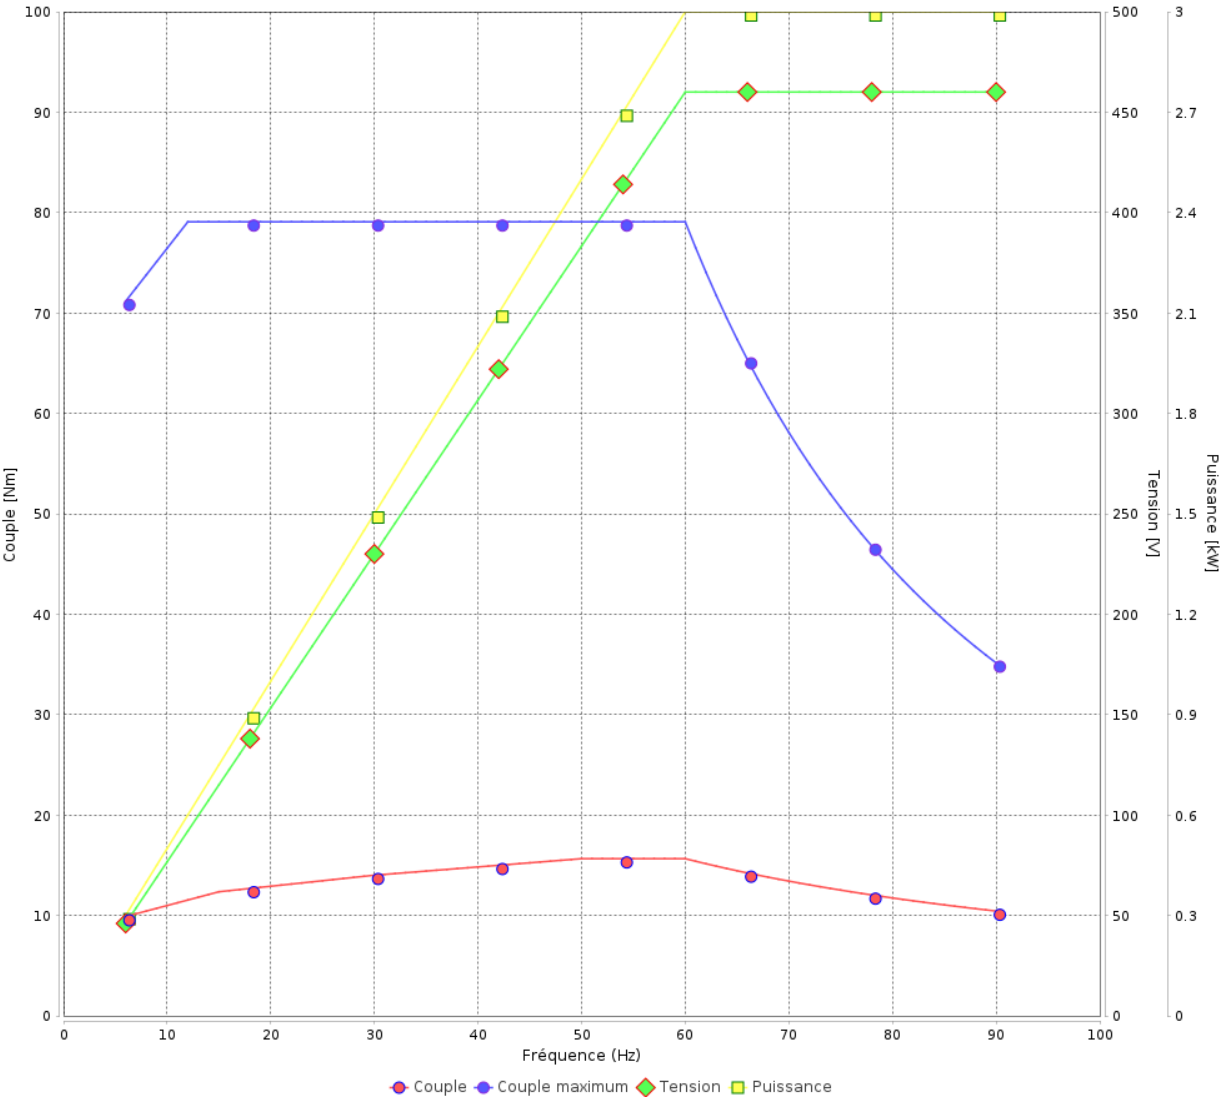

Performance : 460 V 60 Hz 4P	
Courant à pleine charge : 5.46 A	Moment d'inertie (J) : 0.0120 kgm²
Intensité de démarrage : 8.6	Service : S1
Couple à pleine charge : 16.5 Nm	Classe d'isolation : F
Couple de démarrage : 459 %	Facteur de service : 1.00
Couple maximum : 480 %	Echauffement : 80 K
Vitesse à pleine charge : 1740 rpm	Type : N

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	20/07/2026		Page 22 / 22	Révision

